

Ажурная блуза "Ледниковая вода"



Сложность: 2 из 3

Сезоны: Весна, Лето

Описание:

ЛЕТНИЙ ДЖЕМПЕР СВОБОДНОГО СИЛУЭТА «ЛЕДНИКОВАЯ ВОДА»,

ВЫПОЛНЕННЫЙ В ТЕХНИКЕ ПОПЕРЕЧНОГО ВЯЗАНИЯ

С КРУГЛЫМ ВЫРЕЗОМ ГОРЛОВИНЫ, КОРОТКИМ РУКАВОМ-КИМОНО, УДЛИНЕННОЙ ПОЛУКРУГЛОЙ СПИНКОЙ И АЖУРНЫМИ КРУЖЕВНЫМИ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ДОРОЖКАМИ ПО ЦЕНТРУ ПЕРЕДА И СПИНКИ

На разм. 44-48/48-52/52-56

на рост 160-170 CM

Размер и длину изделия можно скорректировать в процессе вязания!









Потребуется:

1. Пряжа Семеновская «Pigtail» («Косичка»). Состав: 60% вискоза, 40% полиэстер. Толщина нити: 313 м х 100 г. Цвет: «Ледник». Средний расход: 480/550/670 г.
2. Крючок № 2,5
3. Маркеры для вязания
4. Ножницы
5. Игла

Узоры вязания

Условные обозначения

-  - воздушная петля (ВП)
-  - соединительная петля
-  - столбик без накида (СБН)
-  - полустолбик с накидом (ПСН)
-  - столбик с 1 накидом (ССН)
-  - столбик с 2 накидами (СС2Н)

Плотность вязания (лицевая гладь): 24 ССН и 13 р. = 10 x 10 см

Каждый ряд начинается с ВП подъема:

3 ВП подъема = считать как 1 ССН

4 ВП подъема = считать как 1 СС2Н

Описание работы

Каждая отдельная деталь джемпера - спинка и перед - вяжется от центра к боковым краям в противоположные стороны

В описании даются данные для изделия на рост 160-170 см. При необходимости изменяйте длину изделия, соответственно увеличивая или уменьшая изначально наборный ряд и последующее количество раппортов узора

Спинка (две симметричные части)


Первая половина

Набрать цепочку из 104 ВП и вязать ажурным узором, по схеме № 1 «Ажурный узор», образовав 10 раппортов + по 2 кромочных ССН с каждой стороны вязания.

Вязать 3 вертикальных раппорта ажурного узора, закончив вязание 8-го ряда по схеме.


Схема № 1 «Ажурный узор». Раппорт - 10 п. наборного ряда, повторять узор (=

вертикальный раппорт) с 4 по 8 ряды

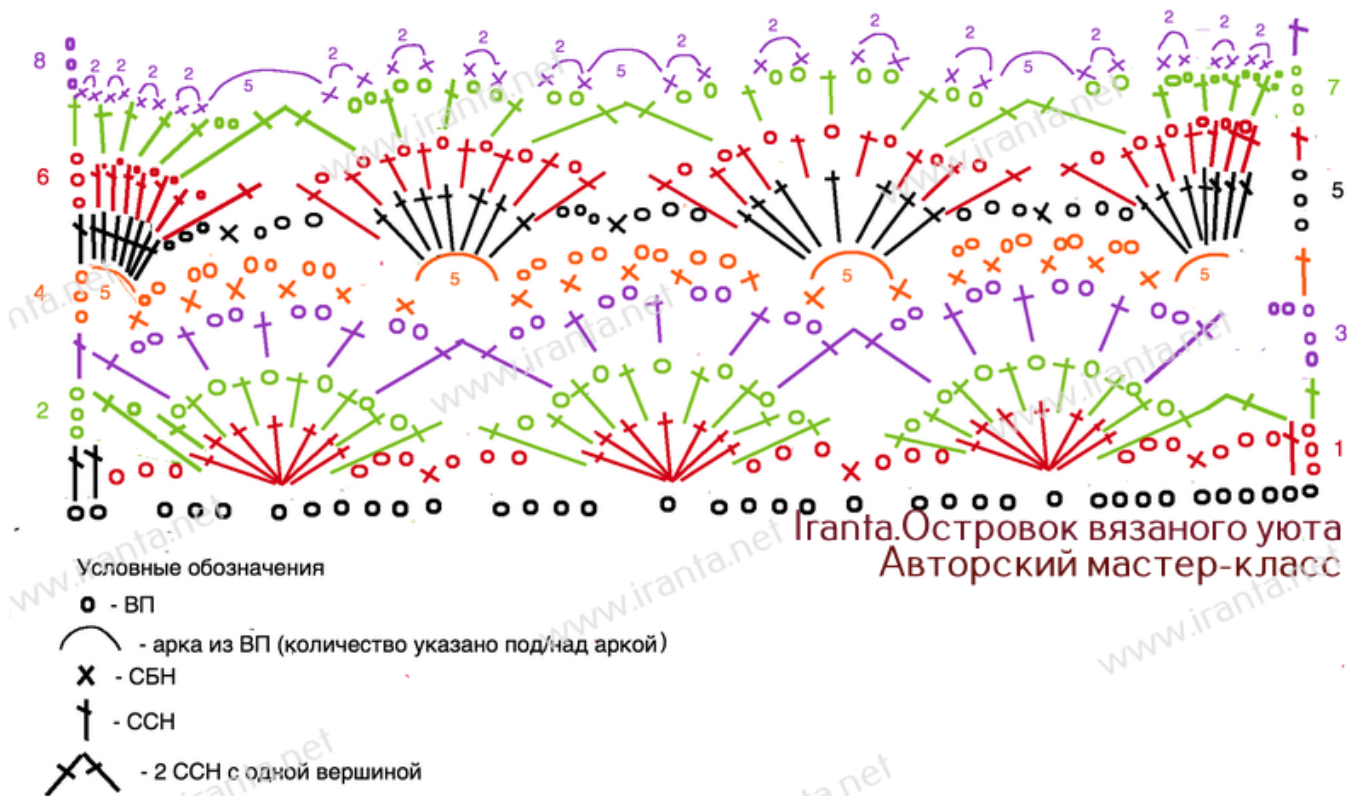

В следующем ряду выполнить «выравнивание», для чего провязать 1 ряд СБН и далее перейти на вязание ССН - согласно схеме № 2

Схема № 2 «Выравнивание и переход на ССН»

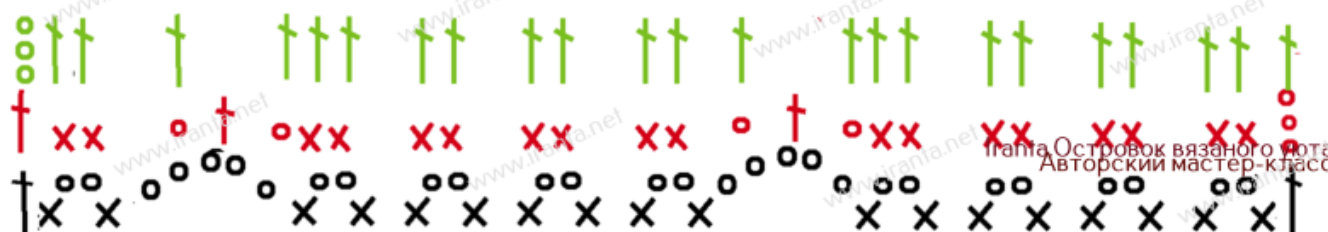

Далее продолжить вязание ССН = всего в ряду 120 ССН.

Для *скоса плечей* через 10 рядов вязания по прямой вязать, выполняя убавления в каждом 4-ом ряду, для чего с края полотна, являющимся верхом изделия (для удобства - отметить маркером эту сторону), провязывать по 2 ССН с одной вершиной после кромочного ССН.

Для формирования полукруглой формы удлиненной спинки еще через 5 рядов (т.е. через 15 рядов от начала вязания ССН) с противоположного края полотна (т.е. по нижнему краю изделия) убавлять аналогичным способом в каждом 2-ом/3-ем/5-ом ряду.

Для ровного нижнего края изделия не выполняйте убавления!

Через 20/30/44 рядов от начала вязания ССН работу закончить, нить оборвать.

½ ширины спинки готова.

Количество провязанных рядов ССН является основным параметром для установления будущего изделия: центральная дорожка ажурным узором стабильно составляет неизменную ширину, а провязываемые далее ряды ССН формируют нужный размер — уменьшают или увеличивают ширину изделия независимо от его длины.

Корректируйте ширину полотна в зависимости от желаемого результата, от этого будет зависеть размер изделия в готовом виде!

Вторая половина

Вяжется симметрично


Присоединить нить к началу наборного ряда = к центру спинки, и вязать по противоположной стороне по схеме № 1 «Ажурный узор» то же количество раппортов.

Через 3 вертикальных раппорта провязать 1 ряд по схеме № 2 и далее аналогично первой части 20/30/44 рядов ССН. Закончить вязание спинки.

Внимание! Количество ССН по краю каждой половины спинки должно совпадать!



Размеры готового полотна (без учета скоса плечей и убавлений для формы спинки по низу):

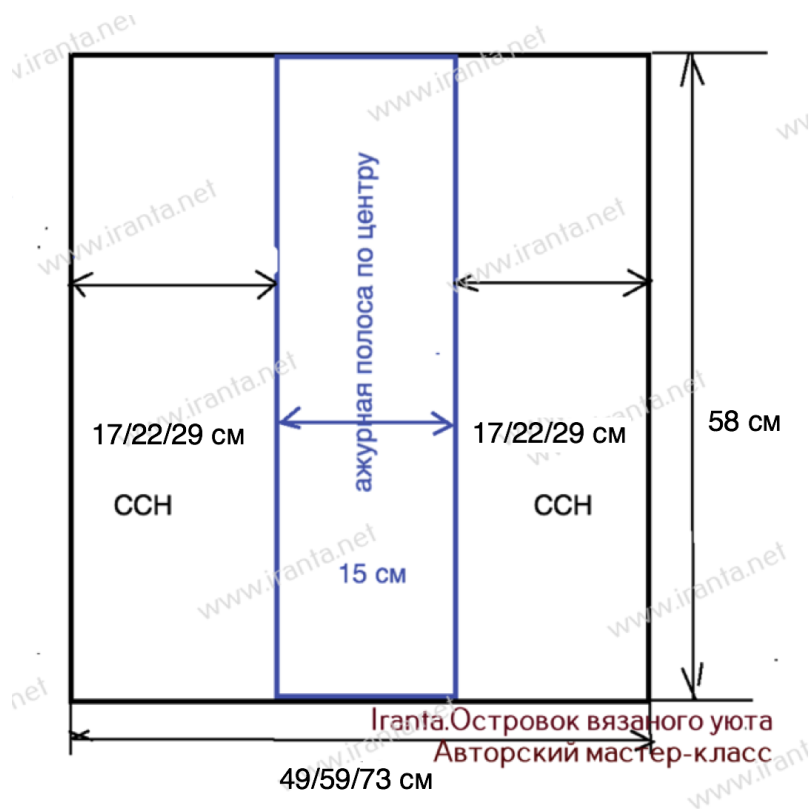


Перед

Набрать цепочку из 64/64/84 ВП и вязать по схеме № 1 ажурным узором аналогично спинке, образовав в 1-ом ряду 6/6/8 раппортов узора + по 2 кром. ССН.

Вязать 4 вертикальных раппорта узора, при этом для формирования выреза горловины, закончив 2-ой вертикальный раппорт, с 1-го ряда следующего 3-го раппорта с одной стороны полотна выполнять прибавления в КАЖДОМ ряду вязания соответственно либо в начале, либо в конце ряда согласно схеме № 3.

Схема № 3 «Вырез горловины»

На схеме не указаны начальные ВП подъема: в начале ряда заменить указанные в схеме СС2Н 4-мя ВП, что соответствует одному СС2Н.

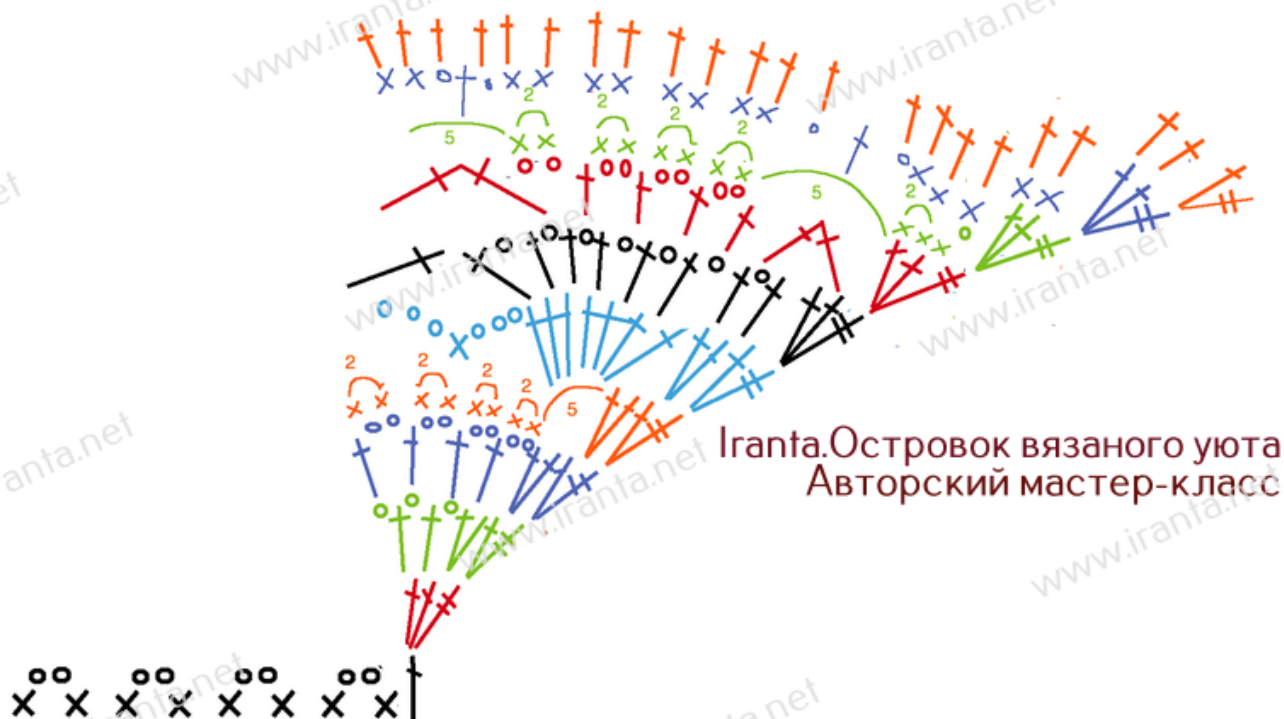

После 8-ми рядов ажурного узора = по окончании 4-го вертикального раппорта выполнить 1 ряд «выравнивания» и далее вязать ССН. Для выреза горловины продолжить прибавления, аналогичные последнему ряду по схеме № 3, до достижения общего количества в ряду 106/106/120 ССН. Затем вязать по прямой без прибавлений, аналогично спинке начав вывязывание скоса плеча через 10 рядов от начала вязания ССН.

ОДНОВРЕМЕННО для формирования полукруглой формы удлиненной спинки изделия через 4 ряда от начала вязания ССН начать прибавления с противоположной стороны от плеча, для чего в каждом 2-ом/ 3-ем/5-ом ряду провязывать в следующем после/до кромочной (в зависимости от направления вязания) ССН 2 ССН с одним центром.

Для ровного нижнего края не выполняйте эти прибавления!

Провязав после ряда «выравнивания» всего 17/27/44 рядов ССН, нить оборвать, вязание 1-ой половины переда закончить.

Внимание! Очень важно, чтобы количество петель последнего ряда каждой части СПИНКИ соответствовало количеству петель последнего ряда каждой части ПЕРЕДА!!!!!!



Iranta.Островок вязаного уюта
Авторский мастер-класс

Вторую половину переда вязать «зеркально», начав с противоположной стороны наборного ряда первой половины переда. После 2-ух верт. раппортов ажурного узора симметрично выполнить прибавления для образования выреза горловины.



Iranta.Островок вязаного уюта
Авторский мастер-класс

Сборка

Совместить по плечам спинку и перед, соединить по лицевой стороне изделия вертикальным трикотажным швом.



Второе плечо соединить аналогично.

От верхнего края по краю полотна с каждой стороны каждой детали отсчитать вверх по 35/40/46 ССН, отметить маркерами.

Этот отрезок составляет высоту проймы - регулируйте нужную высоту, соответственно уменьшая либо увеличивая количество ССН!

Соединить боковые края переда и спинки по ИЗНАНОЧНОЙ стороне изделия от нижнего края до маркера следующим образом:

совместить края обеих деталей и вязать по петлям крайних рядов

Ввести крючок в последнюю петлю ближайшего полотна, вывести петлю, набрать 3 ВП,

1 — ввести крючок в крайнюю петлю «дальнего» полотна

2 - вывести петлю


3 - выполнить накид

4 - ввести крючок в следующую петлю ближайшего полотна и вытянуть из нее петлю = в работе 4 петли на крючке

5 - рабочей нитью захватить еще одну петлю и пропустить ее через 2 петли на крючке, как вяжете первую часть ССН

6 - рабочей нитью захватить еще одну петлю и пропустить ее через оставшиеся петли на крючке, как вяжете последнюю часть ССН

Повторять вязание ССН на «ближайшем» полотне с одновременным захватом петель крайнего ряда «дальнего» полотна = фото 1-6.

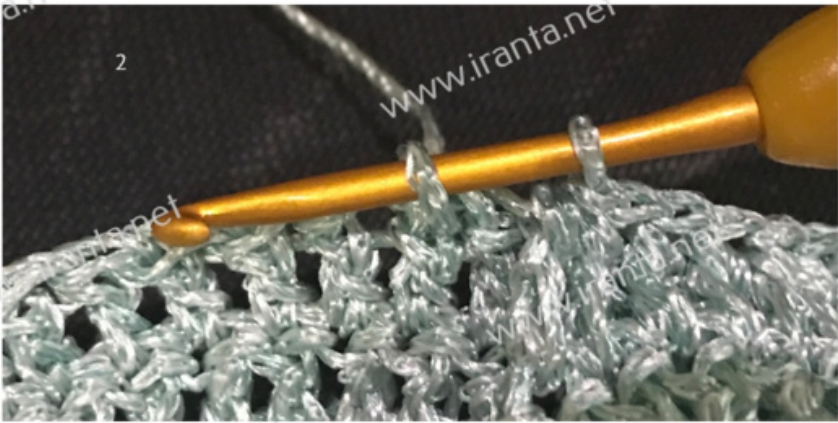



Боковые швы по лицевой стороне изделия (на фото - ровный нижний край)



Ирина Островик вязаного уюта
Авторский мастер-класс




Ирина Островик вязаного уюта
Авторский мастер-класс



Обвязка

По нижнему краю изделия круговыми рядами провязать 1 раппорт ажурного узора по схеме № 4.

Схема № 4 «Обвязка нижнего края»

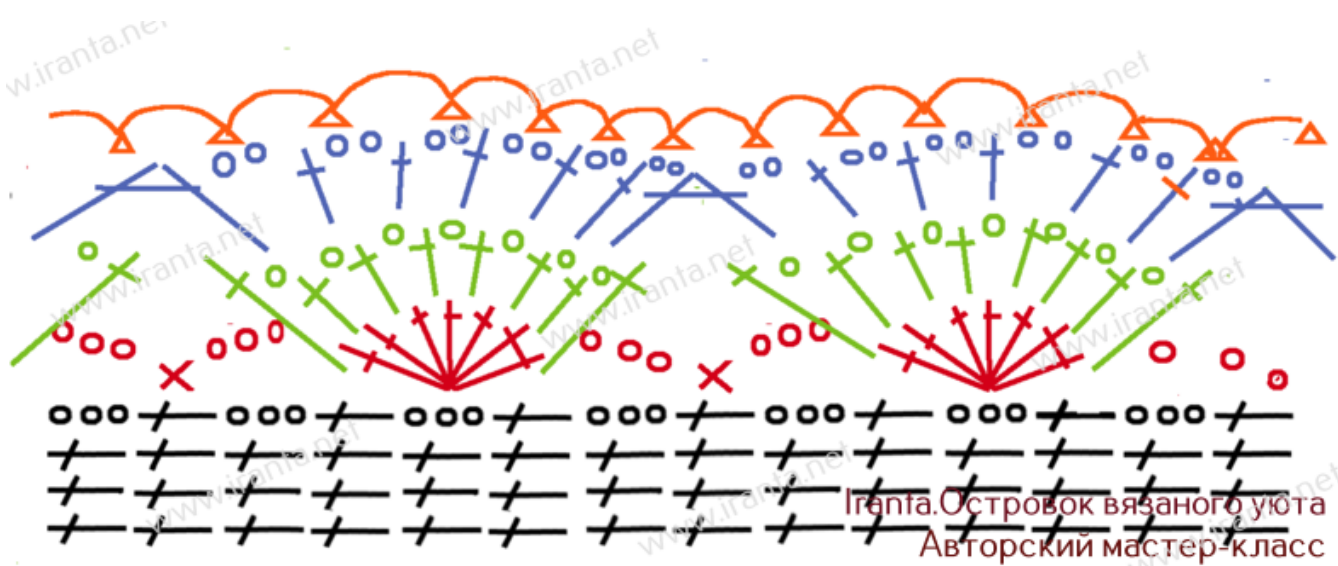


повторять *2 ВП, соединит. п. под каждую арку из ВП предыдущего ряда*

Iranfa. Островок вязаного уюта
Авторский мастер-класс



По периметру выреза горловины круговыми рядами провязать ажурным узором по схеме № 5.


Схема № 5 «Обвязка горловины»

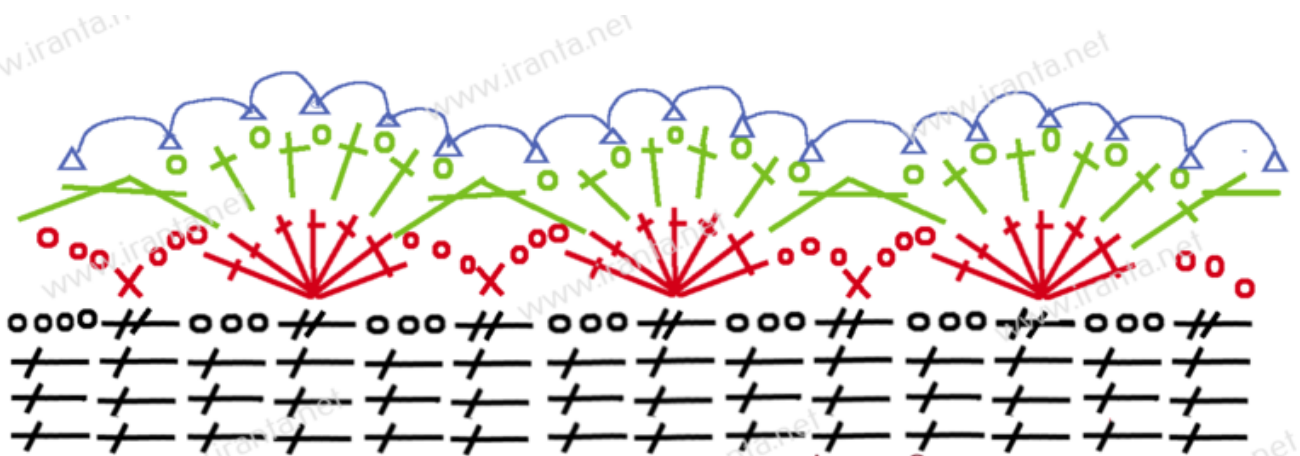

IrantA.Островок вязаного уюта
Авторский мастер-класс



обвязка *2 ВП, соединит.п. под каждую ВП предыдущего ряда


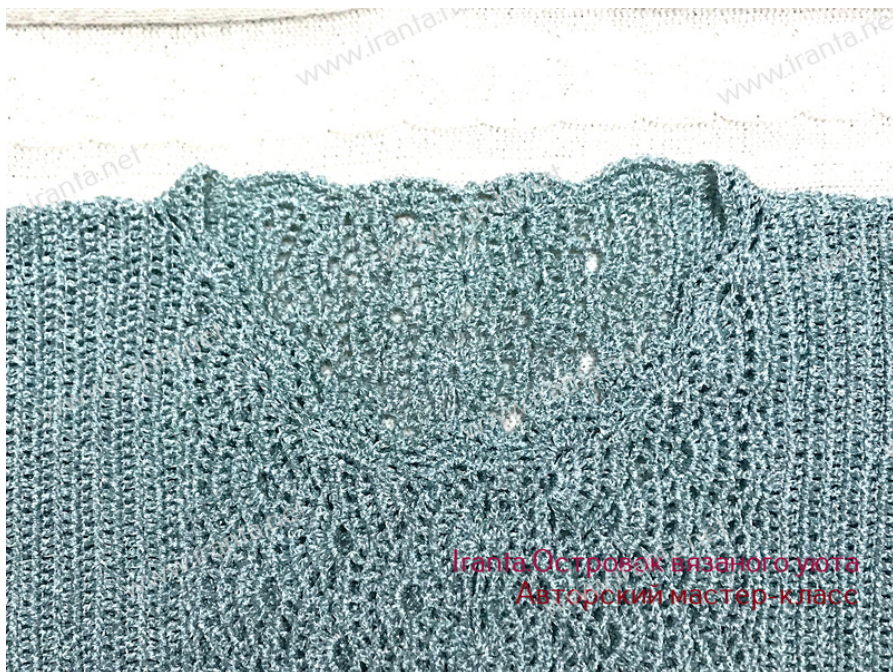


По окружности проймы вязать круговыми рядами:

— 2 ряда ССН

— далее ажурным узором, аналогичным узору обвязки нижнего края, при этом выполнив 1-й ряд по схеме № 6

Схема № 6 «1-й ряд для обвязки пройм»

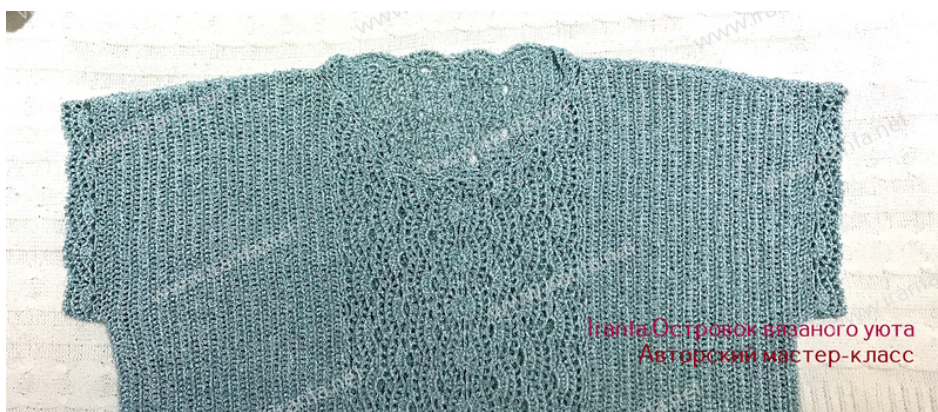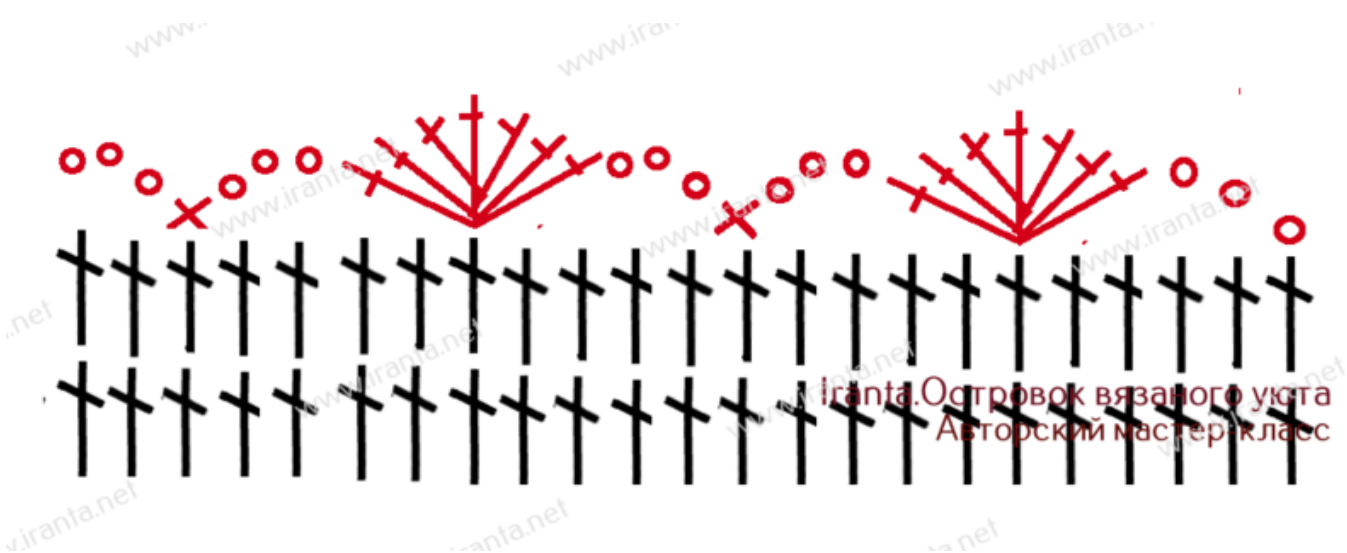

Изделие увлажнить, высушить в расправленном виде.



СХЕМА ДЖЕМПЕРА с ровным нижним краем

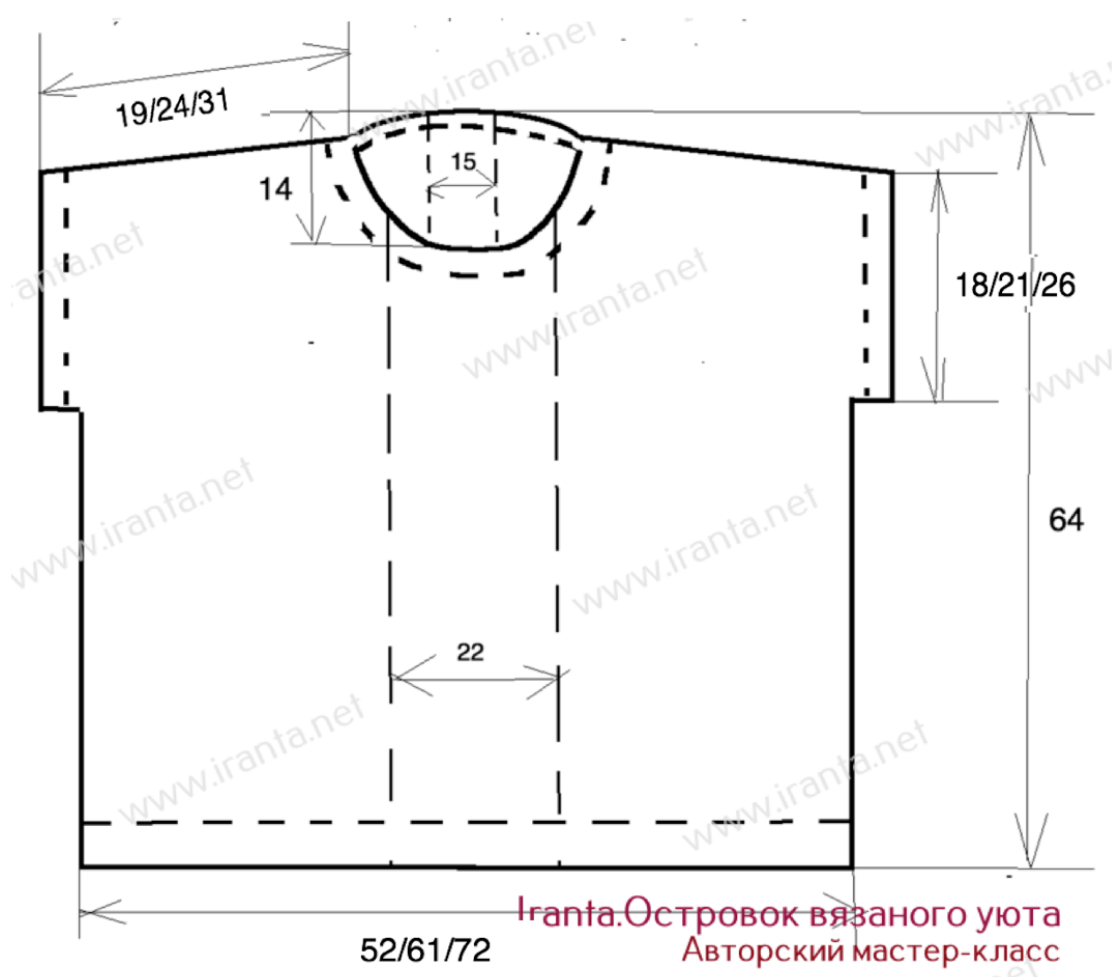


СХЕМА ДЖЕМПЕРА с удлиненной полукруглой спинкой

