



Пальто Sketch

Дизайнер: **Norag Gaughan**

Книга: *Twisted Stitch Sourcebook*.

Простой силуэт становится канвой для текстур и линий из перекрещенных петель. Удобное и простое в носке и легкое для вязания. Передний край, не требующий дополнительной отделки, продолжается сзади, плавно переходя в облегающий ворот. Опытные вязальщицы могут связать пальто по кругу и разрезать его по переднему краю и проймам в технике steek. Однако, для остальных из нас, описание дано для вязания поворотными рядами и отдельными деталями, с простой и легкой сборкой.

Не так просто добиться случайности в повторяющемся узоре. Но линии, проведенные под двумя углами, позволяют добиться феномена неравномерности в этой смеси разбросанных осколков.

Размеры:

Для обхвата груди 30 (34, 38, 42, 46) (50, 54, 58, 62)" [76 (86.5, 96.5, 106.5, 117) (127, 137, 147.5, 157.5) см].

Окончательные размеры пальто:

37 (41.5, 45, 48, 52.5) (57, 61.5, 66, 69.5)" [94 (105.5, 114.5, 122, 133.5) (145, 156.5, 167.5, 176.5) см] по обхвату груди.

Пряжа:

Brooklyn Tweed Shelter [100% шерсть колумбийской овцы тарги; 140 ярдов (128 м)/50 г]: 10 (11, 12, 13, 14) (15, 16, 17, 19) мотков цвета Barn Owl.

Спицы:

Пара прямых спиц 3.75 мм;

Пара прямых спиц 4.5 мм;

Если необходимо, смените номер спиц на другой, чтобы получить указанную ниже плотность вязания.

Дополнительные инструменты:

Маркеры петель; съемные маркеры петель; держатель петель или вспомогательная нить.

Плотность вязания:

21.5 п. и 28 р. = 4" (10 см) узором Скетч, спицами большего номера.

Раппорт из 35 п. узора Скетч составляет 6.5" (16.5 см) в ширину, спицами большего номера.

Спец. сокращения:

ЛС: лицевая сторона;

ИС: изнаночная сторона;

нпр: с нитью перед работой;

нзр: с нитью за работой;

протяжка: (снять 1 п. как лицевую) 2 раза, вернуть их на левую спицу и провязать вместе лицевой в задние стенки;

СкрПр (ЛС): 2 вместе лицевой, оставив петли на левой спице, затем провязать лицевой только первую петлю, и спустить с левой спицы обе петли;

СкрПр (ИС): провязать изнаночной вторую петлю, оставив петли на левой спице, затем провязать изнаночной вместе первую и вторую петлю, и спустить обе петли с левой спицы;

СкрЛев (ЛС): снять 1 петлю как лицевую, снять вторую петлю как лицевую, вернуть эти 2 петли на левую спицу в новом развернутом положении (как для протяжки); провязать лицевой в заднюю стенку второй петли (двигаясь сзади), затем провязать вместе лицевой в задние стенки обеих петель, и спустить эти петли с левой спицы;

СкрЛев (ИС): снять 1 п. как лицевую, снять вторую петлю как лицевую, вернуть эти 2 петли на левую спицу в новом развернутом положении (как для протяжки); провязать вместе изнаночной в задние стенки обеих петель (двигаясь сзади), затем в заднюю стенку только первой петли, и только после этого спустить обе петли с левой спицы.

Используемые узоры:

Резинка 2x2:

(число п. кратно 4 + 2; раппорт из 2 р.)

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц, *2 изн, 2 лиц; повт. от * до конца.

Ряд 2: 2 изн, *2 лиц, 2 изн; повт. от * до конца.

Повторять ряды 1 и 2 для узора.

Узор скетч:

Вязать по схеме Скетч.

Примечание к описанию:

Спинка и полочки пальто вяжутся снизу вверх отдельными деталями и затем соединяются по плечевым швам. На отложенных петлях полочки продолжается планка горловины до середины горловины спинки, где оба конца соединяются методом 3-х спиц, и затем смежный край планки пришивается к горловине спинки.

Рукава поднимаются по пройме и вяжутся поворотными рядами к манжетам.

Если во время формирования плеч, петель не хватает, чтобы выполнить скрещивание по схеме, провязывать на этой петле лицевой гладью.

Спинка:

Спицами меньшего номера и классическим способом (Long-Tail Cast-On) набрать 106 (118, 130, 142, 154) (166, 178, 190, 202) п.

Начать резинку 2x2 (начав с ряда 2); вязать прямо, пока деталь составит 3" (7.5 см) от начала, закончив после ЛС.

Сменить на спицы большего номера.

След. ряд (ИС): 7 (7, 8, 4, 4) (4, 4, 4, 9) изн, [2 вместе изн, 13 (15, 12, 9, 10) (11, 12, 13, 11) изн] 6 (6, 8, 12, 12) (12, 12, 12, 14) раз, 2 вместе изн, вязать изн. п. до конца – осталось 99 (111, 121, 129, 141) (153, 165, 177, 187) п.

Подготовительный ряд: 1 лиц (кром. п.; провязывать ее всегда лиц. гладью), вязать по схеме Скетч (начиная и заканчивая, как указано на схеме для вашего размера), до посл. п., 1 лиц (кром. п., провязывать ее всегда лиц. гладью).

Вязать прямо, пока деталь составит 29" (73.5 см) от начала, закончив после ИС.

Формирование плеч:

Закрывать 4 (5, 6, 6, 7) (8, 9, 9, 10) п. в начале каждого из след. 4 (8, 12, 4, 10) (12, 14, 4, 8)-х рядов, затем 5 (6, 7, 7, 8) (9, 0, 10, 11) п. в начале каждого из след. 10 (6, 2, 10, 4) (2, 0, 10, 6)-ти рядов.

Закрывать оставшиеся 33 (35, 35, 35, 39) (39, 39, 41, 41) п.

Левая полочка:

Спицами меньшего номера и классическим способом (Long-Tail Cast-On) набрать 53 (61, 69, 73, 77) (85, 93, 97, 105) п.

Подготовительный ряд (ИС): снять 2 п. как изн нпр, 1 лиц, вязать резинкой 2x2, начав с ряда 2, до конца.

След. ряд: вязать до посл. 3 п., 1 изн, 2 лиц.

Вязать прямо, пока деталь составит 3" (7.5 см) от начала, закончив после ЛС.

Сменить на спицы большего номера.

След. ряд (ИС): снять 2 как изн нпр, 1 лиц, 7 (4, 4, 4, 6) (5, 4, 6, 5) изн, [2 вместе изн, 15 (10, 6, 8, 10) (8, 7, 8, 7) изн] 2 (4, 7, 6, 5) (7, 9, 8, 10) раз, 2 вместе изн, вязать изн. п. до конца – осталось 50 (56, 61, 66, 71) (77, 83, 88, 94) п.

Подготовительный ряд: 1 лиц (кром. п.; провязывать ее всегда лиц. гладью), вязать по схеме Скетч (начиная и заканчивая как указано на схеме для вашего размера) до посл. 3 п., 1 изн, 2 лиц.

Вязать прямо, пока деталь составит 29" (73.5 см) от начала, закончив после ИС.

Формирование плеча:

Закрыть 4 (5, 6, 6, 7) (8, 9, 9, 10) п. в начале каждого след. ЛР 2 (4, 6, 2, 5) (6, 7, 2, 4) раза, затем 5 (6, 7, 7, 8) (9, 0, 10, 11) п. в начале каждого след. ЛР 5 (3, 1, 5, 2) (1, 0, 5, 3) раз – осталось 17 (18, 18, 19, 20) (20, 20, 20, 21) п.

Планка горловины спинки:

Подготовительный ряд (ИС): снять 2 как изн нпр, 1 лиц, вязать до посл. п., 1 изн (кром. п.; провязывать ее всегда лиц. гладью).

Вязать прямо, пока деталь составит 3.25 (3.25, 3.25, 3.25, 3.75) (3.75, 3.75, 4, 4)" [8.5 (8.5, 8.5, 8.5, 9.5) (9.5, 9.5, 10, 10) см] от конца формирования плеча, закончив после ИС.

Обрезать нить, оставив конец длиной 6" (15 см); снять п. на держатель петель или вспомогательную нить.

Правая полочка

Спицами меньшего номера и классическим способом (Long-Tail Cast-On), набрать 53 (61, 69, 73, 77) (85, 93, 97, 105) п.

Подготовительный ряд (ИС): вязать резинкой 2x2, начав с ряда 2, до посл. 3 п., 1 лиц, 2 изн.

След. ряд: снять 2 как изн нпр, 1 изн, вязать до конца.

Вязать прямо, пока деталь составит 3" (7.5 см), закончив после ЛС.

Сменить на спицы большего номера.

След. ряд (ИС): 7 (4, 4, 4, 6) (5, 4, 6, 5) изн, [2 вместе изн, 15 (10, 6, 8, 10) (8, 7, 8, 7) изн] 2 (4, 7, 6, 5) (7, 9, 8, 10) раз, 2 вместе изн, вязать изн. п. до посл. 3 п., 1 лиц, 2 изн. – осталось 50 (56, 61, 66, 71) (77, 83, 88, 94) п.

Подготовительный ряд: снять 2 как изн нпр, 1 изн, вязать по схеме Скетч (начиная и заканчивая как указано на схеме для вашего размера) до посл. п., 1 лиц (кром. п.; провязывать ее всегда лиц. гладью).

Вязать прямо, пока деталь составит 29" (73.5 см) от начала, закончив после ИС.

Формирование плеча:

Закрыть 4 (5, 6, 6, 7) (8, 9, 9, 10) п. в начале каждого ИР 2 (4, 6, 2, 5) (6, 7, 2, 4) раза, затем 5 (6, 7, 7, 8) (9, 0, 10, 11) п. в начале каждого след. ИР 5 (3, 1, 5, 2) (1, 0, 5, 3) раз – осталось 17 (18, 18, 19, 20) (20, 20, 20, 21) п.

Планка горловины спинки:

Подготовительный ряд 1 (ЛС): 1 лиц (кром. п., провязывать ее всегда лиц. гладью), вязать до посл. 3 п., 1 лиц, 2 изн.

Подготовительный ряд 2: снять 2 как изн нпр, 1 изн, вязать до посл. п., 1 лиц.

Вязать прямо, пока деталь составит 3.25 (3.25, 3.25, 3.25, 3.75) (3.75, 3.75, 4, 4)" [8.5 (8.5, 8.5, 8.5, 9.5) (9.5, 9.5, 10, 10) см] от конца формирования плеча, закончив после ИС.

Оставить п. на спице; не обрезать нить.

Соединение планок горловины:

Сложив планки ИС друг к другу (шов будет виден с ЛС) и используя спицы большего номера, а также нить, которая идет от правой полочки, соединить эти 2 планки методом 3-х спиц.

Выполнить плечевые швы. Пришить планку вдоль края горловины спинки.

Рукава:

Поместить съемные маркеры в 7.25 (7.75, 8, 8.5, 9.25) (9.75, 10, 10.75, 11.25)" (18.5 (19.5, 20.5, 21.5, 23.5) (25, 25.5, 27.5, 28.5) см] вниз от каждого плечевого шва на полочках и спинке. **Примечание:** Расстояние между маркерами приблизительно на 1" (2.5 см) шире, чем ширина рукава сверху. Это поможет рукаву лежат ровно и предохранит его от деформации и выпячивания по окату.

С ЛС, спицами большего номера, поднять 72 (78, 82, 86, 94) (100, 104, 110, 116) п. между маркерами. Не замыкать вкруговую; вязать поворотными рядами.

Провязать 1 ряд изн. п.

Подготовительный ряд (ЛС): 1 лиц (кром. п.; провязывать ее всегда лиц. гладью), вязать по схеме Скетч (начиная и заканчивая как указано на схеме для вашего размера), до посл. п., 1 лиц (кром. п.. провязывать ее всегда лиц. гладью).

Вязать прямо 11 (9, 9, 7, 7) (7, 5, 5, 5) р.

Формирование рукава:

Ряд с убавл. (ЛС): 1 лиц, 2 вместе лиц, вязать до посл. 3 п., протяжка, 1 лиц. – убавлено 2 п.

Повторить Ряд с убавл. в каждом 10 (8, 8, 6, 6) (6, 4, 4, 4)-м ряду 6 (5, 5, 12, 8) (2, 18, 17, 14) раз, затем в каждом 8 (6, 6, 0, 4) (4, 2, 2, 2)-м ряду 1 (5, 5, 0, 6) (15, 1, 3, 9) раз – осталось 56 (56, 60, 60, 64) (64, 64, 68, 68) п.

Вязать прямо, пока деталь составит 13" (33 см) от начала, закончив после ЛС.

Сменить на спицы меньшего номера.

Вязать 1 ряд изн. п., прибавив равномерно 2 п. – 58 (58, 62, 62, 66) (66, 66, 70, 70) п.

Сменить на резинку 2x2; вязать прямо 3" (7.5 см), закончив после ИС.

Закрывать все п. по узору.

Окончание работы:

Выполнить боковые швы и швы рукавов. Провести блокировку.

Обозначения к схемам:

 лиц. п. на ЛС, изн. п. на ИС

 изн. п. на ЛС, лиц. п. на ИС


 СкрПр (ЛС)

 СкрПр (ИС)


 Скр Лев (ЛС)



 СкрЛев (ИС)

Схема Скетч

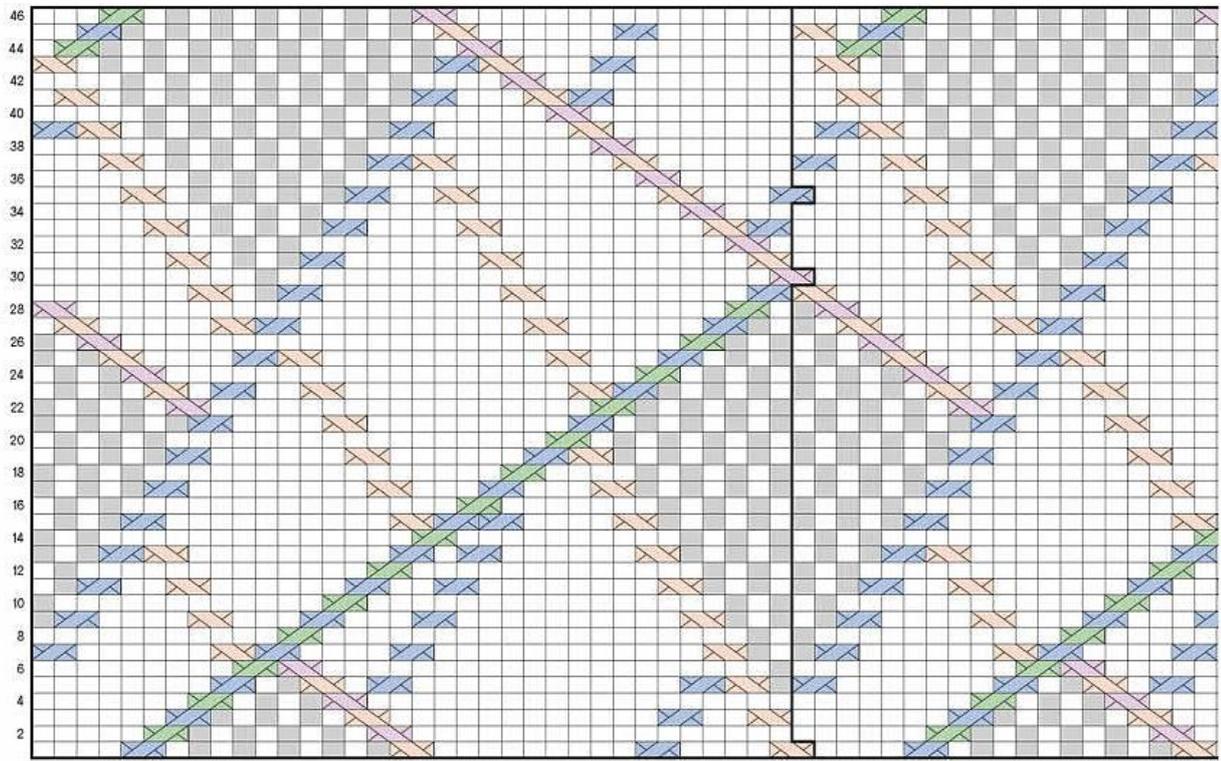

- кц ПП 66" —
 - кц ПП 61.5" —
 - кц С 69.5" —
 - кц ПП 57" —
 - кц Р 69.5" —
 - кц Р 66" —
 - кц С 66" —
 - кц С 52.5"; кц ЛП все; кц ПП 52.5" —
 - кц Р 61.5" —
 - кц С 37"; кц Р 57" —
 - кц С 48 и 61.5"; кц ПП 48" —
 - кц Р 52.5" —
 - кц С 45" —
 - кц ПП 45"; кц Р 48" —
 - кц С 57" —
 - кц ПП 69.5"; кц Р 45" —
 - кц Р 41.5" —
 - кц С 41.5"; кц ПП 41.5" —
 - кц Р 37" —
 - кц ПП 37" —
- раппорт 35 п.

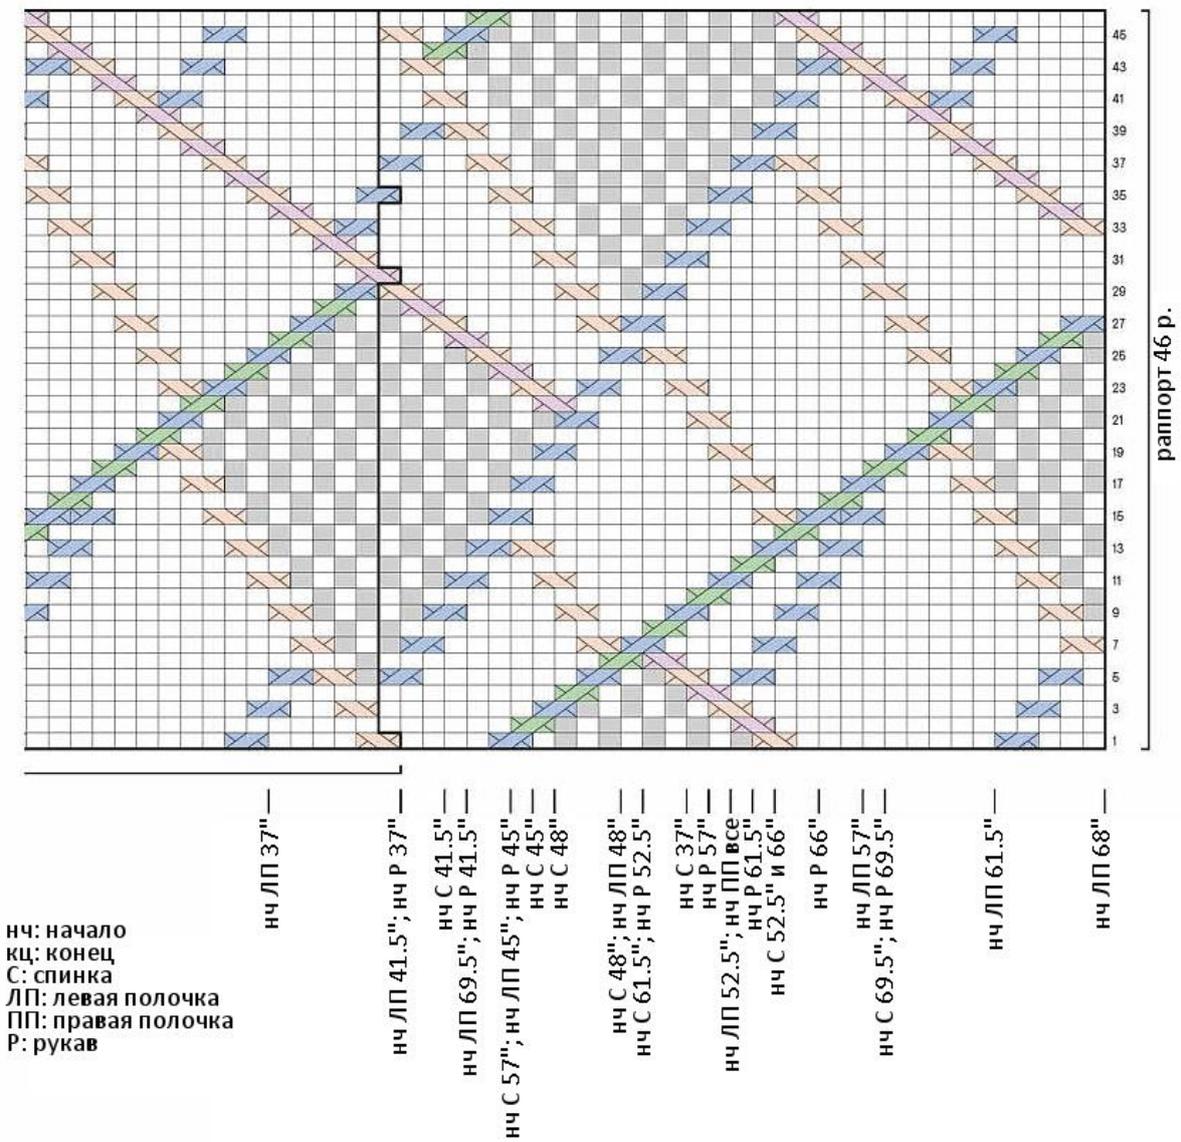

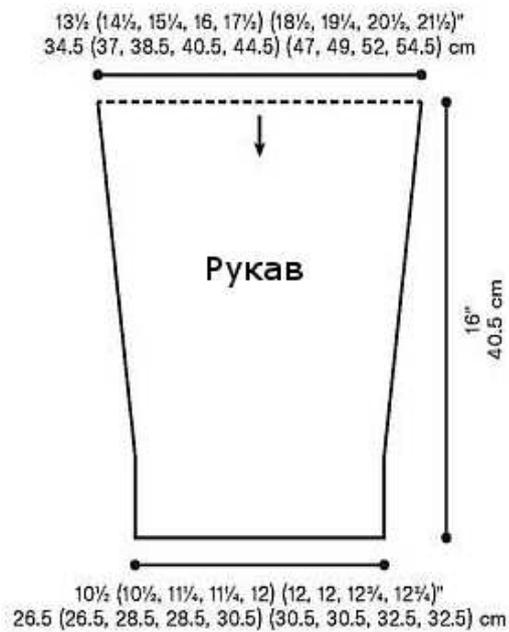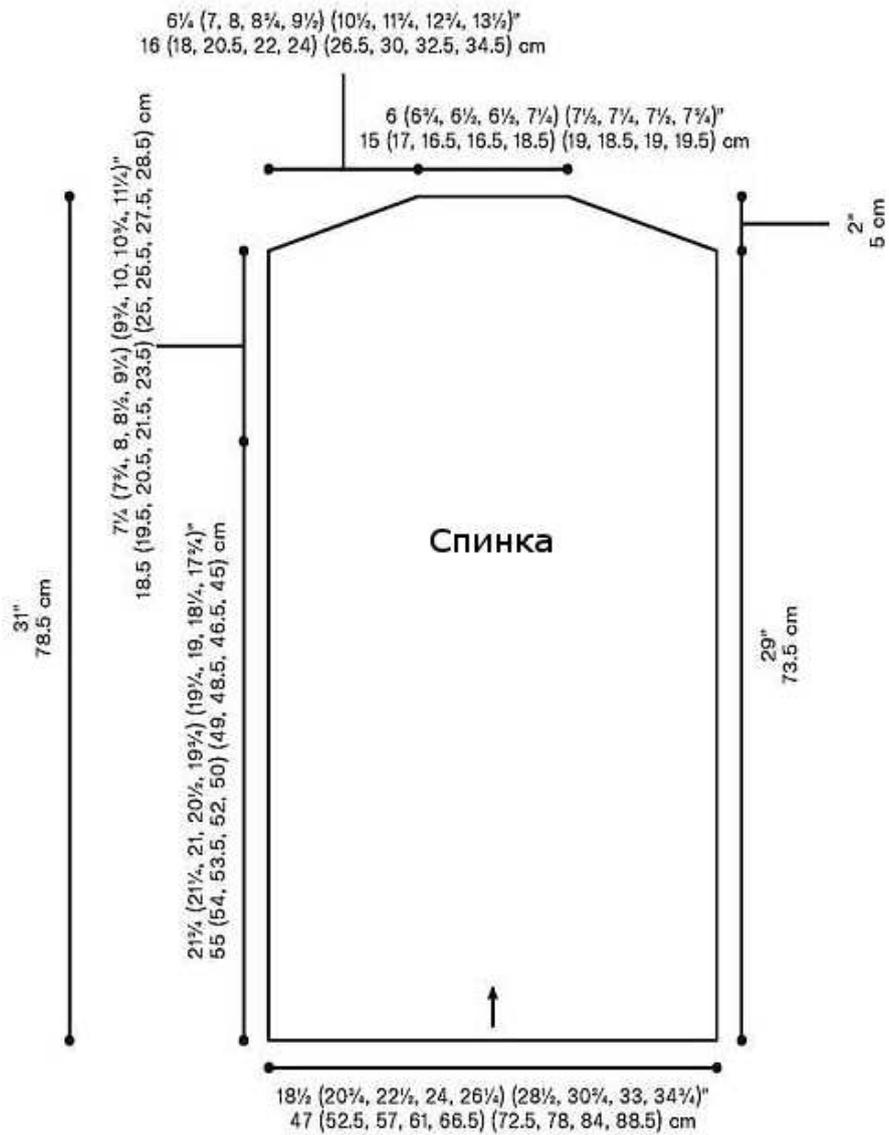

3¼ (3¼, 3¼, 3½, 3¾) (3¾, 3¾, 3¾, 4)"
8.5 (8.5, 8.5, 9, 9.5) (9.5, 9.5, 9.5, 10) cm

6 (6¼, 6½, 6½, 7¼) (7½, 7¼, 7½, 7¾)"
15 (17, 16.5, 16.5, 18.5) (19, 18.5, 19, 19.5) cm



9¼ (10¼, 11¼, 12¼, 13¼) (14¼, 15¼, 16¼, 17¼)"
23.5 (26.5, 28.5, 31, 33.5) (36, 39.5, 41.5, 44.5) cm