

MORECA KNIT

#UNA_TEE

VERSION
1.0

DIFFICULTY
● ● ● ● ○

описание

Футболка Una обработана снизу вверх трикотажной строчкой. Края обработаны загнутым низом. Работа начинается с туловища по кругу. Затем стежки разделяются, чтобы вязать переднюю и заднюю части отдельно, взад и вперед. Округлый вырез горловины и скошенные плечи формируются с помощью техники скошенной обвязки. После этого плечи сшиваются вместе. Затем набираются стежки и провязываются, чтобы обработать круглый вырез, который затем складывается и пришивается на место. В конце набираются стежки вдоль пройм, чтобы обработать рукава по кругу. Схема содержит подробные инструкции по началу вязания с середины туловища с предварительным накидом. Эта функция позволяет продолжить работу на в конце отрегулируйте длину одежды в соответствии с вашими предпочтениями по посадке.

размеры

1(xs-s)/2(M-L)/3(L-XL)

руководство по размеру

Футболка Una имеет укороченный крой оверсайз и рассчитана на комфортную посадку примерно на 10-20 см [4-8 дюймов]. Это означает, что размеры одежды будут примерно на 10-20 см [4-8 дюймов] больше, чем ваша фактическая окружность груди. Размеры 1 (xs-s)/2 (M-L)/3 (L- XL) рассчитаны на обхват груди в размере 80-90/90-100/ 100-110 см [31%-35%/ 35%-39%/39%-43% дюймов].

Прежде чем начать, измерьте себя, чтобы определить правильный размер. Например, если обхват вашей груди составляет 90 см [35% дюйма], вам следует вязать размер M. Если у вас разница в размерах, выбирайте размер в зависимости от того, насколько свободно вы предпочитаете, чтобы свитер сидел на вас. Использование схемы с измерениями готовой одежды может быть полезным ориентиром при принятии


решения о выборе размера.

FINISHED
MEASUREMENTS

A 101/110/117 см |
[39%/43%/46 дюймов]

B 51/54/57 см |
[20/21%/22% дюйма]

C 39/43/48 см |
[15%/17/19 дюймов]

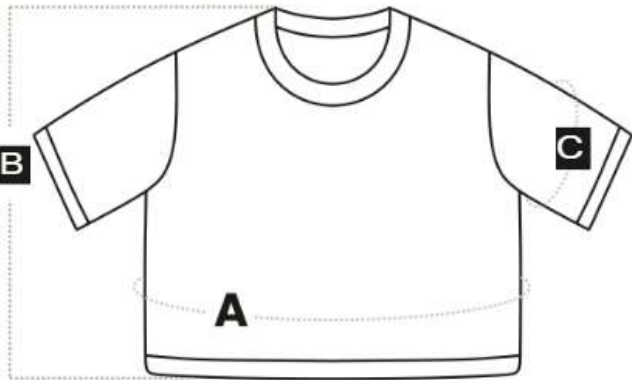

калибр

После промывки и блокировки:

23 п. х 33 ряда = 10 х 10 см [4 х 4 дюйма] вязаным петельным швом на спицах 4 мм [US 6].

Пожалуйста, не забудьте связать образец. Убедитесь, что калибр вашего образца соответствует указанному.

Если вы не можете получить требуемый калибр с помощью предложенных игл, отрегулируйте размер иглы, чтобы получить правильный калибр.

ИГЛЫ

Круглые иглы:

3 мм [2% США] 40, и 80 или 100, и дополнительно 50 см [16, и 32 или 40, и дополнительно 20 дюймов]

3,5 мм [4 доллара США] 40 или 50 см [16 или 20 дюймов]

4 мм [6 долларов США] 40, и 80 или 100 см [16, и 32 или 40 дюймов]

рекомендуемая пряжа

Рекомендовано 1 (для работы с 1 нитью пряжи):

200-225 / 225-250 / 250-275 классический кашемир от Cardiff Cashmere 25 г = 112 м [122 ярда] или кашемир премиум-класса от Lang Yarns 25 г = 115 м [126 ярдов] или кашемир от Mondial 25 г = 115 м [126 ярдов].

Рекомендуемые 2 (для работы двумя нитями, скрепленными вместе):

200/200/250 г Sunday by Sandnes Garn 50 г = 235 м [257 ярдов] или меринос вязанием для Olive 50 г = 250 м [273 ярда], скрепленные 100/125/125 г мохера Tynn Silk от Sandnes Garn 25 г = 212 м [232 ярда] или шелковый мохер от Isager Yarn 25 г = 212 м [232 ярда] или жемчужный мохер от Majo Garn 25 г = 210 м [230 ярдов] или Tilia от Filcolana 25 г = 210 м [230 ярдов] или Silkhair от Lana Grossa 25 г = 210 м [230 ярдов]

ПОНЯТИЯ

Крючок для вязания крючком 3 мм [US D-3], маркеры для стежков, дополнительные держатели для пряжи или стежков, дополнительные пряжа контрастного цвета, гобеленовая игла, прозрачная эластичная нить (вязание на резинке фирмы Purl или аналогичной).

РУКОВОДСТВО по сложности

- ○ ○ ○ ○ начинающий
- ● ○ ○ ○ ОПЫТНЫЙ НОВИЧОК
- ● ● ○ ○ промежуточный
- ● ● ● ○ **ADVANCED**
- ● ● ● ● эксперт

поддержка

support@morecaknit.com

общественный



COPYRIGHT

Перепродажа или распространение этого шаблона или любых его модификаций запрещено. Создатель и правообладатель - ©morecaknit. Продажа предметов, изготовленных по этому шаблону, запрещена.



В разделах этого шаблона вы найдете ссылки на видеоролики, демонстрирующие приемы, необходимые для выполнения требуемых элементов. Кроме того, для упрощения навигации по видеороликам я предоставляю QR-код для плейлиста YouTube. Вы найдете все видео, связанные с этим шаблоном, в этом плейлисте.

аббревиатуры

БОР - Начало Раунда

RS/WS - Правая сторона/Изнаночная сторона

st/sts - Стежок(ы)

r - Ряд/Раунд

BO - Привязка отключена

SL1PW - Slip1 Прошить изнаночной строчкой

SL1KW - Slip1stitch Вязать вразлет

wyif - С Пряжей спереди

wyib - С Пряжей сзади

k - обвязный трикотаж

p - Изнаночная

M1L - Сделать 1 влево (увеличение наклона влево)

M1PL - Сделать 1 изнаночную сторону правой (увеличение изнаночной стороны с наклоном влево)

K2TOG - Вязите два вместе (уменьшение наклона вправо)

KSLIKWP - Вязать, провязать 1 раз подряд, выполнить проход (уменьшение наклона вправо при скрученной верхней части стежок)

SL1PWKP - Наклад 1 изнаночной, вязать, пропускать (убавление нагиба влево скрученным верхним стежком)

PSLBP - Изнаночная, накладка назад, пропускать (убавление нагиба вправо скрученным нижним стежком)

Примерно скрученный уменьшается:

KSL1KWP: Провяжите один стежок. Затем наденьте следующий стежок по кругу на правую иглу, удерживая нить сзади. Перенесите эти два стежка обратно на левую иглу. Затем пропустите скользящий стежок: поверх стежка, который вы только что провязали. Наконец, наденьте вязанный стежок обратно на правый игла.

SL1PWKP: Наденьте один стежок изнаночной стороной на правую иглу, держа пряжу сзади.

Затем провяжите следующий стежок. Наконец, пропустите пропущенный стежок поверх стежка, который вы только что провязали.

PSLBP: Провяжите изнаночной один стежок. Затем перенесите изнаночный стежок обратно на левую иглу, держа пряжу впереди. Затем пропустите второй стежок на левой игле поверх стежка, который вы только что провязали изнаночной. Наконец, наденьте изнаночный стежок обратно на правую иглу.

О наклонной привязке:

При использовании техники обвязки с наклоном контролируйте натяжение, с которым вы обвязываете швы. Будьте предельно осторожны, чтобы не обвязывать слишком туго. Слишком тугая завязка может привести к сужению, перекоосу края, нарушению формы одежды и значительному снижению ее эластичности и комфорта. Поддерживайте сбалансированное натяжение завязки. Ваша обвязочная кромка должна быть достаточно свободной, чтобы сохранить заданную форму и гибкость предмета одежды, но в то же время достаточно надежной, чтобы стежки надежно удерживались на месте.

Совет: Если вы не уверены в конечной длине вашего изделия, может оказаться полезным начать вязание с предварительной примерки. Это позволяет регулировать длину в конце вашего проекта. Начните с набивки в общей сложности 234/252/270 петель круглыми иглами диаметром 4 мм [6 долларов США] 80 или 100 см [32 или 40 дюймов], используя предпочтительный для вас метод предварительной набивки. Затем обработайте примерно половину рекомендованной длины тела стежком "чулок". Как только все остальные части будут завершены, вы можете продолжать вязать сверху вниз, пока изделие не подойдет вам по размеру. желаемая длина.

БОТТОМ НЕМ

Загнутый край обработан по кругу круглыми иглами диаметром 3 мм [2% США] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов]

Шаг 1. Caston 234/252/270 петель на 3 мм [2% использования] 80 или 100 см [32 или 40 дюймов] круглыми иглами с использованием метода наклеивания с длинным хвостом и двух нитей, удерживаемых вместе на протяжении всего процесса - одна нить является основной пряжей, а другая - отходами пряжи контрастного цвета, что поможет вам увидеть результат.

швы на спине. Разорвите ненужную пряжу СС и соедините вязание по кругу бантиком. Сделайте стежок | отметка, указывающая на BOR.

Шаг 2. Вяжите круг петельным швом в течение 18 оборотов или приблизительно. 5 см [2 дюйма].

Шаг 3. Соедините края, провяжав стежки вместе следующим

образом: Проденьте первый стежок по вязанию с иглы LH на иглу RH, затем подберите первую накладную дугу к игле LH, вводя иглу спереди назад. Верните пропущенную петлю st на иглу LH и провяжите 2 вместе через изнаночную петлю. Следующий стежок провяжите по часовой стрелке от LH иглу на RH-иглу, затем поднимите следующую наборную дугу на LH-иглу. Верните пропущенную | st на LH-иглу и провяжите 2 вместе через заднюю петлю. Повторите эти действия до конца раунд.

Удалите контрастную цветовую метку.

У вас на иглах 234/252/270 ст.

Переключитесь на круглые иглы диаметром 4 мм [US 6] длиной 80 или 100 см [32 или 40 дюймов] и работайте по кругу в прострочите подкладку до тех пор, пока длина части тела не составит 28/29/30 см [11/11%/11% дюйма] от сложенной край.

Теперь разделите тело на переднюю и заднюю части следующим образом: отложите первые 8/10/11 стежков после маркера BOR, затем следующие 109/116/124 стежка и еще 8/10/11 стежков.

На спицах осталось 109/116/124 стежка спинки, 8/10/11 стежков для левой проймы, 109/116/124 стежка для передней части и 8/10/11 стежков для правой проймы.

Теперь спинка и перед обрабатываются отдельно, чтобы сформировать проймы.

Изнаночная сторона обрабатывается взад и вперед стежком stockinette с использованием круглых игл диаметром 4 мм [US 6] 80 или 100 см [32 или 40 дюймов].

Выполняйте свою работу на WS и pur109/116/124 sts.

У вас на спицах 109/116/124 петли, и вы провязали 1 ряд.

Теперь поработайте со скрученными убавлениями для пройм следующим образом:

Строка 1 (RSR): 5K, KSL1KWP, вязать последние 7 рядов, SL1PWKP, 5K. (уменьшено на 2 ряда).

Ряд 2(WSR): изнаночная сторона поперек.

Ряд 3 (RSR): вязать поперек.

Ряд 4(WSR): изнаночная сторона поперек.

Обработайте ряды 1-4 в общей сложности 5/6/7 раз.

Закончите со строкой WS.

Теперь у вас на спицах 99/104/110 петель, и вы провязали 21/25/29 рядов.

Выполните следующие 40/42/44 ряда стежком для чулок следующим образом:

RSR: вязать поперек.

WSR: изнаночная сторона поперек.

Завершите вторым рядом.

Теперь у вас на спицах 99/104/110 петель, и вы провязали 61/67/73 ряда.

Затем разделите спинку на два плеча, провязав швы для выреза следующим образом следует:

RSR: Обработайте 45/47/50 К и отложите их, затем свяжите следующие 9/10/10 ст. и вяжите поперек.

Не обрывайте пряжу, чтобы начать работу с левого плеча отсюда.

На спицах осталось 45/47/50 петель для левого плеча и 45/47/50 петель для правого плеча. правое плечо.

Теперь плечи прорабатываются отдельно.

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО СПИНЫ

Начиная с третьего ряда, выполняйте технику скошенной обвязки, чтобы придать форму плечу и вырез следующим образом:

Ряд 1(WSR): БО 4/4/4-й ряд, изнаночная сторона, НАКИД wyif. Ряд

2(RSR): БО 6/6/7-й ряд, вяжем в последнюю очередь, НАКИД wyib.

Строка 3 (WSR): БО 4/4/4sts, изнаночная сторона последнего ряда,

SL1PW wyif. Ряд 4 (RSR): БО 4/4/4 п., вязать до последнего п., накид wyib.

Ряд 5 (WSR): БО 4/4/4 изнаночных ряда, изнаночной до последнего ряда,

SL1PW wyif. Строка 6 (RSR): БО 3/3/3sts, knittolastst, SL1PW wyib.

Строка 7(WSR): БО 4/4/5 петель, изнаночная сторона последней петли, SL1PWwyif.

Нажмите здесь, чтобы
смотрите видео:
TWISTED
уменьшается

Нажмите здесь, чтобы
смотрите видео:
НАКЛОННАЯ
ПРИВЯЗКА

Ряд 8 (RSR): BO 2/2/2 ст., вязать внахлест, ОБТАЧИВАТЬ внахлест. Ряд 9 (WSR): BO 4/4/5 ст., изнаночная сторона внахлест, ОБТАЧИВАТЬ внахлест. Ряд 10 (RSR): BO 1/1/1sts, вязать до последнего ряда, SL1PW wyib. Строка 11(WSR): BO4/5/5sts, изнаночная сторона последнего ряда, СЛИП wyif. Ряд 12(RSR): BO1/1/1sts, вяжем до последнего, SL1PWwyib. Ряд 13 (WSR): ВЯЖЕМ оставшиеся 4/5/5 петель и разрываемряжа.

ПРАВОЕ ПЛЕЧО СПИНЫ

Перенесите положение удержания правого плеча на иглы.

Начиная с RS-ряда, соедините пряжу и

техника для

обработайте плечо и вырез горловины наклонной вязкой следующим образом:

Ряд 1 (RSR): 4/4/4 петли, вяжите поперек, затем поднимите и провяжите один дополнительный в безвыходном положении край, чтобы сделать шаг невидимым. (Теперь на спицах 42/44/47 петель).

Ряд 2 (WSR): 7/7/8 петель, изнаночная сторона до последней, НАКИД вверх.

Ряд 3 (RSR): BO 4/4/4 sts, вязать последним st, SL1PW wyib. Ряд 4 (WSR): BO 4/4/4sts, изнаночная сторона последнего ряда, SL1PWwyif. Ряд 5 (RSR): BO 4/4/4 петли, провяжите последнюю петлю, ПРОВЯЗАТЬ изнаночную сторону.

Строка 6 (WSR): BO3/3/3sts, изнаночная сторона последняя, СКОЛЬЗЯЩАЯ сторона.

Ряд 7 (RSR): BO 4/4/5 ст., вязать до последнего ст., SLIPWwyib.

Строка 8(WSR): BO2/2/2sts, изнаночная сторона последняя, СКОЛЬЗЯЩАЯ сторона.

Ряд 9 (RSR): BO 4/4/5 петель, провяжите последнюю петлю, SL1PW wyib.

Ряд10 (WSR): BO1/1/1 лиц., изнаночная сторона до последней петли, SL1PW wyif. Ряд 11 (RSR): BO 4/5/5 ст., последний ст. вязать, SL1PW wyib. Ряд 12 (WSR): BO1/1/1sts, изнаночная сторона до последнего ряда, SL1PW

wyif. Ряд 13 (RSR): Провяжите оставшиеся 4/5/5 петель и разорвите нить.

фасад

Лицевая сторона обработана назад и вперед стежком "стокинетт" с использованием круглых игл диаметром 4 мм [6 долларов США] 801 [32 или 100 см или 40 дюймов.

Перенесите передние петли, удерживая их, на спицы.

Начиная со второго ряда, соедините пряжу и наберите 109/116/124 п.

У вас на спицах 109/116/124 п. и обработайте 1 ряд.

Теперь работайте со скрученными убавлениями для пройм следующим

образом: Ряд 1 (RSR): 5 п., KSLIKWP,провяжите последние 7 п., SLIPWKP,5 п. (убавлено 2 п.).

Ряд 2(WSR): изнаночная сторона поперек.

Ряд 3 (RSR): вязать поперек.

Ряд 4(WSR): изнаночная сторона поперек.

Выполняйте строки1-4 в общей сложности 5/6/7 раз.

Закончите вторым рядом.

Теперь у вас на спицах 99/104/110 петель, и вы провязали 21/25/29 рядов.

Выполните следующие 6/8/10 рядов стежком для чулок следующим образом:

RSR: вязать поперек

WSR: изнаночная сторона поперек.

Закончите со строкой WS.

Теперь у вас на спицах 99/104/110 петель, и вы провязали 27/33/39 рядов.

Теперь разделите переднюю часть на два плеча, провязав швы для выреза следующим образом следует:

RSR: Выполните 47/49/52 п. и отложите их, затем свяжите следующие 5/6/6 п. и вяжите через.

Не обрывайте пряжу, чтобы начать обрабатывать правое плечо отсюда.

У вас на спицах 47/49/52 п. для правого плеча и 47/49/52 п. для левого плеча в режиме ожидания в течение левое плечо.

Теперь плечи прорабатываются отдельно.

ПРАВОЕ ПЛЕЧО СПЕРЕДИ

Начиная с третьего ряда, работайте в технике наклонной вязки, чтобы придать вырезу форму следует:

Ряд 1(WSR): изнаночная сторона в последнюю очередь, накид сверху. Ряд 2(RSR): BO5/5/5 петель, вязанный крест-накрест. Строка 3(WSR): puritlast st, SLIPW wyif.

Ряд 4 (RSR): Изнаночная сторона 4/4/4 п., вязать поперек.

Ряд 5 (WSR): изнаночная сторона в последнюю очередь, накид сверху. Ряд 6 (RSR): BO 3/3/3 sts, вязанный крест-накрест.

Ряд 7(WSR): изнаночная сторона в последнюю очередь, накид сверху. Ряд 8 (RSR): BO 2/2/3 п., вязать крест-накрест.

Ряд 9 (WSR): изнаночная сторона, накид вверх.

Ряд 10 (RSR):2/2/2-й ряды, вязать поперек.

Ряд 11 (WSR): изнаночная сторона поперек.

Теперь у вас на спицах 31/33/35 петель, и вы провязали 11/11/11 рядов.

Теперь поработайте с закрученными складками для выреза следующим образом:

Ряд 1 (RSR): 5K, KSL1KWP, вязать поперек. (1-й ряд уменьшен).

Ряд 2 (WSR): изнаночная гладь.

Ряд 3 (RSR): вязать крест-накрест.

Ряд 4 (WSR): изнаночная сторона поперек.

Обработайте строки1-4 в общей сложности 5/5/5 раз.

Закончите со строкой WS.

Нажмите здесь, чтобы
смотрите видео:
НАКЛОННЫЙ
ПРИВЯЗКА-ОФФ

Нажмите здесь, чтобы
смотрите видео:
СКРУЧЕННЫЕ
УМЕНЬШЕНИЯ

Нажмите здесь,
чтобы посмотреть видео:
НАКЛОННАЯ
ПРИВЯЗКА
Нажмите здесь,
чтобы посмотреть видео:
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

Теперь у вас на спицах 26/28/30 петель, и вы провязали 31/31/31 ряд.

Выполните следующие 3 ряда стежком для чулок следующим образом:

RSR: вязать поперек

WSR: изнаночная сторона поперек.

Закончите с RS-рядом.

У вас на спицах 26/28/30 петель, и вы провязали 34/34/34 ряда.

Теперь работайте в технике скошенной обвязки, чтобы придать форму плечу, в то же время рабочие увеличения для выреза горловины выполняются следующим образом:

Ряд 1 (WSR): BO4/4/4 п., изнаночная сторона поперек.

Строка 2 (RSR): 2K, M1L, вязать до последней петли, накид wyib.

Ряд 3 (WSR): BO4/4/4sts, изнаночная сторона поперек.

Ряд 4 (RSR): вяжем в последнюю очередь, изнаночная сторона.

Ряд 5 (WSR): BO 4/4/4-й ряд, изнаночная сторона поперек.

Ряд 6 (RSR): 2K, M1L, вязать до последней петли, накид wyib.

Ряд 7 (WSR): BO4/4/5 петель, изнаночная сторона поперек.

Ряд 8 (RSR): вяжем до последнего стежка, вскользь.

Строка 9 (WSR): BO4/4/5sts, изнаночная сторона.

Ряд 10 (RSR): вяжем в последнюю очередь, вскользь.

Ряд 11 (WSR): Лицевая сторона 4/5/5 петель, изнаночная поперек.

Ряд 12 (RSR): вяжите до последней петли, SL1PW wyib.

Ряд 13 (WSR): Провяжите оставшиеся 4/5/5 петель и разрежьте пряжу на 30-40 см [12-16 дюймов] для шитья на плече.

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО СПЕРЕДИ

Перенесите петли левого плеча, удерживая их, на иглы.

Начиная с RS ряда, соедините пряжу и работайте в технике скошенной обвязки, чтобы сформировать вырез следующим образом:

Ряд 1 (RSR): вяжите поперек, затем поднимите и провяжите один дополнительный стежок по краю обвязки, чтобы получился шаг невидимый. (Теперь на спицах 48/50/53 п.).

Ряд 2 (WSR): BO6/6/6 п., изнаночная гладь.

Строка 3 (RSR): вязание спицами, СЛИПЫ wyib.

Ряд 4 (WSR): Лицевая сторона 4/4/4 изнаночной, изнаночная

поперек. Ряд 5 (RSR): вязать в последнюю очередь, изнаночная

сторона. Ряд 6 (WSR): Лицевая сторона 3/3/3 п., изнаночная

поперек. Ряд 7 (RSR): вязать до последнего п., накид на изнаночную

сторону. Ряд 8 (WSR): BO 2/2/3 п., изнаночная сторона поперек.

Ряд 9 (RSR): вязать в последнюю очередь, SL1PW wyib.

Строка 10 (WSR): BO2/2/2sts, изнаночная сторона.

Ряд 11 (RSR): вязанный крест-накрест.

Нажмите здесь,
чтобы посмотреть видео:
НЕВИДИМЫЙ ШАГ

Нажмите здесь, чтобы
смотреть видео:
скрученный
УМЕНЬШАЕТСЯ НА ИЗНАНОЧНОЙ
СТОРОНЕ ▾

Нажмите здесь,
чтобы посмотреть видео:
НАКЛОННАЯ
ПРИВЯЗКА

Нажмите здесь, чтобы
посмотреть видео:
УВЕЛИЧЕНИЕ НА ИЗНАНОЧНОЙ
СТОРОНЕ ▾

Нажмите здесь, чтобы
посмотреть видео:
плечо
шов ▾

Теперь у вас на спицах 31/33/35 петель, и вы провязали 11/11/11 рядов.

Теперь поработайте с закрученными складками для выреза следующим образом :

Ряд 1(WSR): 5 п., PSLBP, изнаночная гладь. (1-й ряд уменьшен).

Ряд 2(RSR): вязаный крест.

Ряд 3(WSR): изнаночная сторона поперек.

Ряд 4(RSR): вязаный крест-накрест.

Обработайте строки 1-4 в общей сложности 5/5/5 раз.

Закончите с RS-рядом.

Теперь у вас на спицах 26/28/30 петель, и вы провязали 31/31/31 ряд.

Выполните следующие 3 ряда стежком для чулок следующим образом:

RSR: трикотажный кросс

WSR: изнаночная сторона поперек.

Закончите со строкой WS.

Теперь у вас на спицах 26/28/30 петель, и вы провязали 34/34/34 ряда.

Теперь работайте в технике скошенной обвязки, чтобы придать форму плечу, в то же время время

рабочие увеличения для выреза горловины выполняются следующим образом:

Ряд 1(RSR): BO 4/4/4sts, вязаный крест-накрест.

Ряд 2(WSR): 2P, M1PL, изнаночная сторона до последней, ИЗНАНОЧНАЯ сторона без накида.

Ряд 3 (RSR): BO 4/4/4 петли, вязать поперек.

Ряд 4 (WSR): изнаночная сторона до последней петли, изнаночная сторона без накида.

Ряд 5 (RSR): BO 4/4/4 петли, вязать поперек.

Ряд 6 (WSR): 2P, M1P вязать до последнего ряда, SL1PW wyif.

Ряд 7(RSR): BO 4/4/5 петель, вязать поперек.

Строка 8(WSR): изнаночная сторона в последнюю очередь, ИЗНАНОЧНАЯ сторона слева.

Ряд 9 (RSR): Изнаночная сторона 4/4/5 петель, вязать поперек.

Ряд 10 (WSR): изнаночная сторона до последней петли, SL1PW wyif.

Ряд 11 (RSR): BO 4/5/5 петель, вязаный крест-накрест.

Строка 12(WSR): изнаночная сторона в последнюю очередь, ИЗНАНОЧНАЯ сторона слева.

Ряд 13 (RSR): Провяжите оставшиеся 4/5/5 петель и разрежьте пряжу на 30-40 см [12-16 дюймов].
для шитья на плече.

Теперь сшейте плечи лицевой стороной RS. Начните с выреза горловины и продвигайтесь к то
пройме, вводя иглу в стежок под обвязочным краем.

ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ

Вырез горловины обработан круглой строчкой в складочку с использованием круглых игл диаметром 3 мм и 3,5 мм [2% США и 4%
США] длиной 40 или 50 см [16 или 20 дюймов].

Закрепите вырез горловины скользящими стежками, используя крючок диаметром 3 мм [US D-3] и две нити, удерживаемые вместе на протяжении всего процесса - одна нить является основной пряжей, а другая представляет собой гладкую пряжу контрастного цвета, которая поможет вам увидеть стежки на изделии.


Начните с правого плечевого шва лицевой стороной RS, выполните приблизительно 156/158/162 вязаных скользящих стежка вдоль выреза (не слишком туго), одновременно оборачивая пряжу контрастного цвета вокруг основной после каждого выполненного скользящего стежка.

Это эквивалентно вязанию крючком 3-мя скользящими стежками на каждые 4 ряда на вертикальных деталях, по 1 скользящему стежку на каждый стежок на наклонных деталях и дополнительно по 1 стежку в промежутке между "наклонными ступеньками". (Смотрите рисунок ниже).

Примечание: Общее количество стежков должно быть одинаковым с каждой стороны. Это означает, что у вас одинаковое количество стежков накида на RS и наборных стежков на

пряжи контрастного цвета на WS.

Разорвите нить и вытяните хвостик на WS. Поставьте маркер стежка перед первой петлей, чтобы обозначить BOR.

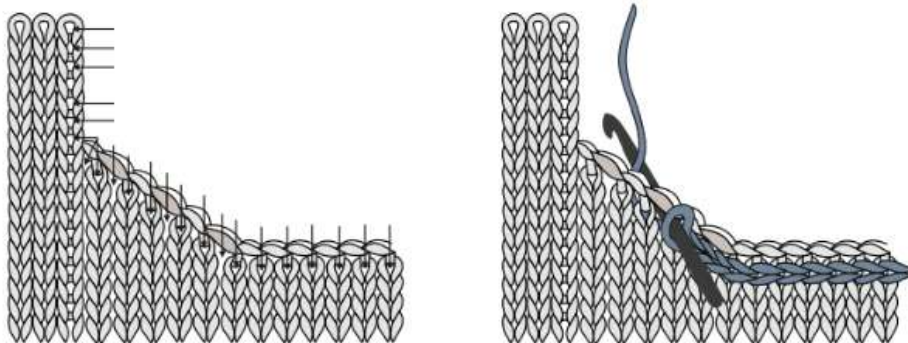

Соедините пряжу лицевой стороной RS, наберите и провяжите стежки вдоль цепочки вязаных крючком сделайте скользящие стежки на круглых иглах диаметром 3,5 мм [US 4] длиной 40 или 50 см [16-20 дюймов], вводя иглу в каждый связанный крючком скользящий стежок.

Переместите маркер BOR на иглы.

Теперь у вас на спицах такое же количество стежков, как и на контрастном цвете пряжи.

Далее работайте следующим образом:

Шаг 1. Выполните 5 оборотов петельным швом. Шаг 2. Перейдите на круговые иглы диаметром 3 мм [2% США] длиной 40 или 50 см [16 или 20 дюймов] и выполните еще 4 оборота раунды.

Шаг 3. Теперь, чтобы сделать упругую складку, свяжите все стежки эластичной нитью. Это означает, что вы отложите основную пряжу в сторону, возьмете тонкую эластичную нить и свяжите все стежки, используя только эту нить. Оставьте основную пряжу, чтобы продолжить обработку выреза с этого места.

Работайте следующим образом:

Возьмите эластичную нить и провяжите 2 петли. Затем вставьте иглу LH в лицевую часть стежка, который вы провязали первым, и протяните ее через второй стежок и снимите с иглы RH. Теперь один стежок провязан. Наденьте только что обработанную петлю st на иглу LH с пряжей сзади и провяжите ее один раз

еще (теперь, tbl). Затем провяжите следующий стежок, используя иглу LH, чтобы натянуть предыдущий стежок поверх нового и снять с иглы. Наденьте только что обработанную st на иглу LH пряжей сзади и вяжите еще раз (табл.). И так далее. Повторите эти 2 последних шага до конца раунда. Наконец, оторвите резинку и закрепите хвостик. В результате на обвязываемый край потребуется в два раза больше стежков, чем вы обвязывали.

Примечание: Используйте тонкую прозрачную эластичную нить (или того же цвета, что и предмет одежды). Контролируйте натягивайте при снятии стежков. Будьте осторожны, не стягивайте слишком туго или неплотно. Поддерживайте равномерное натяжение на протяжении всего процесса стежков. Конечный край стежка должен быть примерно того же размера, что и до того, как вы его обвязали.


Шаг 4. Далее, начиная с того места, где вы оставили основную пряжу, возьмите и вяжите всю обвязку стежки на круглых иглах диаметром 3 мм [2% использования] длиной 40 или 50 см [16 или 20 дюймов]. Нанесите маркер BOR.

У вас на спицах такое же количество петель, как и до ВО.

Шаг 5. Работайте в течение 3 раундов.

Шаг 6. Затем переключитесь на круглые иглы диаметром 3,5 мм [US 4] длиной 40 или 50 см [16 или 20 дюймов] и выполните 4 еще несколько выстрелов.

Разрежьте пряжу так, чтобы хвостик был в 3,5 раза длиннее окружности края выреза.

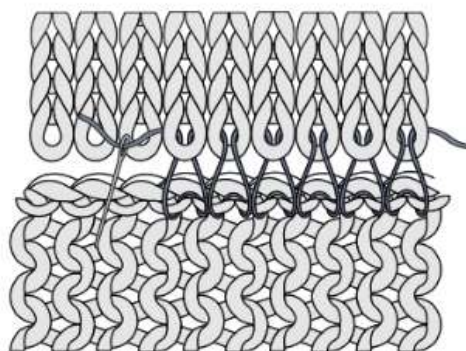

Сложите вырез горловины пополам до WS и пришейте ребристые стежки к стежкам из пряжи CC, используя ленточную иглу. Не слишком туго.

Примечание: убедитесь, что вы совмещаете каждый стежок ребра с правильным стежком на пряжи CC, чтобы ваш вырез не перекручивается.

Снимите пряжу контрастного цвета.

рукава

Рукава обработаны круглой строчкой в складочку с использованием круглых игл диаметром 4 мм [6 долларов США] и длиной 40 см [16 дюймов]. Загнутые края обработаны круглыми иглами диаметром 3 мм [2% использования] и длиной 40 см [16 дюймов].

Совет: Использование дополнительной пряжи для пришивки может помочь создать бесшовное соединение между рукавом и корпусом. После того, как рукав вяжется, место соединения можно сделать невидимым, потянув за концы пришивной пряжи. Для этого метода убедитесь, что вы используете дополнительная пряжа, которая является гладкой, исключительно прочной, тоньше вашей основной пряжи и имеет похожий цвет.


Соедините пряжу лицевой стороной RS, наберите и вяжите в общей сложности 90/100/109 петель на 1 круговых спицах диаметром 4 мм [US6] 40 см [16 дюймов] вдоль проймы следующим образом:

Начиная слева от прямых петель подмышки, наберите и провяжите 82/90/98 петель по краю проймы. Это эквивалентно набору и провязыванию 2 петель на каждые 3 ряда. Затем расстегните молнию на 8/10/11 петлях для подмышек и вяжите их.

Отрежьте пряжу.

Разместите маркеры для стежков: один маркер в центре плеча = BOR, а другой маркер после 2/2/3-й живой подмышечной впадины, указывающей на начало уменьшения.

У вас на спицах 90/100/109 петель: 47/53/57 перед маркером BOR и 43/47/52 после отметки "БОР".

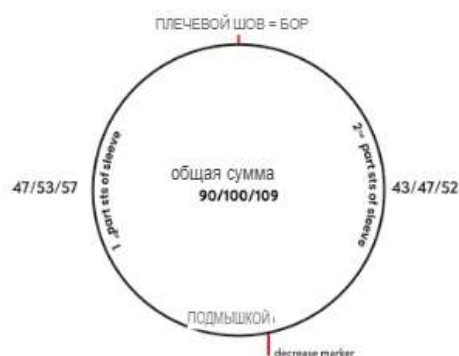

Для придания формы рукаву используйте немецкую технику коротких рядов.

"Перевернуть" означает, что вы переворачиваете свою работу и создаете двойной стежок из оборотов.

"Выполнить стежки после последнего оборота" означает, что вы выполняете созданный двойной стежок из предыдущего; выполните ряд, а затем выполните следующее количество петель.

Наденьте первые 47/53/57 петель PW на правую иглу, не провязывая их.

Теперь работайте следующим образом:

Ряд 1 (RSR): Начиная с отметки BOR, соедините основную пряжу лицевой стороной RS и провяжите 7 стс. Поворот.

Строка 2 (WSR): 7 после центрального маркера. Очередь.

Ряд 3 (RSR): 6K после последнего поворота. Очередь.

Строка 4 (WSR): 6P после последнего поворота. Очередь.

Строка 5 (RSR): 5 раз после последнего оборота. Очередь.

Строка 6 (WSR): 5 после последнего поворота. Очередь.

Строка 7 (RSR): 4K после последнего поворота. Очередь.

Ряд 8 (WSR): 4P после последнего поворота. Очередь.

Строка 9 (RSR): 3K после последнего оборота. Очередь.

Строка 10 (WSR): 3P после последнего поворота. Очередь.

Строка 11 (RSR): 2K после последнего поворота.

Очередь. Строка 12 (WSR): 2P после последнего поворота. Очередь. Повторите ряды 11-12 еще 7/9/11 раз.

Закончите со строкой WS.

Вы проработали 26/30/34 коротких ряда.

Короткие ряды теперь заполнены.

Нажмите здесь, чтобы
смотрите видео:
СКРУЧЕННЫЕ
УМЕНЬШЕНИЯ

Нажмите здесь,
чтобы посмотреть видео:
ШИТЬЕ ЗАГНУТОГО
ПОДОЛА

на 4 мм [US6] 40 см [16 дюймов] круговыми иглами вдоль проймы следующим образом: Начиная слева от прямых петель подмышки, наберите и провяжите 82/90/98 петель по краю проймы. Это эквивалентно набору и провязыванию 2 петель на каждые 3 ряда. Затем распакуйте 8/10/11 петель для подмышек и вяжите их.

Теперь продолжайте вязать по кругу следующим образом:

Вяжите все петли перед последним поворотом, затем вяжите первый двойной стежок как обычно, выполните 8/10/11 К, затем провяжите следующий двойной стежок через изнаночную петлю и провяжите все петли до отметки BOR.

Выполняйте круговую вязку стежком "чулок", в то же время количество петель уменьшается с каждым 6-м кругом в общей сложности в 5/6/6 раз.

Раунды уменьшения обрабатываются следующим образом: KSLIKWP перед маркером уменьшения, 4/4/5K, SLIPWKP. (уменьшено на 2 единицы). У

вас на иглах 80/88/97 sts, в конце концов, были отработаны раунды уменьшения.

Затем выполните еще 6 раундов.

Примерьте изделие и проверьте длину рукава, прежде чем приступить к обработке низа.

Сложенный подол:

Переключитесь на круговые спицы диаметром 3 мм [2% использования] длиной 40 см [16 дюймов] и вяжите 18 витков.

Затем загните край внутрь и пришейте на спицах изнаночные стежки, чтобы получились изнаночные дуги с изнаночную сторону, используя гобеленовую иглу следующим образом: На

изнаночной стороне вашей работы найдите первый стежок, в который нужно вставить иглу: сосчитайте до 18 вверх арки между спицами. Вставьте иглу снизу вверх в нисходящую арку на ткани справа от последней подсчитанной арки и протяните нить через нее. Вставьте сантиметр непосредственно в эту арку (это облегчит завершение шитья позже). Затем вставьте иглу в следующую нисходящую арку сверху вниз и протяните нить насквозь. Затем вставьте иглу изнаночной стороной в первый стежок на вашей игле LH, протяните пряжу насквозь и снимите этот стежок со спицы.

После этого вернитесь к ткани. Вставьте иглу снизу вверх в ту же нисходящую дугу, куда она была вставлена в последний раз, и протяните нить насквозь. Затем вставьте иглу сверху вниз в следующую нисходящую дугу и протяните нить насквозь.


Вернитесь к вязальным спицам и вставьте иглу по ходу вязания в тот же стежок, который был снят последним. Затем проденьте ее изнаночной стороной в следующий стежок (первый) на вашей спице LH. Протяните пряжу и снимите этот стежок со спицы.

Повторяйте эти действия до тех пор, пока не прошьете все стежки.

ПРИМЕЧАНИЕ: При пришивании подола следите за тем, чтобы натяжение было ослаблено. Обязательно пришивайте ровно.

Завершение: Когда последняя петля соскользнет со спицы, вставьте иглу из снизу вверх в ту же нисходящую дугу, куда она была вставлена в последний раз, и потяните за проденьте нить насквозь. Далее вставьте иглу сверху вниз в отмеченную дугу и протяните нить насквозь.

Нажмите здесь,
чтобы посмотреть видео:
ШИТЬЕ ЗАГНУТОГО
ПОДОЛА

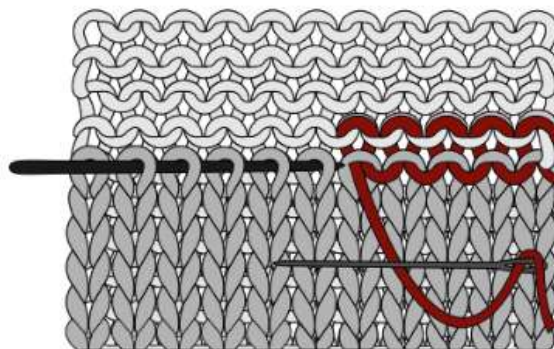

Обработайте второй рукав таким же образом.

тело

(При использовании предварительного наложения)

Расстегните стежки и перенесите их на круглые иглы диаметром 4 мм [6 долларов США] 80 или 100 см [32 или 40 дюймов]

Поместите маркер для стежка, чтобы обозначить БОР.

Соедините пряжу лицевой стороной RS и выполняйте круговую стежку stockinette, пока длина изделия не составит приблизительно 49/52/55 см [19%/20%/21% дюйма] от самой высокой точки плеча - или до длины, которую вы предпочитаете.

Примечание: для увеличения длины изделия при вязании может потребоваться дополнительная пряжа.

Примерьте и проверьте длину изделия, прежде чем приступить к обработке подола.

Переключитесь на круглые иглы диаметром 3 мм [US2] 80 или 100 см [32 или 40 дюймов] и обработайте 18 витков. Затем загните край внутрь и прошейте на спицах изнаночными стежками изнаночные С дуги лицевой стороной вниз, используя гобелен так же, как на рукавах.

отделка

Переплетите со всех концов. Постирайте и закрепите свою одежду.

Футболка Una воплощает сдержанную элегантность благодаря своему минималистичному дизайну. Ее особенности включают в себя утонченный фасон с открытыми плечами и объемный крой в сочетании с укороченной длиной, что усиливает ее шикарный современный вид. Его простота позволяет легко интегрировать его в любой гардероб, обеспечивая универсальные варианты укладки.

Вот и все, поздравляю с завершением этого дела! Я надеюсь, вам понравилось вязать :)

Я была бы рада, если бы вы поделились своим результатом и оставили

отзыв. @morecanknit / #una_tee

Перепродажа или распространение этого шаблона или любых его модификаций запрещено. Создатель и правообладатель - ©morecanknit. Продажа предметов, изготовленных по этому шаблону, запрещена.