



SANNE FJALLAND

K N I T - W E A R



ASA kimono

ASA Kimono

Уровень мастерства: продвинутый

РАЗМЕРЫ: S/M (M/L) XL/2XL (2XL/3XL)

ОКРУЖНОСТЬ ГРУДИ: 116(126)136(147)

см

ДЛИНА / СТАНДАРТНЫЙ ВАРИАНТ: 75(77)79(81)

см

ДЛИНА / ДЛИННЫЙ ВАРИАНТ:

90(92)94(96) см

ПОЛУХВАТ ПЛЕЧВ: 23(24)27(28) см /

9(9½)10¼(11)''

МАТЕРИАЛЫ

Удлиненный жакет / светло-серый цвет:

550(600)650(750) г Blackhill høglandsuld (275 м / 50 г) от Garnudsalg / www.garnudsalg.dk 100 % шерсть ягненка первого пострига (ДЖИЛОНГ)).

Вяжется в 2 сложения.

Стандартная длина / темно-синий цвет:

500(550)600(650) г Supersoft (287 м / 50 г) от Holst Garn / www.holstgarn.dk 50 % меринос, 50 % шетландская шерсть, **в 2 сложения.**

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СПИЦЫ:

Круговые 3.5 мм (80 см)

Круговые 4 мм (4 x 80 см)

Круговые 4.5 мм (80 см)

Круговые 5 мм (40 см + 80 см)

ПЛОТНОСТЬ:

19 сп и 25-26 рядов текстурным узором спицами
5 мм в 2 нити = 10 x 10 см

Сокращения:

НР	Начало ряда
уб	убавление
лиц	Лицевая
М	маркер
2вм.лиц	2 вместе лицевой (1 п убавлена)
3вм.лиц	3 вместе лицевой (2 п убавлено)
изн	изнаночная
ЛС	Лицевая сторона
ИС	Изнаночная сторона
ссл	Снять 2 п по одной как лиц. и провязать вместе лицевой (1 п

Сс2л

п

Лиц.гл

скр

убавлена)

Снять 2 п по одной

как лицевые,

провязать след. петлю

лицевой и протянуть

через снятые петли(2

п убавлено)

петля

Лицевая гладь

Скрещенная петля

О КОНТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ:

ASA Kimono вяжется текстурным узором снизу вверх. Перед и отделка бортов выполняются одновременно, с прибавлениями ух выреза горловины. Отделка вяжется платочной гладью. Приведено описание работы для двух вариантов: удлиненного и стандартной длины.

ОПИСАНИЕ

КОРПУС:

На спицы 3.5 мм набрать нитью в 2 сложения 213(233)253(273) п и вязать 4 см лицевой гладью (первый ряд будет изнаночным). Начинать и заканчивать каждый ряд 1 лиц. петлей (кромочная).

След. ряд (ИС): все петли лицевыми = линия сгиба

Перейти на спицы 4.5 мм и вязать текстурным узором по схеме для КОРПУСА на стр. 4, начиная с лицевого ряда. Через 4 см (от линии сгиба) перейти на спицы 5 мм, продолжая работу текстурным узором.

Продолжать прямо до длины 52 см (стандартная длина) или 67 см (удлиненный вариант) от линии сгиба.

Разделение работы:

В след. изнаночном ряду, продолжая работу по рисунку, провязать 48(52)55(59) п, закрыть 7(9)13(15) п, провязать 103(111)117(125) п, закрыть 7(9)13(15) п, провязать 48(52)55(59) п.

Убедитесь в том, что центральная петля подреза проймы соответствует лицевой скр. (ЛС) на схеме (на схеме обозначена как центр. петля проймы).

Отложить работу и связать рукава.

РУКАВА:

Спицами 4 мм нитью в 2 сложения набрать 90(95)105(110) п и вязать 5 см платочной вязкой поворотными рядами (1 ряд будет изнаночным), закончить также изнаночным рядом. Отрезать нить.

Отсчитать 45(47)52(55) вперед и присоединить нить в этом месте = новое начало ряда. Перейти на спицы 5 мм длиной 40 см, соединить работу в круг и провязать лицевыми один ряд.

Далее вязать один ряд текстурным узором по схеме для РУКАВА, начиная от стрелки.

Продолжать вязать до длины рукава 20 см от наборного края.

Примечание: длина рукава указана приблизительно, поскольку последний ряд рукава должен быть таким же, как последний ряд перед разделением на корпус и рукава.

Пройма: Закрывать 4(5)7(8) п, провязать 83(86)92(95) п по рисунку, Закрывать оставшиеся 3(4)6(7) п. Связать второй рукав аналогичным образом.

РЕГЛАН/КОКЕТКА:

Теперь перевести все детали на одну спицу 5 мм в следующем порядке: правая полочка, рукав, спинка, второй рукав, левая полочка.

Начиная с лицевого ряда, вязать по рисунку текстурным узором, провязывая по 2 п вместе в местах соединения деталей следующим образом: 2 вм. лицевой скрещенной (посл. петля правой полочки +1я петля правого рукава, Посл. п пр. рукава+ 1я п спинки и т.д.)

Поставить 4 маркера перед этими петлями.

ВАЖНО: далее эти регланные петли вязать так:
ЛС: 1лиц.скр, ИС: 1 изн.

Провязать 1 изнаночный ряд.

Далее выполнить убавления по линии реглана (двойные убавления на перед/спинке, единичные уб-я на рукавах)

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц (кром.)*вязать по рисунку до 3 п перед маркером, 3 вм.лиц, М, 1 лиц скр (реглан), ссл, по рисунку до 2 п перед М, 2вм.лиц, М, 1 лиц скр (реглан), сс2л*, повт.*-* еще 2 раза, провязать ост. петли по рисунку до 1 последней п, 1 лиц (кром) = 12 п убавлено (4п на полочках и спинке, 2 п на каждом рукаве)

Ряд 2 (ИС): 1 лиц(кром) *вязать по рисунку до 1 п перед М, 1 изн (реглан), М* повт. еще 3 раза, вязать по рисунку до посл. п., 1 лиц (кром.).

Повт. эти 2 ряда еще 5 раз (всего 6 регланных убавлений).

Спинка: 77(85)91(99) п, Полочки:35(39)42(46) п, Рукава: 69(72)78(81) п. 4 регл. петли в это число не входят.

Далее выполнить убавления (единичные на всех деталях):

Ряд 1 (ЛС): 1 лиц (кром.) *вязать по рисунку до 2 п перед М, 2вм.лиц, М, 1 лиц скр (реглан), ссл*, повт. *-* еще 3 раза, вязать по рисунку до посл. петли, 1 лиц (кром.)
= 8 п убавлено (по 2 п на спинке, полочках и рукавах).

Ряд 2 (ИС): 1 лиц (кром.) *вязать по рисунку до 1 п перед М, 1 изн (реглан), М* повт. еще 3 раза, вязать по рисунку до посл. петли, 1 лиц (кром.).

Повт. эти 2 ряда всего 16(18)20(22) раз = всего 22(24)26(28) единичных убавлений на рукавах и 16(18)20(22) единичных убавлений на полочках/спинке.

Спинка: 45(49)51(55) п, полочки: 19(21)22(24) п, рукава 37(36)38(37) п. 4 регл.петли в расчет не входят.

Выполнить вырез горловины следующим образом:

В след.лицевом и в начале каждого ряда (ЛС и ИС) закрыть 5,2,1,1,1,1,7,7,7 (7,2,1,1,1,1,6,7,7) 8,2,1,1,1,1,7,7,8 (8,3,2,1,1,1,7,7,7) п, продолжая выполнять единичные убавки для реглана. По окончании работы по вырезу горловины, оставшиеся петли спинки закрыть.

СБОРКА:

Подвернуть отделку низа к изнанке по линии сгиба и пришить ее.

Расчет петель для бортов полочек.

Рекомендуемое количество петель дается в расчете на 10 см, что облегчает общий расчет петель, подходящий для вашего изделия.

Подготовьтесь к работе, распределив маркеры по бортам полочек через каждые 10 см, от отделки низа до верхнего угла у выреза полочки.

Отделка переда:

Спицами 4 мм поднять по бортам по 19-20 п на каждые 10 см

СОВЕТ: На первых 20см снизу можно связать образец, провяжав несколько рядов платочной вязкой. Получившееся полотно должно быть ровным и не топорщиться, если это не так, то нужно будет скорректировать количество петель на 10 см.

С лиц. стороны, начиная с нижнего угла правой полочки внизу, набрать петли по борту до выреза. Поднять петельку из угла и отметить ее маркером.

На вторую спицу поднять петли по вырезу горловины следующим образом: 19(21)22(24) п по правой полочке до реглана(между правой полочкой и рукавом), 21(20)22(21) п по петлям правого рукава, 29(31)33(37) п по вырезу спинки, 21(20)22(21) п по левому рукаву, 19(21)22(24) п по петлям левой полочки.

На третью спицу поднять петлю из угла выреза и отметить ее маркером. Продолжить поднимать петли по левой полочке и набрать их столько же, сколько было набрано на правой.

Отделка полочек:

Ряд 1 (ИС): четвертой спицей вязать лицевыми до маркера (угол), накид, М, 1 лиц (угол), накид. Освободившейся спицей вязать лиц. все петли до след.угловой петли, накид, М, 1 лиц (угол), накид, освободившейся спицей вязать лицевыми петли отделки полочки до конца.

Ряд 2 (ЛС): *лицевыми до накида, 1 лиц скр, 1 лиц (угол), 1 лиц скр* повт. *-* еще раз, ост.петли вязать лицевыми.

Только для размеров 2XL/3XL:

Ряд 2 (ЛС) *лиц. до накида, 1 лиц скр, 1 лиц (угол), 1 лиц скр*, лиц. до накида (след. угол), одновременно равномерно убавить петли, провяжав по 2вм.лиц 4 раза на петлях выреза спинки (4 п уб = 33 п), 1 лиц скр, 1 лиц (угол), 1 лиц скр, лиц. до конца.

Ряд 3 (ИС): Повторить ряд 1

Ряд 4 (ИС): *лиц. до накида, 1 лиц скр, 1 лиц(угол), 1 лиц скр* повт. *-* еще раз, лиц. до конца. **Одновременно** 2вм.лиц над регланскими «швами» (4 п убавлено)

Ряд 5 (ИС): повт. ряд 1.

Ряд 6 (ЛС): *лиц. до накида, 1 лиц скр, 1 лиц (угол), 1 лиц скр* повт. *-* еще раз, лиц. до конца.

Повт. ряды 3 - 6 до тех пор, пока не образуется 7 ребер платочной вязки (считать с ЛС) и будет выполнено 3 убавления над регланскими швами. В след. лиц.ряду вязать следующим образом: Закрыть петли бортов довольно туго (чтобы края были четко оформлены) и чуть свободнее закрыть петли выреза спинки.

Сшить подрезы пройм. Заправить кончики, прополоснуть изделие и разложить на горизонтальной поверхности до полного высыхания.

- ☒ Кром. п.
- ☐ Лиц. (ЛС), Изн. (ИС)
- ☒ Изн. (ИС), Лиц. (ЛС)
- ☐ Лиц. скр.

СХЕМА / КОРПУС

Средняя п. проймы

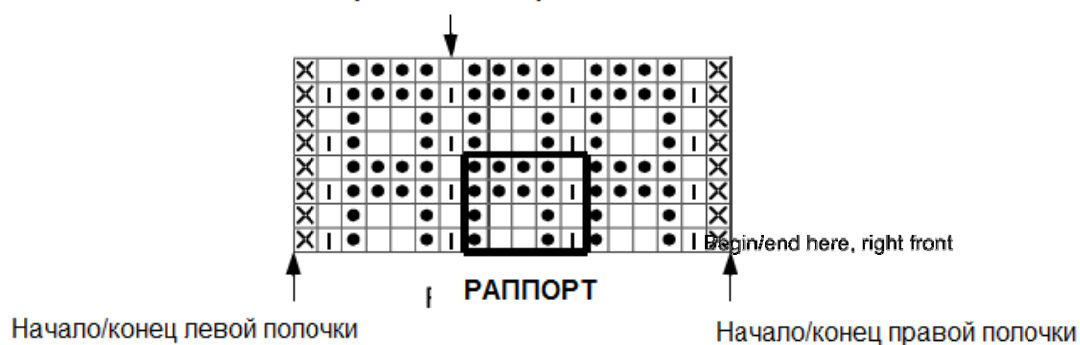


СХЕМА / РУКАВА

Средняя п. проймы

