

2/2010 Download-Schnitt

Die Angaben für die einzelnen Größen eines Schnittes stehen in den Anleitungen hintereinander, durch Gedankenstriche getrennt. Steht nur eine Angabe, gilt sie für alle Größen

112 A, B Shirts ••

Größen 36, 38, 40, 42, 44, 46

Shirt A von S. 15, Shirt B von S. 39

Länge ab Taille 19 cm

Ärmel mit ca. 4 cm Überlänge

Sie brauchen:

Shirt A: Quer gestreifter Elastikjersey, 150 cm breit: 1,50 – 1,50 – 1,50 – 1,60 – 1,60 – 1,60 m. Vlieseline Formband. Zwillingsnadel.

Shirt B: Elastikjersey, uni, 160 cm breit: 0,80 – 1,50 – 1,50 – 1,60 – 1,60 – 1,60 m. Vlieseline Formband. Zwillingsnadel.


Stoffempfehlung: Elastikjersey. Nur elastische Jerseystoffe verarbeiten.

Papierschnitt:

Schnitt in der benötigten Größe ausschneiden.

Naht- und Saumzugaben:

Nähte und Kanten 1,5 cm, Saum und Ärmelsäume 3 cm.



Schnittteile 1 bis 3

Gr. 36	x x x x x x x x
Gr. 38	o o o o o o o o
Gr. 40	— — — — — — — —
Gr. 42	— — — — — — — —
Gr. 44	— — — — — — — —
Gr. 46	— — — — — — — —

Zuschneiden:

Shirt A, B

1 Vorderteil im Stoffbruch 1x
2 Rückenteil im Stoffbruch 1x

3 Ärmel 2x

a) Besatzstreifen für Halsausschnitt 65 – 67 – 68 – 69 – 71 – 72 cm lang, 4 cm breit (inkl. Zugabe).

Vlieseline Formband auf die Hals- und Armausschnittkanten bügeln.

Nähen:

Shirt A, B

Hinweis: Bei dehnbaren Stoffen die Nähte mit einem elastischen Spezialstich oder mit schmal eingestelltem Zickzackstich steppen. Saumzugabe mit einer Zwillingsnadel feststeppen, damit die Saumkante dehnbar bleibt.

■ Seiten- und Ärmelnähte steppen. Nahtzugaben zusammengefasst verstüßern, nach einer Seite bügeln.

■ Die Ärmel an die Armausschnitte steppen.

■ **Ausschnitt:** Besatzstreifen für den Halsausschnitt längs falten, rechte Seite außen, und bügeln. Den doppelten Besatzstreifen so auf die Halsausschnittkante stecken, dass die Bruchkante des Streifens 1 cm breit neben der Nahtlinie im Teil liegt. Das unten liegende Ende des Besatzstreifens einschlagen. Entlang der Ausschnittkante steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Besatz nach innen wenden, Kante bügeln. Ausschnittkante 7 mm breit mit der Zwillingsnadel absteppen.


■ Saumzugabe, auch an den Ärmeln, nach innen legen und von rechts mit der Zwillingsnadel 2,5 cm breit feststeppen.

Zuschneidepläne

Shirt A

Ringeljersey, 150 cm breit


Gr. 36–46





Shirt B, C

Jersey, 160 cm breit

Gr. 36




Gr. 38–46




Stoff laut Zuschneideplan falten, rechte Stoffseite innen. Bei Shirt A das Streifenmuster beachten!

burda Download-Schnitt

Modell 112 Burda Style 02/2010

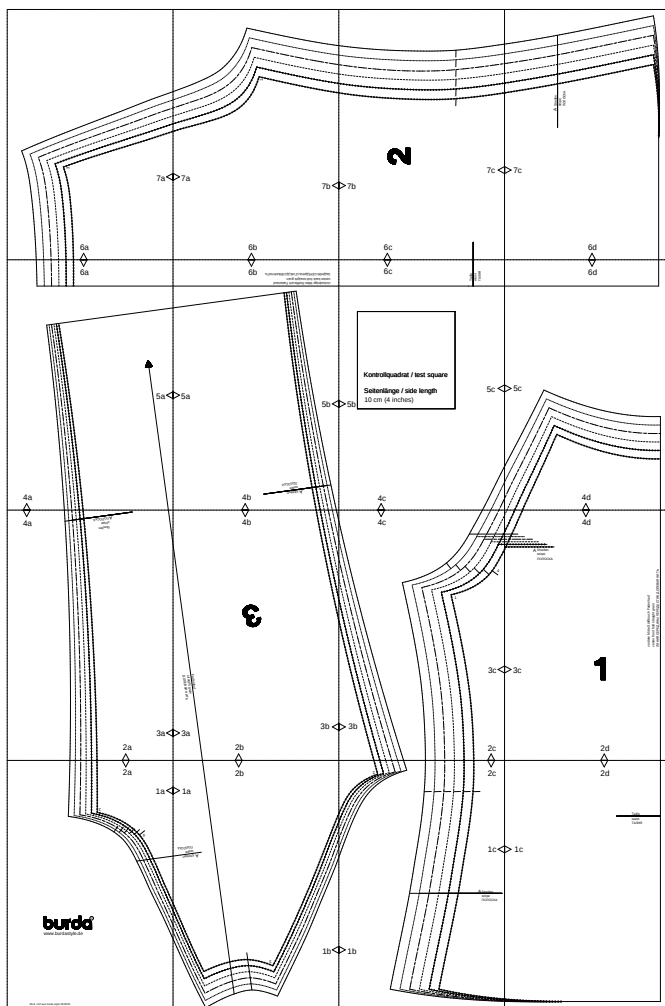

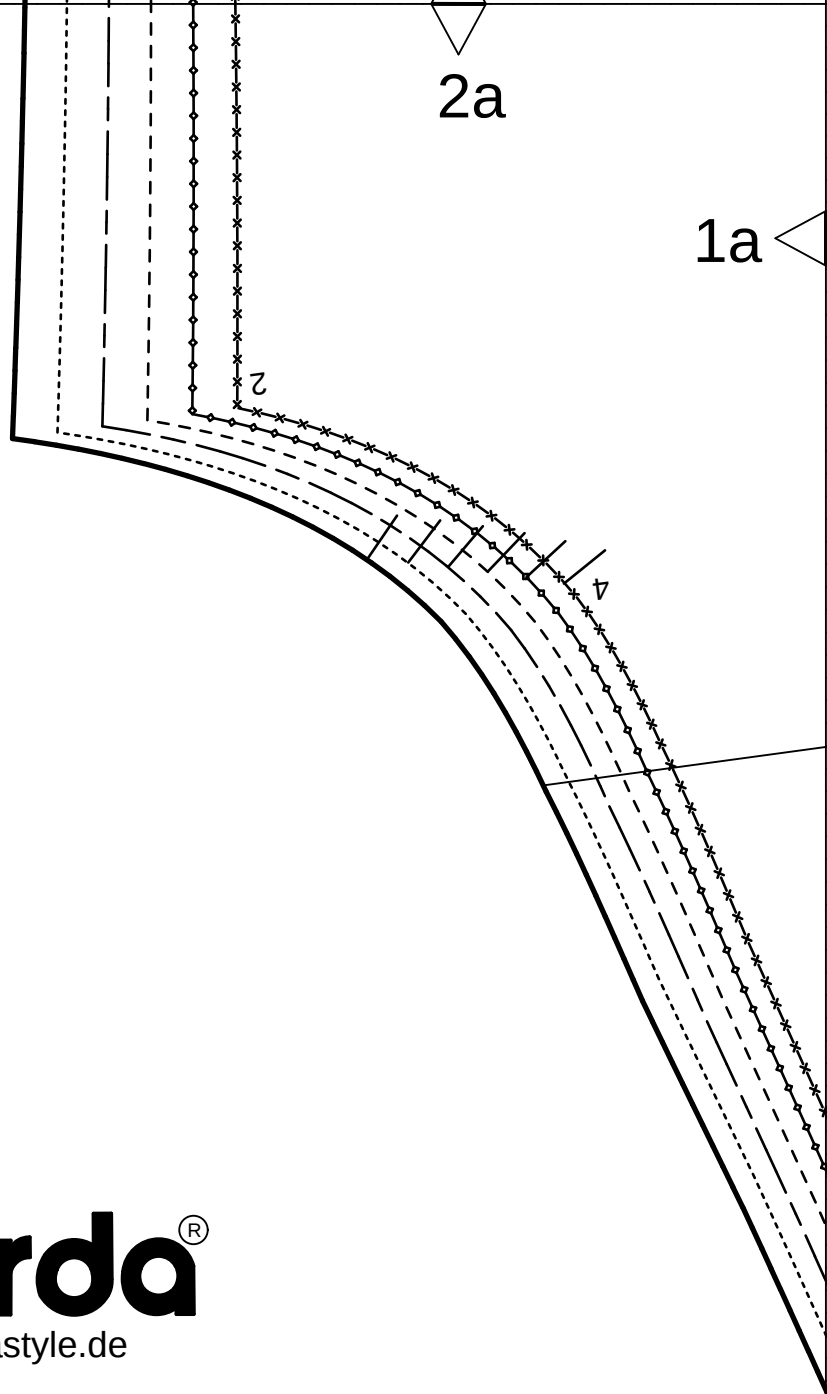

2a


1a


2

4

burda[®]

www.burdastyle.de

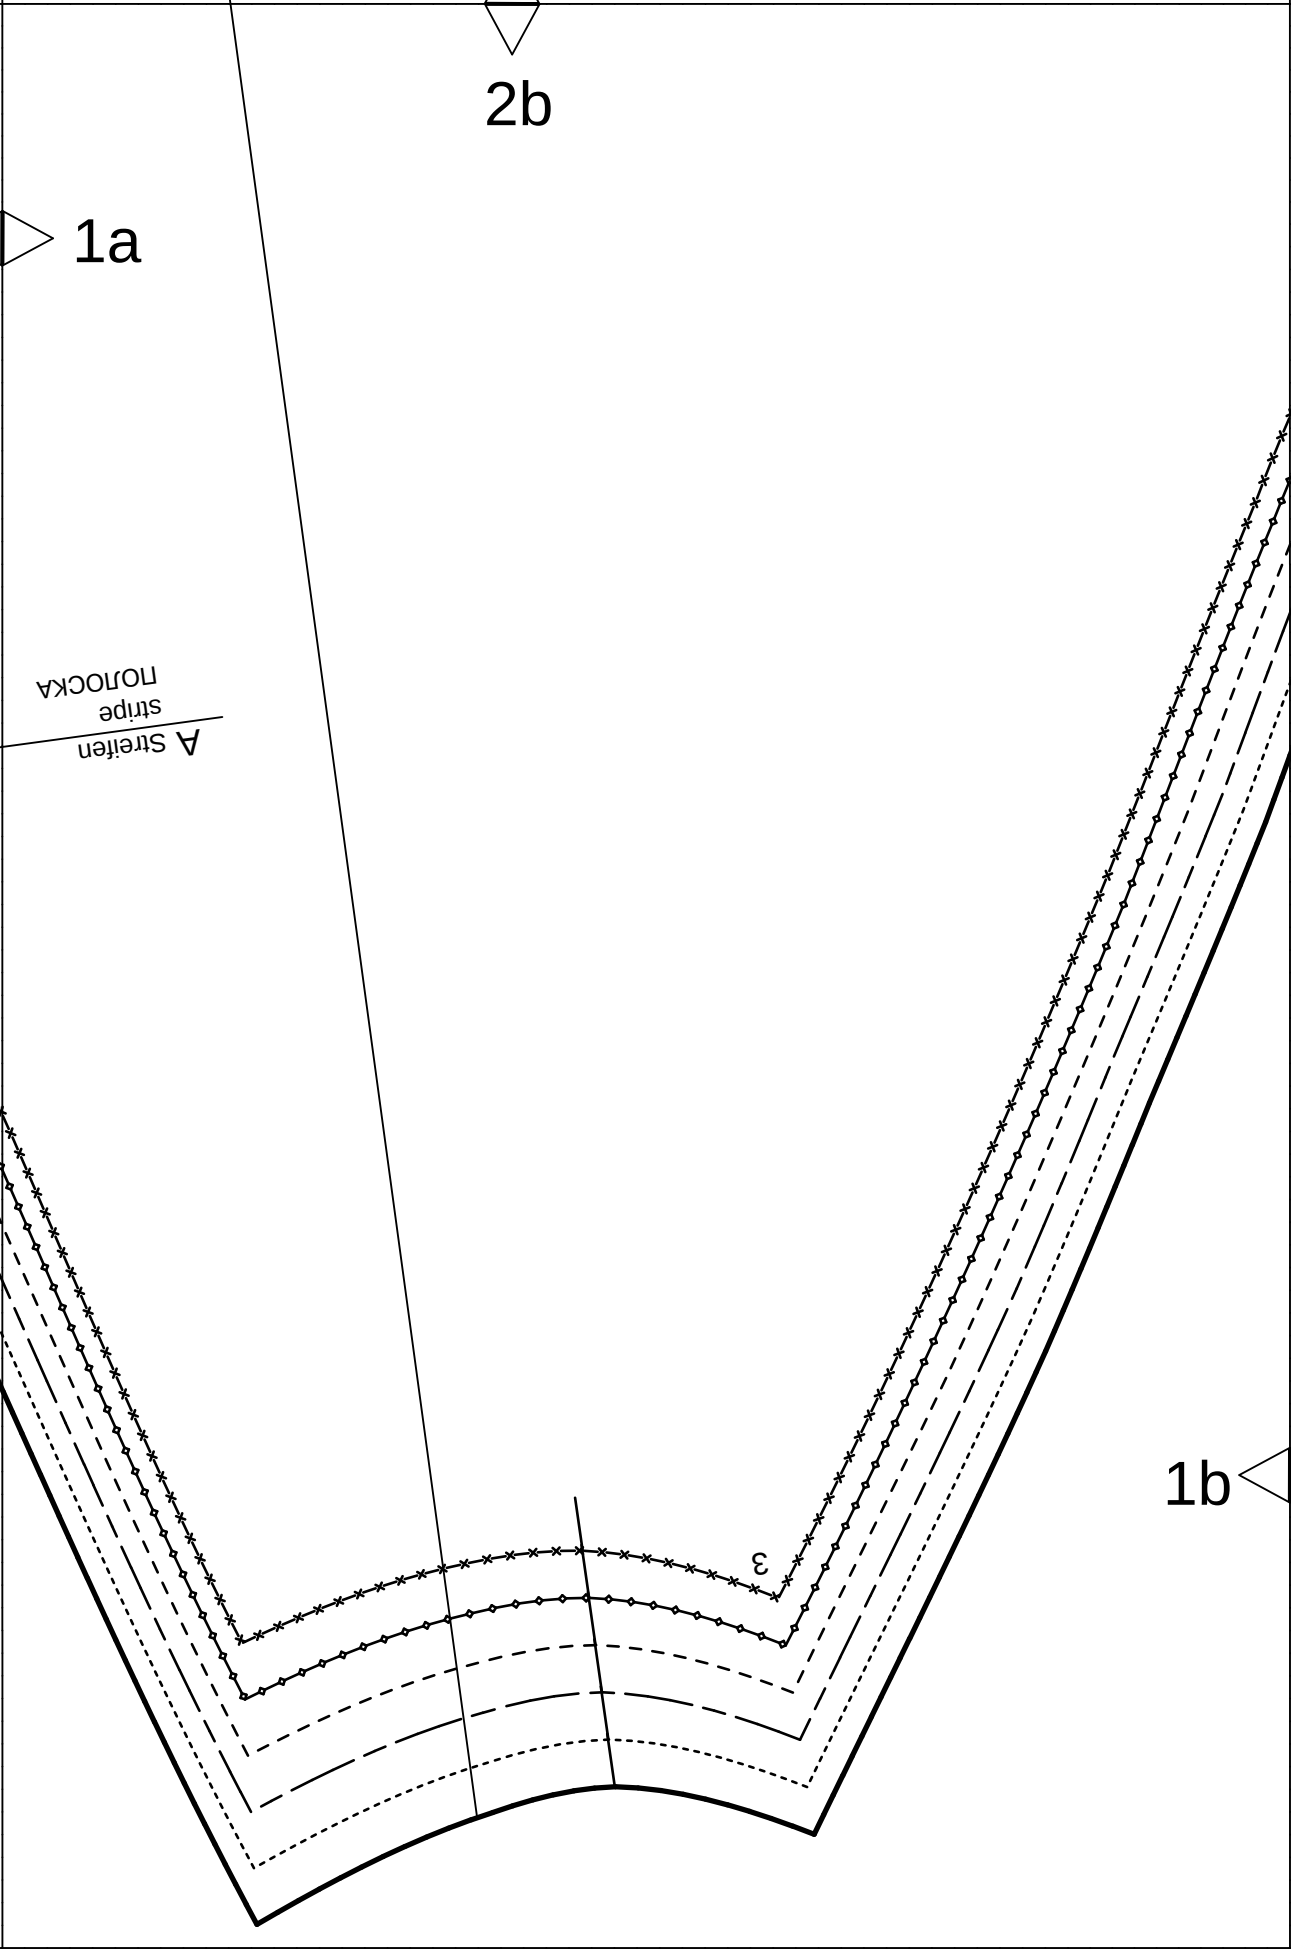

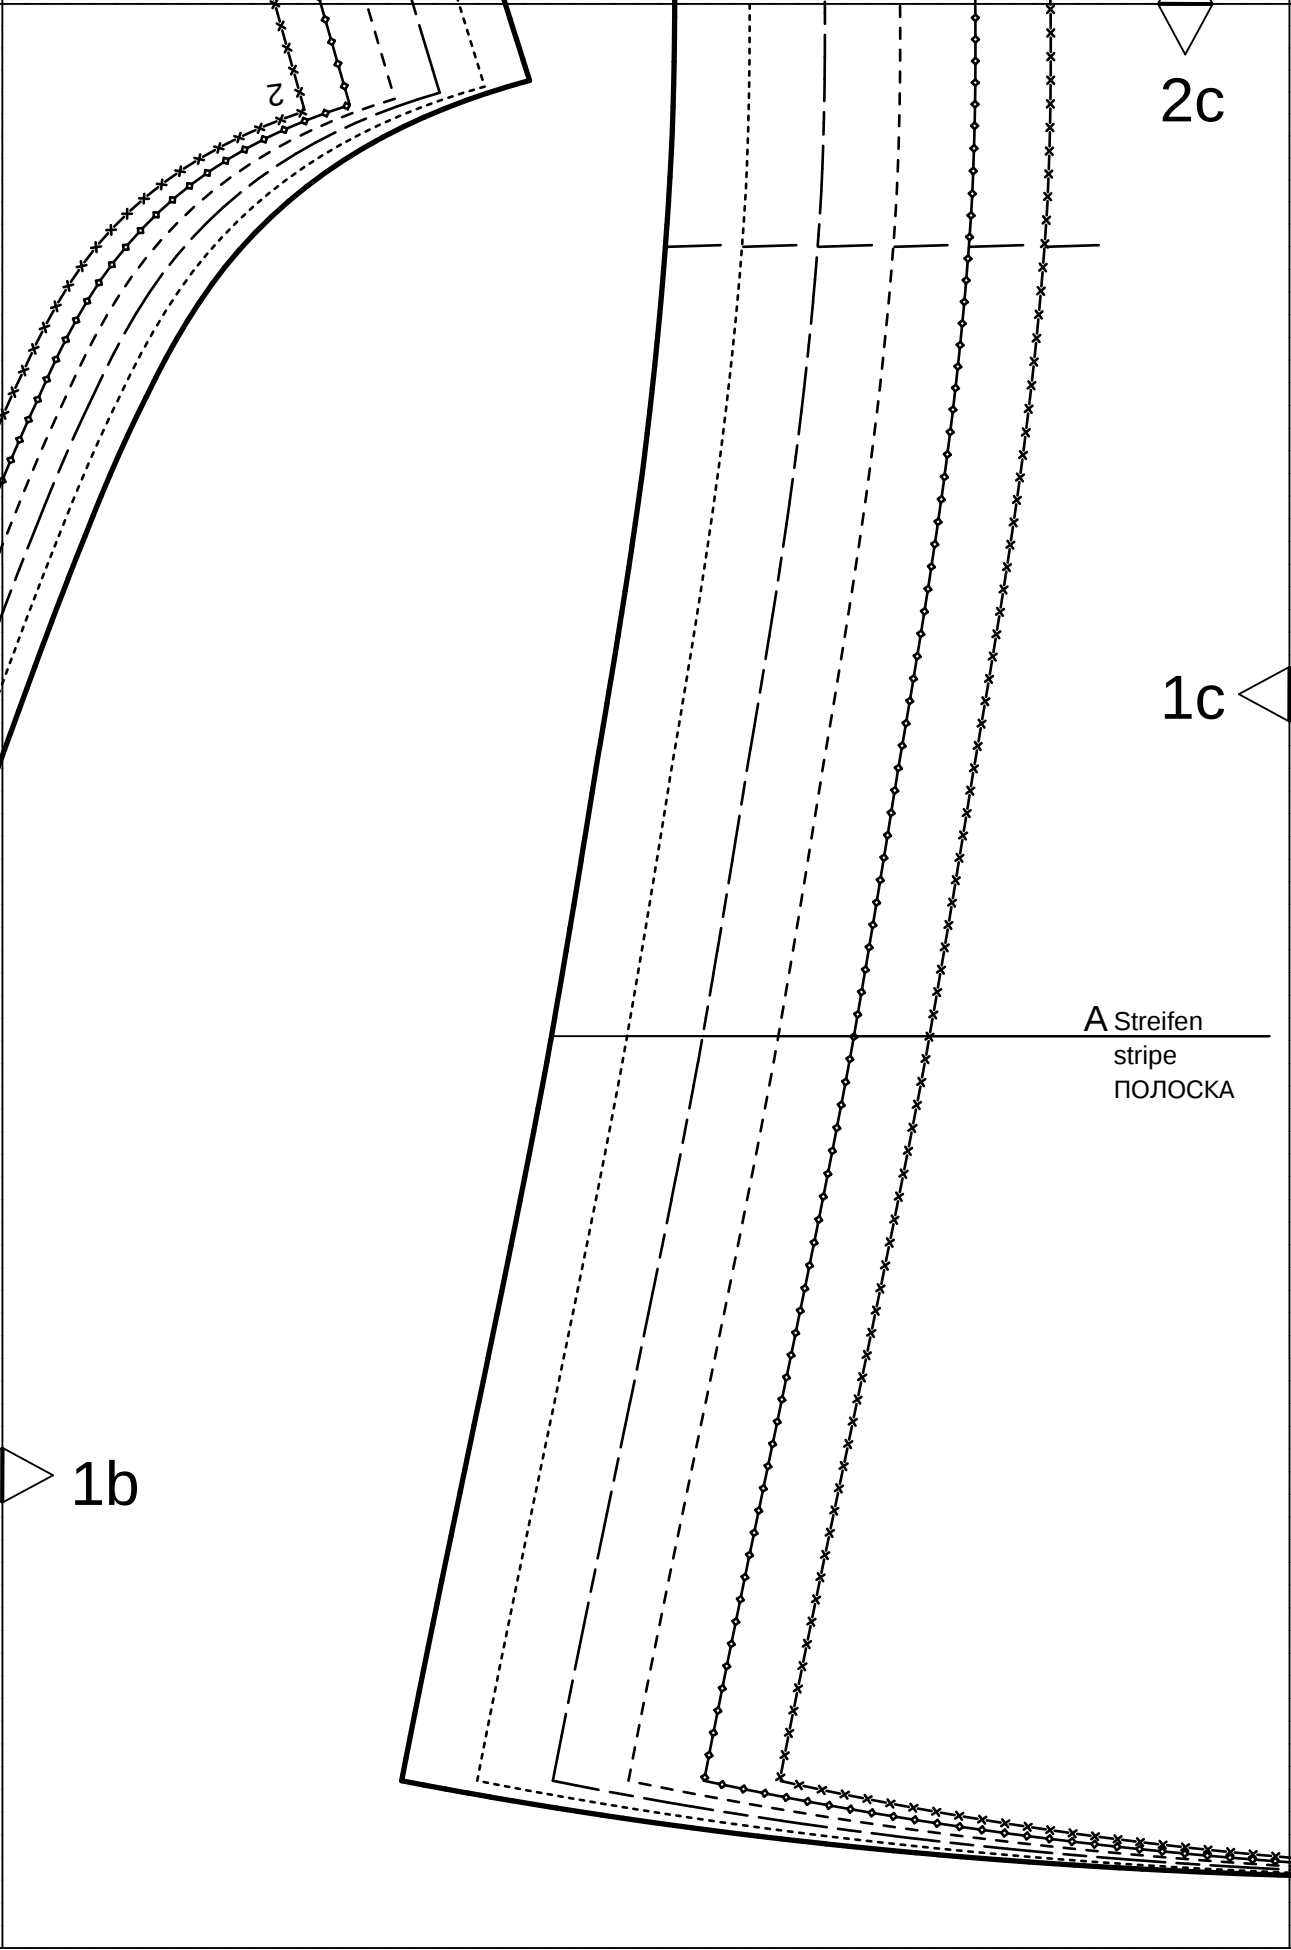

2d

Taille
waist
ТАЛИЯ


1c

3a

2a

4a

Streifen
stripe
Анодная

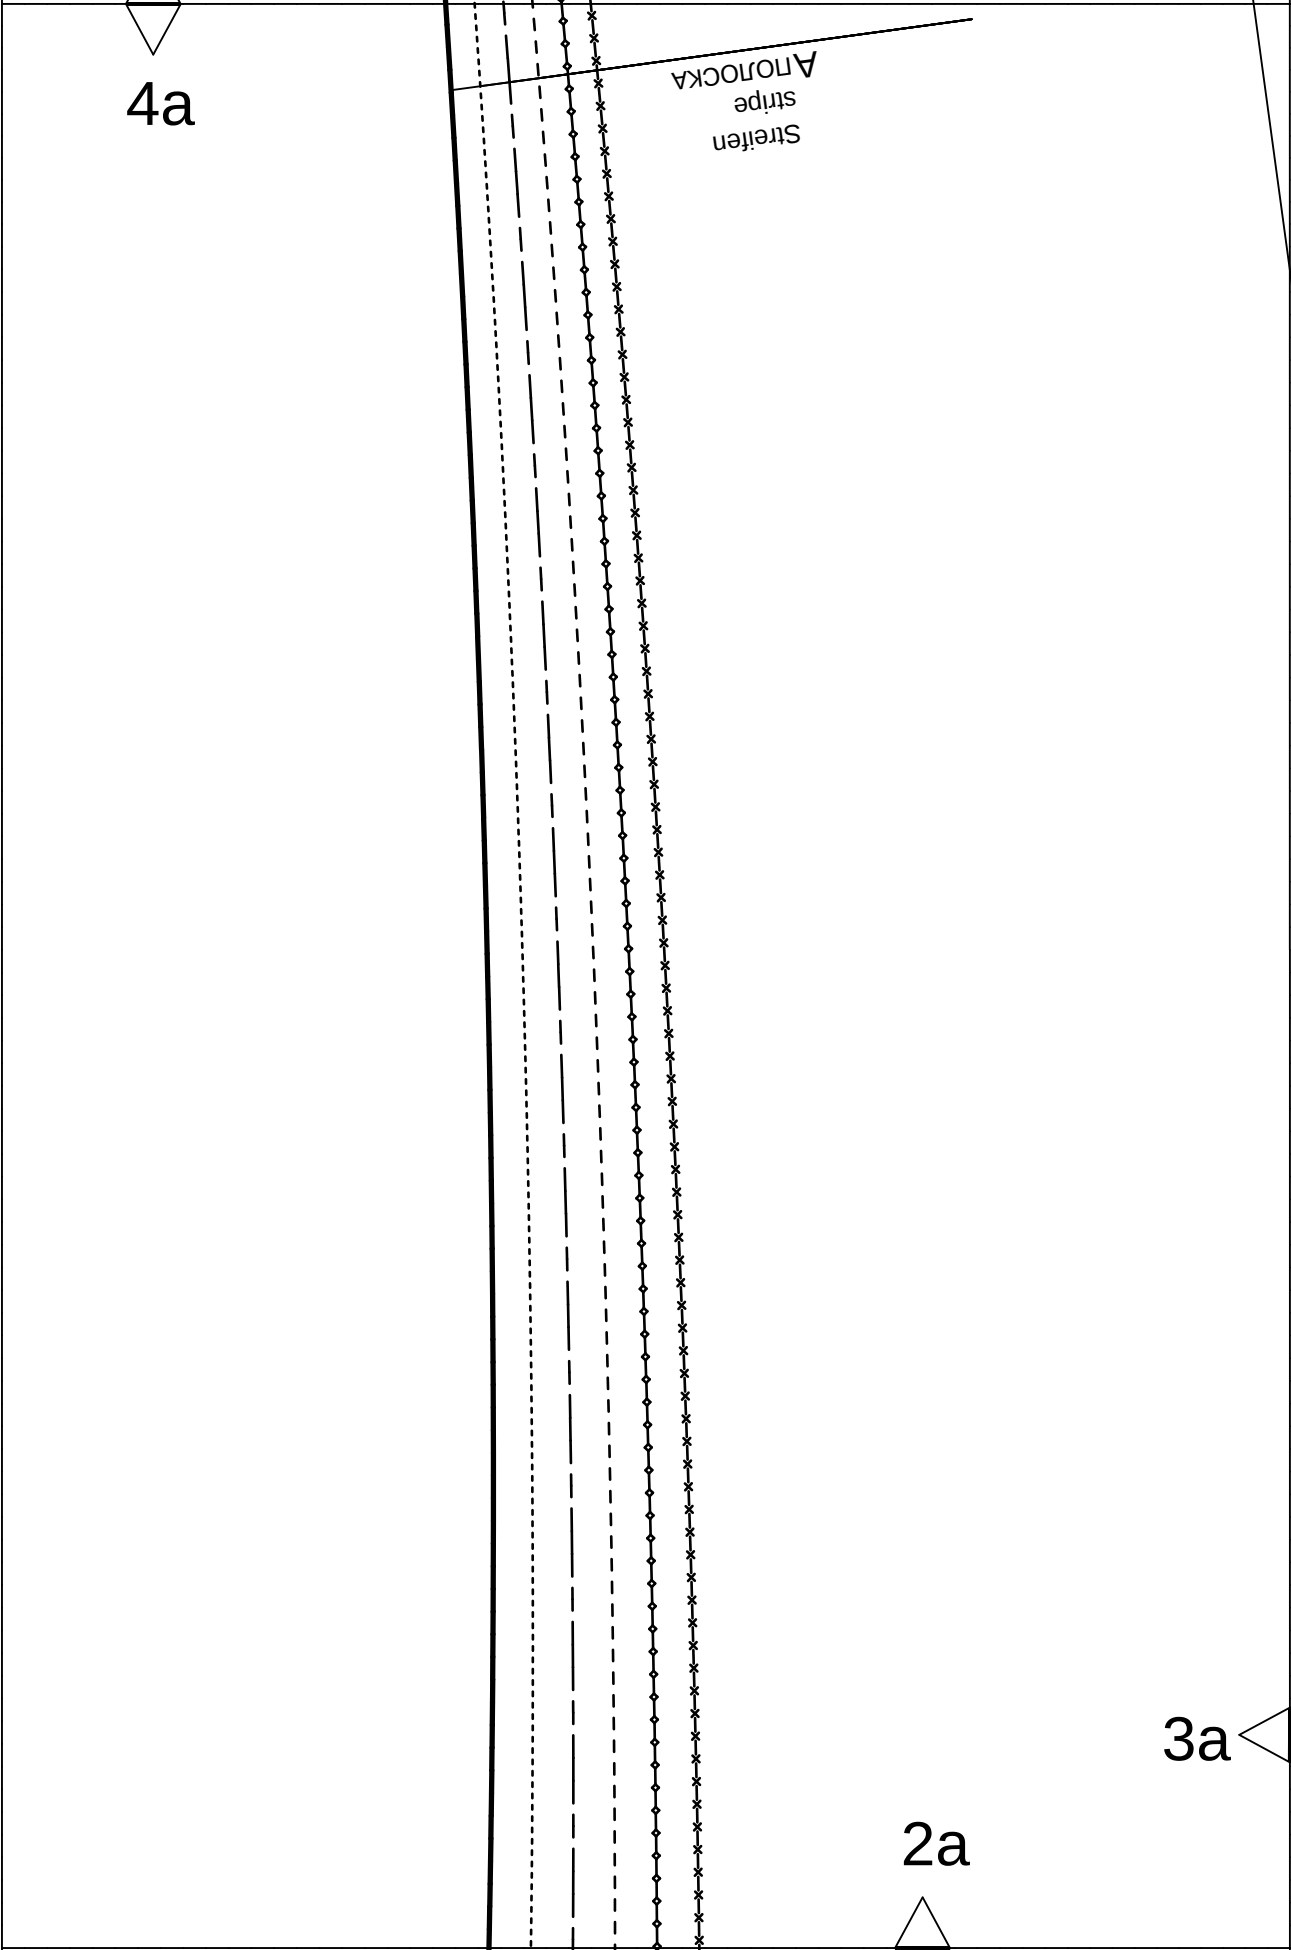

4b


Э


Fadenlauf
straight grain
ДОЛБАЯ ННТБ

3a

2b

3b

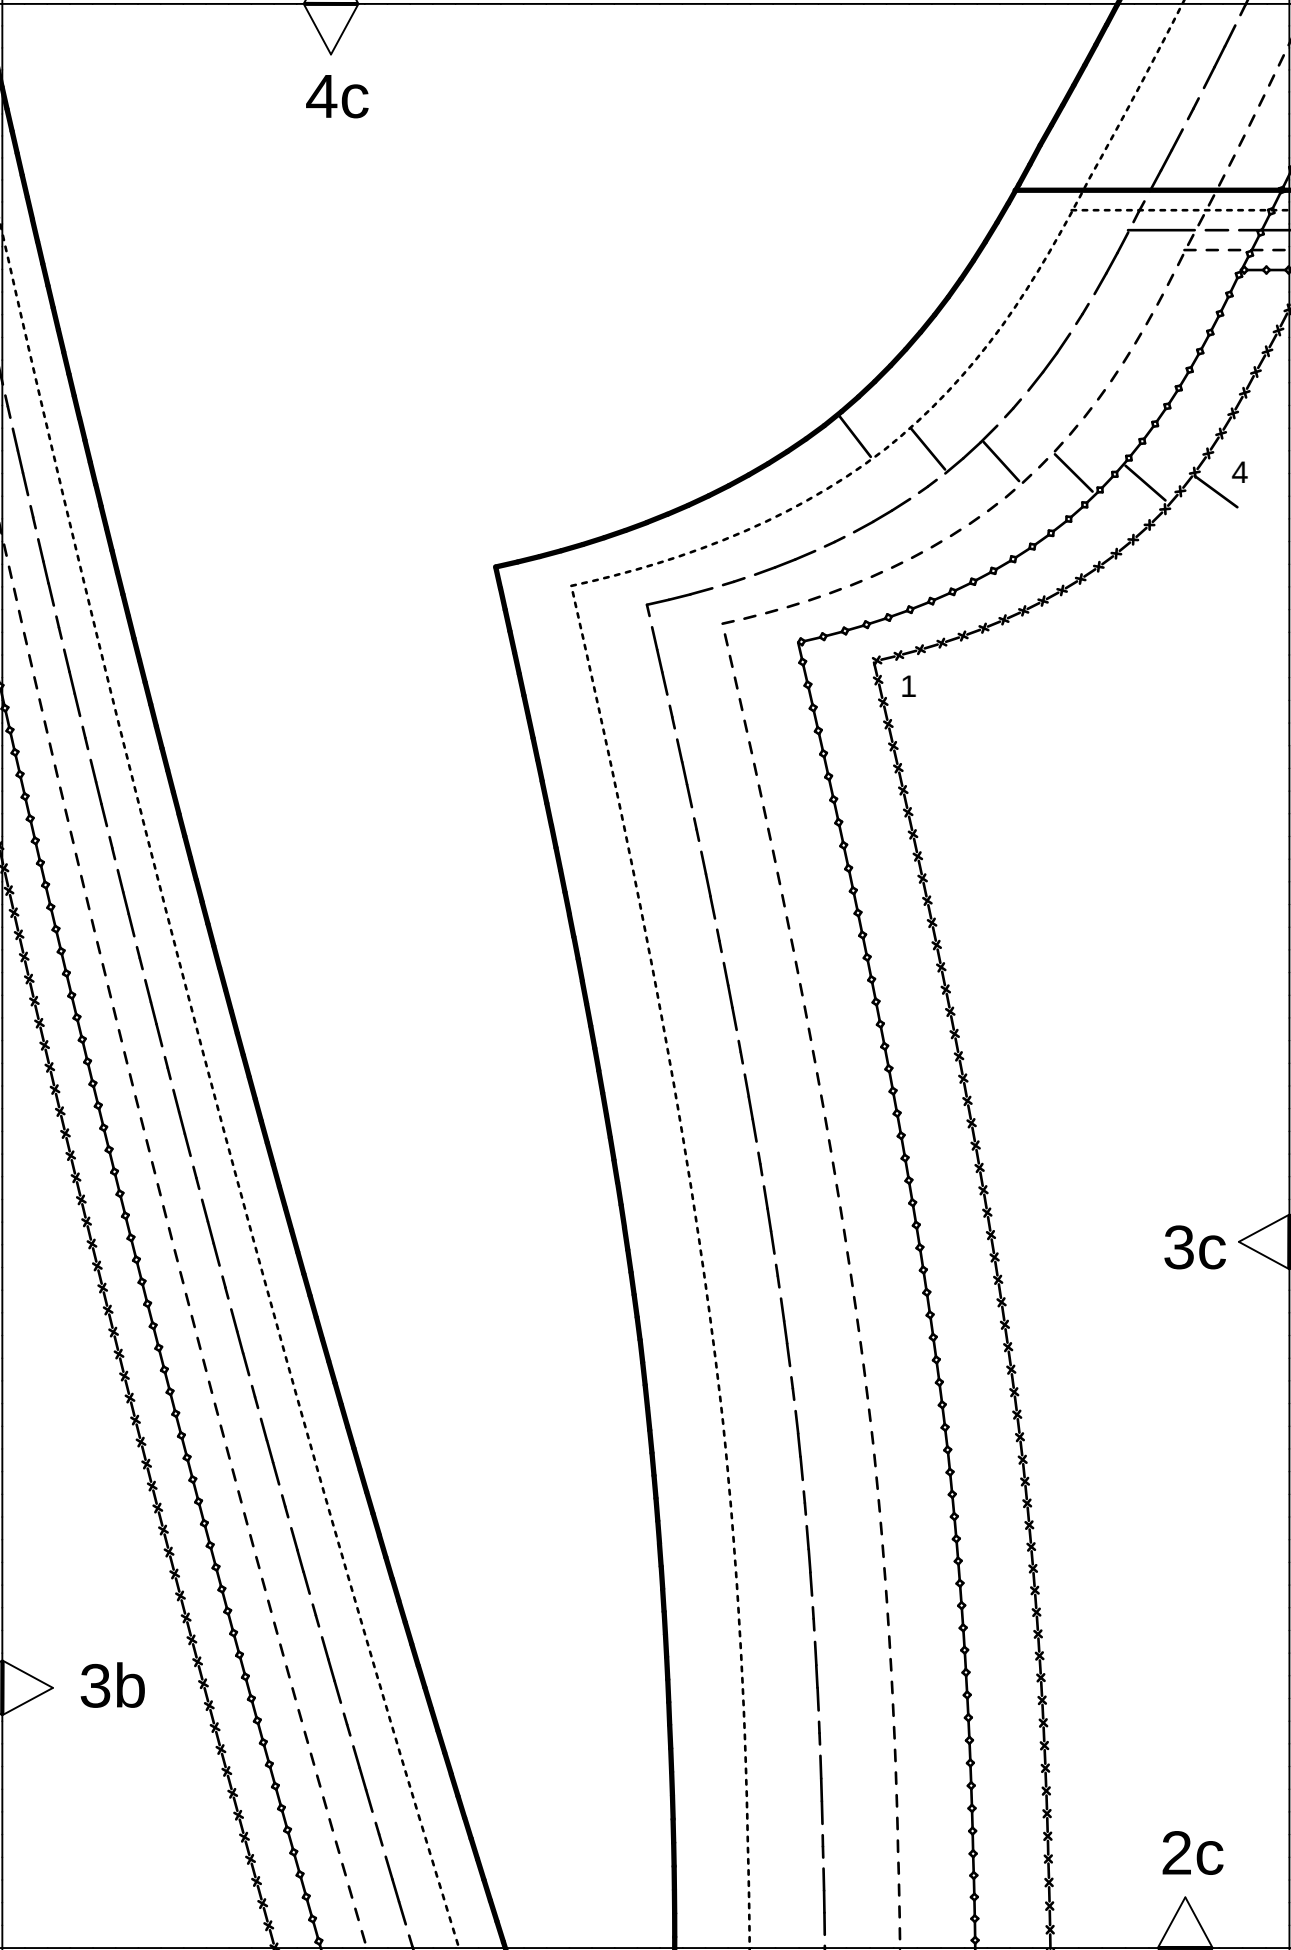

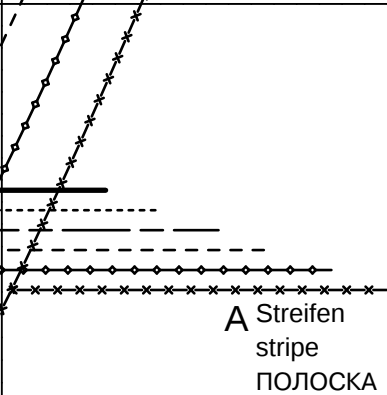

A Streifen
stripe
ПОЛОСКА


4d

3c

1

2d

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

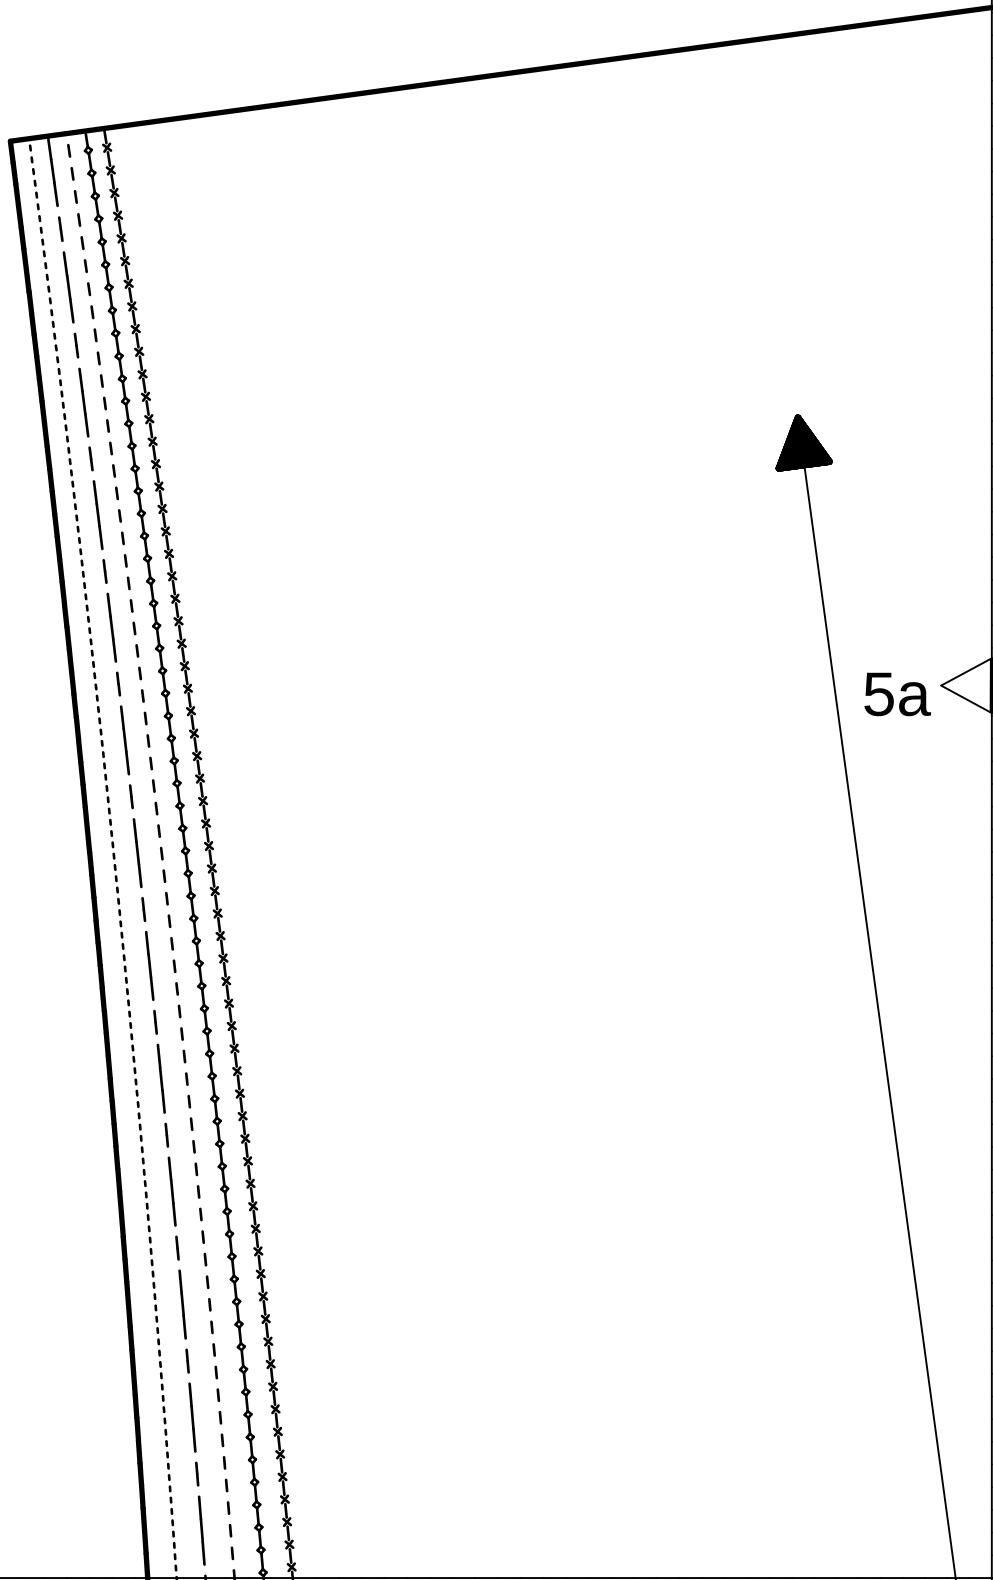

4a



rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf

center back fold straight grain

ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СЛИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

6b

4b

A Streifen
stripe
полоска

5b

5a

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СРИБ ДОЛБЕВАЯ Н

6c

Taille
waist
ТАЛИЯ

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

5b


5c


4c


7a

6a

3

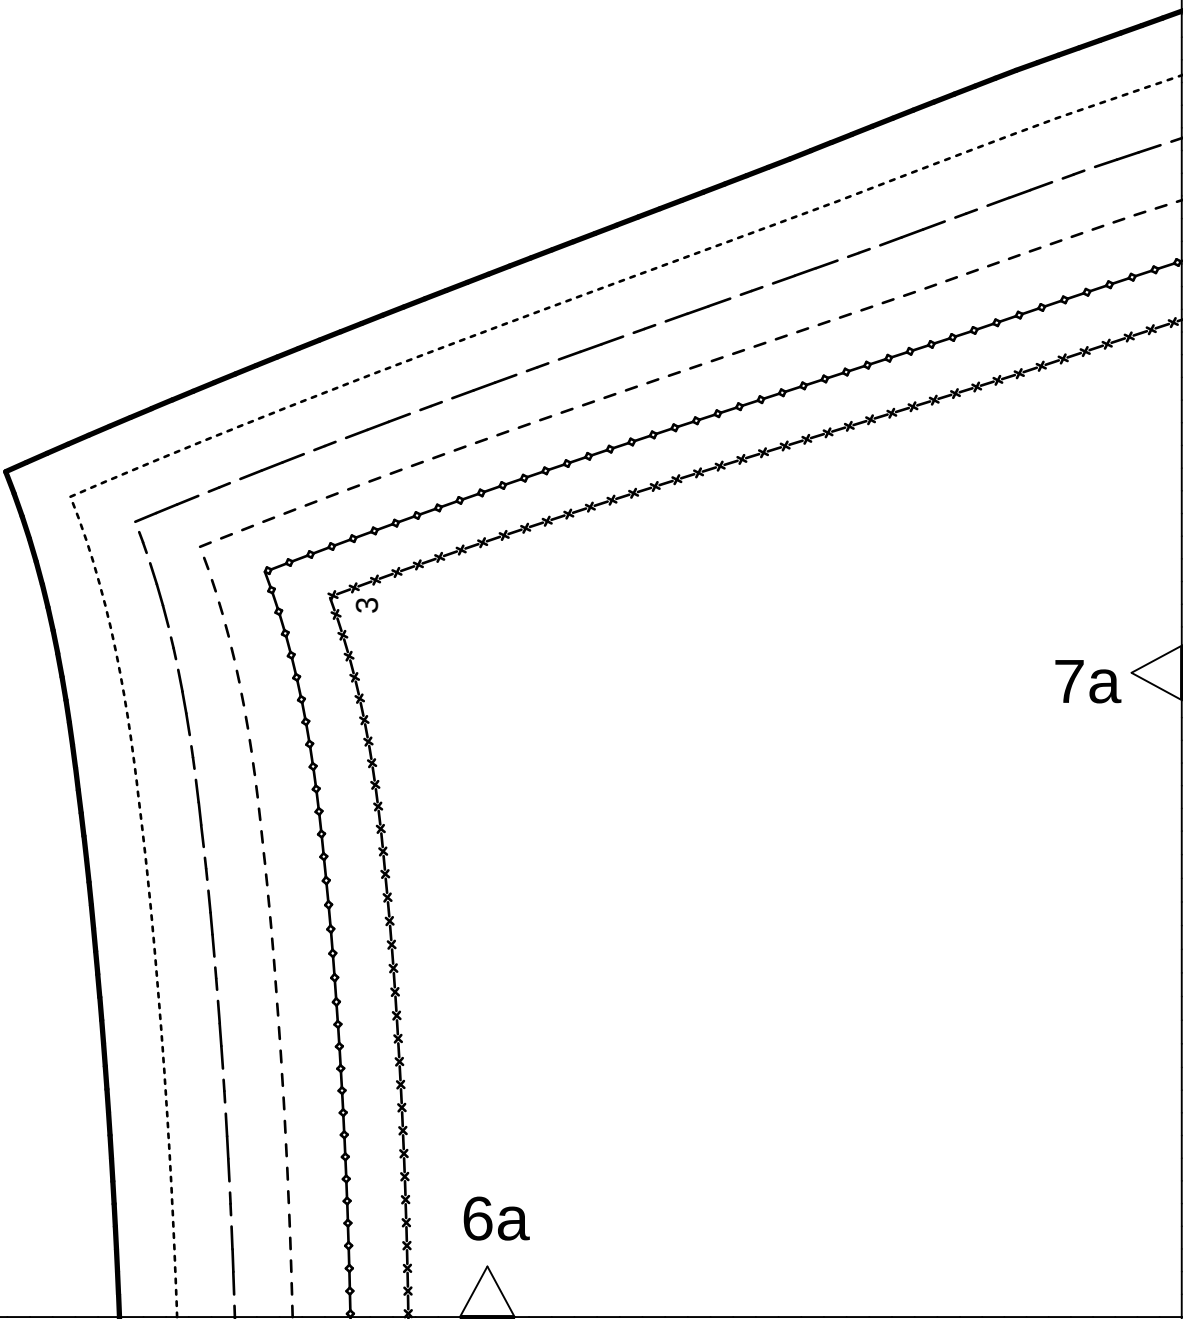

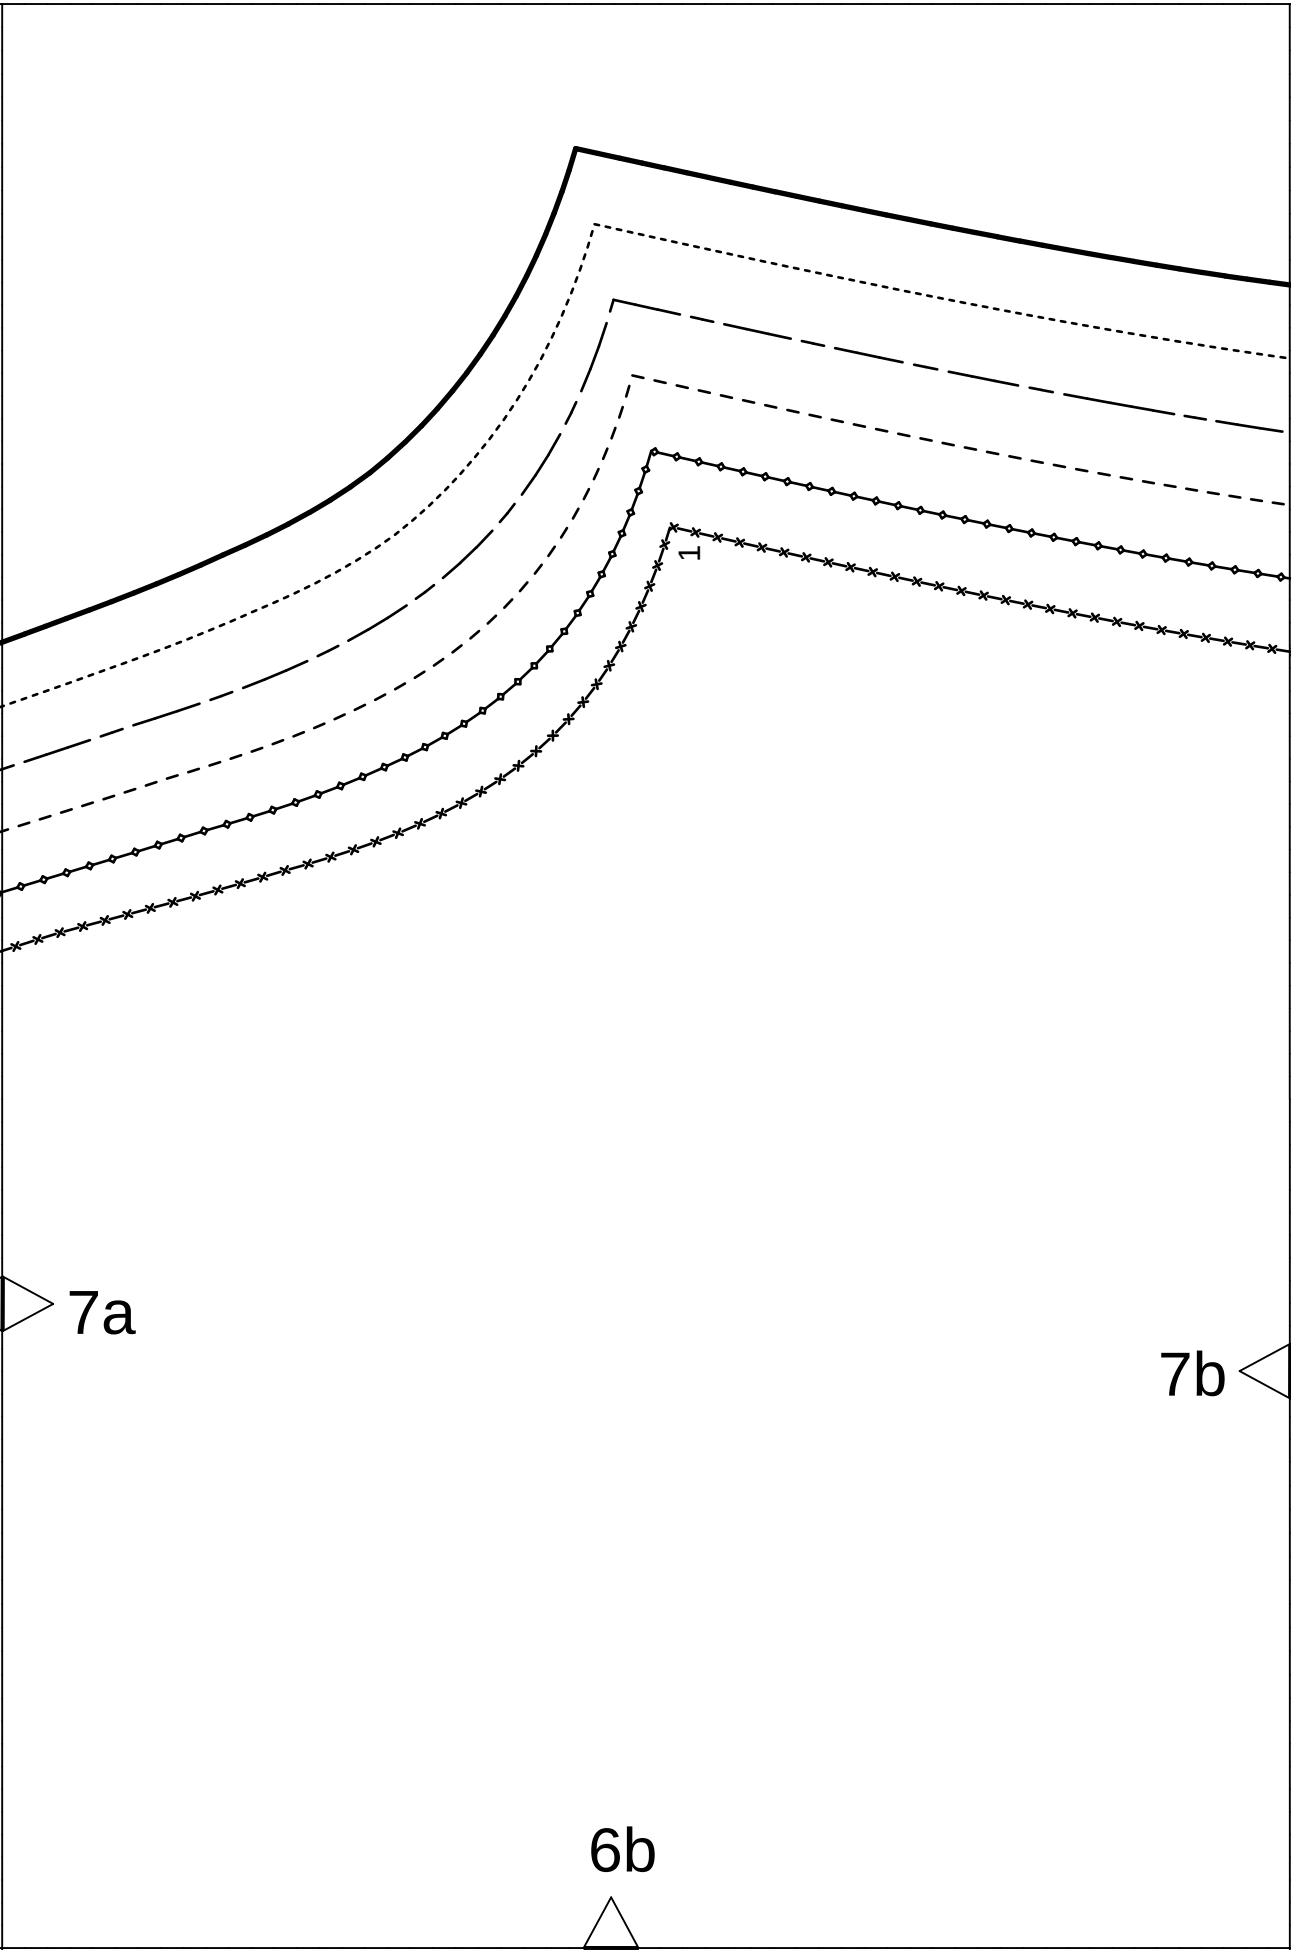

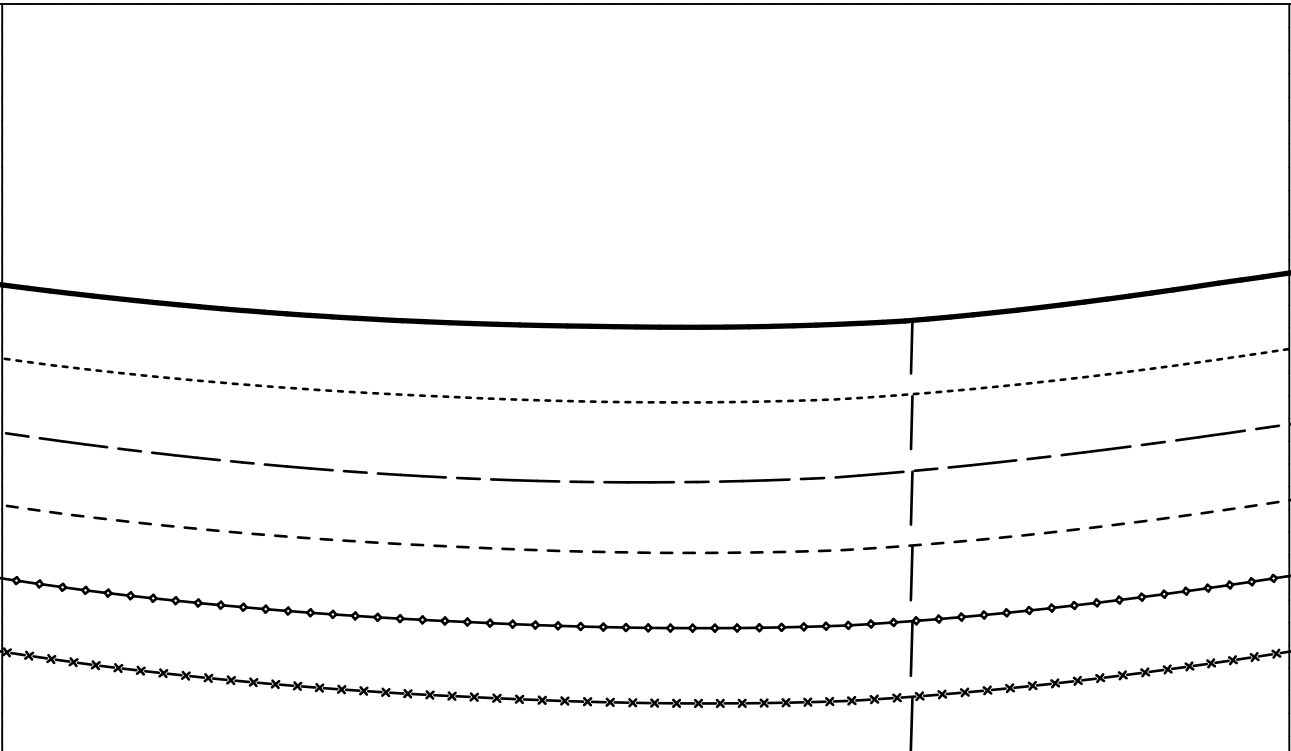

2

7b 7c

6c



