

ZANETE
Knits

ТЕКСО СВИТЕР





Техо, происходящее от латинского слова, означающего «сплетение» или «переплетение», идеально воплощает конструкцию этого аранского свитера с косами. Он черпает вдохновение из моей поездки в Дублин, где я обнаружил множество магазинов, наполненных традиционными аранскими свитерами.

Этот дизайн, созданный с использованием оригинальной пряжи Soft Donegal, может похвастаться несколькими современными нотками. Самым заметным является уникальный воротник, который можно носить как с высоким воротником, так и с широким V-образным вырезом, что придает вашему стилю универсальность. Несмотря на бесшовную конструкцию сверху вниз, основная часть свитера отличается от нормы длинными боковыми разрезами и глубоким вырезом горловины, что создает захватывающий визуальный эффект.

Добавляя очарования, сами кабели демонстрируют интригующие детали: асимметричный кабель и сотовый кабель, работающий с небольшим смещением.

Без сомнения, этот привлекательный трикотаж предлагает свежий и современный взгляд на вневременную традицию аранских свитеров.

Сложность ***

Требуется умение читать кабельные схемы.

Размеры

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Готовая окружность груди:

- 112 (120,5, 132, 140,5, 152, 160,5, 172, 180,5, 192) см
- 44¾ (48¾, 52¾, 56¾, 60¾, 64¾, 68¾, 72¾, 76¾)"

Предназначен для ношения с учетом свободного пространства на груди 30–35 см / 12–14 дюймов.

Чтобы выбрать наиболее подходящий размер, измерьте грудь пользователя и добавьте желаемую легкость. Или измерьте окружность уже имеющегося свитера, который хорошо сидит на вас. Затем найдите ближайшую готовую окружность груди.

Пряжа

Камвольный вес, позволяет примерно:

- 1630 (1690, 1780, 1870, 1900, 1960, 2060, 2090, 2170) м
- 1790 (1850, 1940, 2040, 2080, 2140, 2250, 2280, 2370) ярдов В образце использована пряжа (размер 2) — 9 мотков Studio Donegal Soft Donegal (100 % мериносовая шерсть; 190 м [208 ярдов] / 100 г).) в цвете Cream (5507).

Измерять

14 петель и 24 ряда="10 см лицевой гладью по кругу и плоской гладью, после блокировки.

- Кабель А: раппорт: 8 см / 3¼ дюйма в ширину.
- Раппорт троса В: ширина 10,5 см / 4¼ дюйма.

Не забудьте сделать образец и убедиться, что вы получили необходимый калибр. Отрегулируйте размер иглы, если толщина вашей спицы отличается от указанной выше. В противном случае вы рискуете, что готовое изделие не подойдет по размеру. Заблокируйте образец, как вы планируете заблокировать свитер, и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем измерять калибр.

Рекомендуемые иглы

- Циркуляры диаметром 4,5 мм (US 7), длиной 60–100 см / 24–40 дюймов.
- Круглые спицы диаметром 4 мм (US 6) и/или DPN для вязания малой окружности.

Понятия

Маркеры петель, счетчик рядов, ножницы, рулетка, держатели петель или бросовая пряжа, запасная DPN/круглая игла меньшего размера, гобеленовая игла, минимум 2 маркера петель с фиксатором.

Используемые методы

Вязать прибавки и убавки, косы, набор петель назад, набор кос, закрытие трубочкой.

Примечания

Свитер вяжется плавно сверху вниз. Все начинается с наложения задних стежков и их провязывания прямо до подмышки. Вдоль плеч спинки набираются петли для формирования каждого плеча переда. Переды вяжутся отдельно с прибавками, формирующими вырез горловины переда до подмышки. Затем соединяются перед и спинка и вяжутся одной деталью, пока обе переда не соединятся в центре. Далее спинка и перед вяжутся отдельно с добавлением кромок i-cord до подола, который заканчивается резинкой 2x2, в результате чего по бокам получаются два больших разреза. Рукава создаются путем набирания петель вдоль пройм и их обработки по кругу с убавками до манжет. Для воротника петли набирают по горловине и вяжут резинкой 2x2 до нужной высоты. Для отделки воротника петли для планок края воротника набирают по переднему вырезу горловины и краям воротника, причем каждую планку вяжут отдельно по ширине выреза переда. Наконец, каждая кромочная полоса пришивается к основанию выреза горловины матрасным швом.


СХЕМЫ

Готовые измерения

Предполагаемая положительная легкость: 30–35 см / 12–14 дюймов.

см		1	2	3	4	5	6	7	8	9
а	Окружность грудной клетки	112	120,5	132	140,5	152	160,5	172	180,5	192
б	Глубина проймы	24	24	25	26,5	26,5	27,5	29	30	31
с	Глубина шеи	34	34	35	36,5	36,5	37,5	39	40	41
д	Обхват плеча	52	52	53,5	57,5	60,5	63,5	69	72	76
е	Обхват запястья	31,5	34,5	34,5	34,5	37	37	37	40	40
ж	Длина переда от подмышки	37,5 (регулируемый)								
г	Длина рукава от подмышки	49	49	48,5	46,5	46,5	45,5	45,5	45,5	45,5

в		1	2	3	4	5	6	7	8	9
а	Окружность грудной клетки	44¾	48¾	52¾	56¾	60¾	64¾	68¾	72¾	76¾
б	Глубина проймы	9¾	9¾	10	10¾	10¾	11	11¾	12	12¾
с	Глубина шеи	13¾	13¾	14	14¾	14¾	15	15¾	16	16¾
д	Обхват плеча	21	21	21½	23¾	24¾	25½	27¾	29	30½
е	Обхват запястья	12½	13¾	13¾	13¾	14¾	14¾	14¾	16	16
ж	Длина переда от подмышки	15								
г	Длина рукава от подмышки	19½	19½	19½	18½	18½	18¾	18¾	18¾	18¾

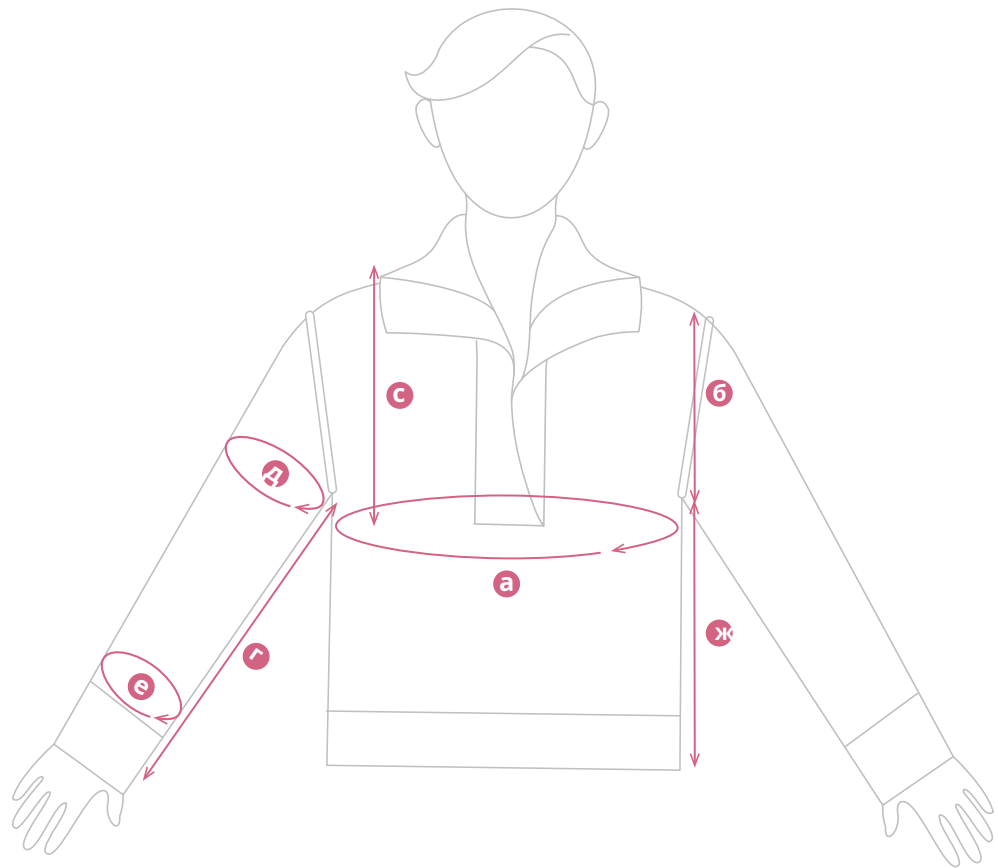

ТЕХНИКИ

Сокращения

2/2 ЛПК:Сл2 в СН, держать перед работой, 2 изн, затем 2 лиц из СН. ([2/2 демо-версия ЛРС](#) без ЦН)
2/2 ПКП:Сл2 в СН, удерживать за задней работой, 2 лиц, затем 2 изн от СН. ([2/2 ПКП](#) демо без CN)
2/2/2 ЛПК:Сл2 в СН1, держим перед работой, СС2 в СН2, держим сзади работы, 2 лиц, 2 изн из СН2, 2 лиц из СН1. ([2/2/2 ЛПК](#) демо без CN)
2/2/2 ПКП:СН4 в CN, удерживайте за задней частью работы, 2лиц, перенесите 4 петли с CN обратно на левую спицу, SL2 в CN, удерживайте перед работой, 2изн, 2лиц из CN. ([2/2/2 ПКП](#) демо без CN) **БОР:**Начало раунда/ряда **CN:**Кабельная игла

КО:Наложить
к:Вязать
к2тог:Провяжите 2 п вместе (убавка вправо, 1 п убавка).

ЛХ:Левая рука
м:Маркер
м1Л:Сделайте 1 петлю влево (прибавка с наклоном влево, 1 петля прибавка). Введите правую иглу под нить между 2 петлями сзади.

вяжите и переведите на левую спицу так, чтобы передняя нога была наклонена влево; вязать через изнаночную петлю. ([демо-версия m1l](#))
м1п:Сделайте 1 изнаночную (прибавка, 1 прибавка). Введите правую спицу под нить между 2 петлями спереди работы и перенесите ее на левую спицу так, чтобы передняя штанина была наклонена вправо; пролистните через него. ([m1p демо](#)) **п:**Изнаночная

р2тог:Провяжите 2 петли вместе (1 петля убавлена).
РХ:Правая рука
РС:Правая сторона
сл:Снимите петлю(и), не провязывая изнаночную нить назад, если не указано иное.
слм:Маркер скольжения.
ССК:Спусковая вязка (убавка влево, убавка 1 п). Снять 2 петли лицевыми, одну за другой; наденьте их обратно на левую спицу и провяжите вместе через задние петли. **ст(а):**Стежок(и)

ВС:Не та сторона
что:С пряжей сзади
вуф:С пряжей впереди

Наложение обратной петли

Шаг 1:Большим пальцем сделайте петлю назад на правой спице и потяните, чтобы затянуть ее, создавая новую петлю.
Повторяйте шаг 1, пока не наберете необходимое количество петель.

Кабельное литье

Шаг 1:Вставьте правую иглу между первой и второй петлей на левой спице с лицевой стороны работы, оберните рабочую нить вокруг правой спицы, как при вязании лицевой, потяните вперед через промежуток между двумя петлями и поместите эту петлю. на левую иглу.

Повторяйте шаг 1, пока не наберете необходимое количество петель.

Трубчатая заглушка для ребра 2х2

Настройка при работе в горизонтальном положении

Установочный ряд 1 (ЛС, замена петель):2 вместе лиц, выведите нить вперед, вставьте правую спицу во вторую петлю на левой спице, как если бы это была изнаночная, осторожно снимите 2 петли с левой спицы, оставив первую петлю свободной свисать спереди работы, вторую петлю следует надеть как на лиц. правую спицу, поместите свободно свисающую петлю обратно на левую спицу, 1 лиц, 1 лиц, 1 лиц, [1 лиц, выведите нить вперед, вставьте правую спицу во вторую петлю на левой спице, как будто изнаночную, осторожно снимите 2 петли с левой спицы, оставив первую петлю свисать свободной в передней части работы, вторую петлю надеть как на правую спицу, поместить свободно свисающую петлю обратно на левую спицу, 1 лиц, СН1, как] за 3 петли до конца ряда, ССК, СН1 вайф. Убавилось 2 п. ([Настройка строки 1](#) демо)
Настройка ряда 2 (WS):[1 лиц, сс1, лиц] до конца ряда.

Настройка при работе в раунде

Установочный ряд 1 (замена петель):[1 лиц, выведите нить вперед, введите правую спицу во вторую петлю на левой спице, как если бы это была изнаночная, осторожно снимите 2 петли с левой спицы, оставляя первую петлю свободной свисать спереди работы, вторую следует снять как на правой спице. спицу, поместите свободно свисающую петлю обратно на левую спицу, 1 лиц, sl1 wf] до BOR. ([Подготовительный раунд 1](#) демо) **Подготовительный раунд 2:**[Сл1 выб, п1] в BOR.

Отмерьте хвост примерно в 3 раза длиннее, чем длина, которую нужно завязать, оборвать нить и продеть в гобеленовую иглу. Действуя справа налево, введите гобеленовую иглу изнаночной в первую (лицевую) петлю и протяните ее. Удерживая гобеленовую иглу за первой петлей, введите ее по лицевой в следующую (изнаночную) петлю и протяните ее.

Шаг 2: Введите гобеленовую иглу изнаночной в первую (изнаночную) петлю и протяните ее, снимите эту петлю со спицы. Удерживая гобеленовую иглу за первой (лицевой) петлей, вставьте ее по лицевой в следующую (изнаночную) петлю и протяните нить. Повторяйте шаги 1 и 2, пока все петли не будут закрыты.



I PC: к
BC: п

PC: п
BC: к

Ряд 1 (ЛС): 1 изн, 2 лиц, 2 изн, 2/2/2 ЛПК, [2 изн, 2 лиц]x3, 1 изн.

Ряд 2 (ИС): 1 лиц, из2, [лиц2, из2]х5, 1 лиц. **Ряд 3:** 1 изн, [2 лиц, 2 изн]х3, 2/2/2 СНП, 2 изн, 2 изн, 1 изн. **Ряд 4:** Повторите ряд 2.

Ряд 5: 1 изн, 2/2/2 ЛПС, [2 изн, 2 лиц]х4, 1 изн.

Ряд 6:Повторите ряд 2.

Ряд 7: 5 изн, [2 лиц, 2 изн]х3, 2/2/2 СПК, 1 изн. **Ряд 8:**

1 лиц, 2 изн, [2лиц,2изн]х4,5 лиц. **Ряд 9:**5 изн, 2/2/2 ЛПС, [2 изн, 2 лиц]х2, 5 изн. **Ряд 10:**5 лиц, [2 изн, 2 лиц] х3, 2 изн, 5 лиц. **Ряд 11:**5 изн, [2 лиц, 2 изн]х2, 2/2/2 ППК, 5 изн. **Ряд 12:**Повторите 10 ряд. **Ряд 13:**5 изн, [2 лиц, 2 изн] х3, 2 лиц, 5 изн. **Ряд 14:**Повторите 10 ряд.

Ряд 15:5 изн, 2 лиц, 2 изн, 2/2/2 СПП, 2 изн, 2 лиц, 5 изн.

Ряд 16:Повторите 10 ряд. **Ряд 17:**1 изн, 2 лиц, [2 лиц, 2 лиц] x5, 1 изн. **Ряд 18:**Повторите ряд 2.

Ряд 19: 1 изн, 2/2/2 ссн, [2 изн, 2 лиц]x2, 2 изн, 2/2/2 ссн, 1 изн. **Ряд 20:** Повторите ряд 2. **Ряд 21:** Повторите 17 ряд. **Ряд 22:** Повторите ряд 2.

Ряд 23: 1 изн, [2 лиц, 2 изн]x2, 2/2/2 СБП, [2 изн, 2 изн]x2, 1 изн. **Ряд 24:** Повторите ряд 2.

Раунд 1: 1 изн, 2 лиц, 2 изн, 2/2/2 ЛПК, [2 изн, 2 лиц]x3, 1 изн. **Раунд**

2:1 изн, 2 лиц, [2 лиц, 2 лиц] x5, 1 изн.

Раунд 3: 1 изн, [2 лиц, 2 изн]x3, 2/2/2 СНП, 2 изн, 2 изн, 1 изн. **Раунд 4:** Повторите 2-й раунд. **Раунд 5:** 1 изн, 2/2/2 ЛПС, [2 изн, 2 лиц]x4, 1 изн. **Раунд 6:** Повторите 2-й раунд.

Раунд 7:5 изн, [2 лиц, 2 изн]x3, 2/2/2 СПК, 1 изн. **Раунд 8:5** изн, [2 лиц, 2 изн] x4, 2 лиц, 1 изн. **Раунд 9:5** изн, 2/2/2 ЛПС, [2 изн, 2 лиц]x2, 5 изн. **Раунд 10:5** изн, [2 лиц, 2 изн] x3, 2 лиц, 5 изн. **Раунд 11:5** изн, [2 лиц, 2 изн]x2, 2/2/2 ППК, 5 изн. **Раунды 12-14:**Повторите 10-й раунд. **Раунд 15:5** изн, 2 лиц, 2 изн, 2/2/2 СПП, 2 изн, 2 лиц, 5 изн.

Раунд 16:Повторите 10-й раунд. **Раунды 17-18:**Повторите 2-й раунд.

Раунд 19: 1 изн. 2/2/2 ссн. [2 изн. 2 лиц]x2. 2 изн. 2/2/2 ссн. 1 изн.



Раунды 20-22:Повторите 2-й раунд.

Раунд 23: 1 изн, [2 лиц, 2 изн]x2, 2/2/2 СБП, [2 изн, 2 изн]x2, 1 изн.

Раунд 24:Повторите 2-й раунд.



КабельБ

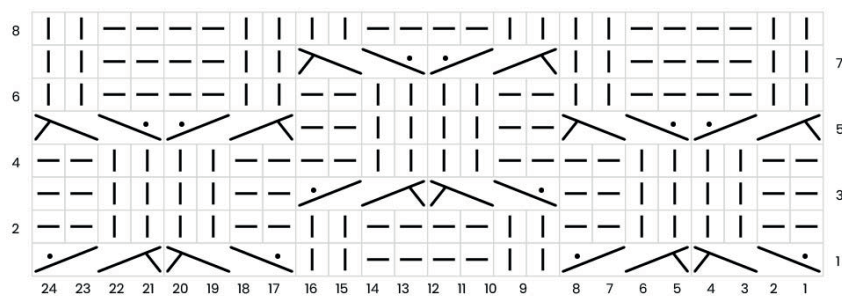

Письменные инструкции (плоские)

Ряд 1 (ЛС):2/2 ССН, 2/2 СПС, 2 лиц, 4 изн, 2 лиц, 2/2 ССН, 2/2 СПС. **Ряд 2 (ИС):**2 лиц, 4 лиц, 2 лиц, 2 лиц, 4 лиц, 2 изн, 2 лиц, 4 изн, 2 лиц. **Ряд 3:**2 изн, 4 лиц, 2 изн, 2/2 ссн, 2/2 ссн, 2 изн, 4 лиц, 2 изн. **Ряд 4:**[2 лиц, 4 изн, 2 лиц] х3.

Ряд 5:2/2 СПС, 2/2 ЛПК, 2 изн, 4 лиц, 2 изн, 2/2 ССН, 2/2 ЛПК. **Ряд 6:**Изн, 4 лиц, из2, 2 лиц, 4 изн, 2 изн, 2 изн, 4 изн, 2 изн. **Ряд 7:**2 лиц, 4 изн, 2 лиц, 2/2 СНП, 2/2 ЛПК, 2 лиц, 4 изн, 2 лиц. **Ряд 8:**[2 изн, 4 лиц, 2 изн] х3.

Письменные инструкции (в туре)

Раунд 1:2/2 ССН, 2/2 СПС, 2 лиц, 4 изн, 2 лиц, 2/2 ССН, 2/2 СПС. **Раунд 2:**Изн, 4 лиц, из2, 2 лиц, 4 изн, 2 изн, 2 изн, 4 изн, 2 изн. **Раунд 3:**2 изн, 4 лиц, 2 изн, 2/2 ссн, 2/2 ссн, 2 изн, 4 лиц, 2 изн. **Раунд 4:**[2 изн, 4 лиц, 2 изн] х3.

Раунд 5:2/2 СПС, 2/2 ЛПК, 2 изн, 4 лиц, 2 изн, 2/2 ССН, 2/2 ЛПК. **Раунд 6:**2 лиц, 4 лиц, 2 лиц, 2 лиц, 4 лиц, 2 изн, 2 лиц, 4 изн, 2 лиц. **Раунд 7:**2 лиц, 4 изн, 2 лиц, 2/2 СНП, 2/2 ЛПК, 2 лиц, 4 изн, 2 лиц. **Раунд 8:**[2 лиц, 4 изн, 2 лиц] х3.

ИНСТРУКЦИИ

Назад

На спицы большего размера наберите 132 (138, 146, 152, 156, 160, 160, 164) петли, используя предпочитаемый вами метод набора. В образце используется метод наложения длинного хвоста.

Настройка ряда (WS): 4 лиц (7, 9, 12, 12, 14, 16, 16, 16 лиц), вставьте т, вяжите 8-й ряд косы В через 24 петли, разместите т, 1 лиц, разместите т, вяжите 24-й ряд косы А через 24 петли, на спицы наденьте М, а также закрывающую М в набранном ряду, чтобы обозначить начало горловины, 1 лиц (1, 3, 3, 3, 3, 3, 5), наберите М, вяжите 8-й ряд. косы В на 24 петли, поместите М, 1 лиц (1, 3, 3, 3, 3, 3, 5), поместите М на спицу и замочную М в набранном ряду, чтобы отметить конец горловины, вяжите 24-й ряд косы А на 24 петлях, вставьте т, 1 лиц, поместите т, вяжите 8-й ряд косы В через 24 петли, наденьте т, провяжите лицевой до конца ряда.

С этого момента «Кабель А» и «Кабель Б» относятся к работе со следующим рядом соответствующей таблицы кабелей и возобновлению работы с ряда 1, когда все ряды диаграммы заполнены.

Примечание: Подробную информацию о прокладке кабелей см. в Приложении 1, где содержится полная таблица. Для экономии места и упрощения деталей изнаночные петли между косами для всех размеров заменены одной изнаночной петлей, а изнаночные петли по краям не учитываются.

Ряд 1 (ЛС): [Изнаночная до м, СМ, канат В, СМ, изнаночная до м, СМ, канат А, СМ] x2, изнаночная до м, СМ, канат В, СМ, изнаночная до конца ряда. **Ряд 2 (ИС):** [Вязать до М, СМ, Коса Б, СМ, Лиц до М, СМ, Коса А, СМ] x2, Лиц до М, СМ, Коса В, СМ, Лиц до конца ряда. Повторите предыдущие 2 ряда еще 54 (54, 56, 60, 56, 58, 60, 58, 58). **ряды** или пока длина детали не достигнет 24 (24, 25, 26, 5, 25, 26, 26, 5, 26, 26) см / 9¾ (9¾, 10, 10¾, 10, 10¾, 10¾, 10¾, 10¾)».

Размеры 5, 6, 7, 8, 9

Следующие прибавки формируют проймы.

Прибавочный ряд (ЛС): 1 изн, 1 п, [изнаночная до м, СМ, накид В, СМ, изнаночная до м, СМ, накид А, СМ] x2, изнаночная до м, СМ, накид В, СМ, изнаночная до 1-й петли перед концом ряда, 1 п, 1 п. **Прибавилось 2 п.** **Ряд 2 (ИС):** Как ряд 2 перед строкой увеличения.

Повторите последние 2 ряда еще ~ (~, ~, ~, 1, 1, 2, 4, 5) **раз.** ~ (~, ~, ~, 156, 160, 166, 170, 176) п.

Все размеры

Поместите все петли на держатель и оборвать нить.

Правый передний

Спицами большего размера и лицевой стороной начать с края проймы правого плеча спинки, поднять и провязать 53 (56, 58, 61, 61, 63, 65, 65, 65) пет по наборному краю спинки. Снимите застежку М в начале горловины.

Настройка ряда (WS): Вяжите 24-й ряд жгута А на 24 петлях, вставьте т, 1 лиц, поместите М, вяжите 8-й ряд жгута В через 24 петли, поместите т, провяжите лицевыми до конца ряда.

Ряд 1 (ЛС): Изнаночная к м, СМ, канат В, СМ, изнаночная к м, СМ, канат А. **Ряд 2 (ИС):** Коса А, СМ, лицевая до М, СМ, ЖБ В, СМ, лицевая до конца ряда. Повторите последние 2 ряда еще 20 (20, 16, 20, 20, 20, 22, 22, 18) рядов.

Следующие прибавки формируют вырез горловины.

Прибавочный ряд (ЛС): Изнаночная до т, СМ, накид В, СМ, изнаночный до М, СМ, накид А через 23 петли, 1 изн, разместить т, 1 изн. **1-я увеличена.**

Следующий ряд (ИС): 1 лиц, СМ, жгут А через 24 п, ПМС, лицевая до м, ПМС, жгут В, ПМС, лицевые до конца ряда.

Размеры 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Прибавочный ряд (ЛС): Изнаночная до М, СМ, канат В, СМ, изнаночная до М, СМ, Накид А, СМ, 1 п, изнаночная до конца ряда. **1-я увеличена.** **Следующий ряд (ИС):** Вязать до М, СМ, ЖБ А, ПМС, лиц до М, ПМС, Кос В, ПМС, лиц до конца ряда.

Повторите предыдущие 2 ряда еще ~ (~, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3) **раз.** ~ (~, 61, 64, 64, 66, 68, 68, 70) пет для правой переда.

Все размеры

Последний прибавочный ряд (ЛС): Изнаночная до м, СМ, накид В, СМ, изнаночная до м, СМ, Накид А, СМ, изнаночная до конца ряда, поместите М, набрав обратную петлю (см. *Техники*), СО 5 пет. **59 (62, 66, 69, 69, 71, 73, 73, 75) петель для правой переда.**

Следующий ряд (ИС): 1 лиц, провязать М, изнаночная к м, СМ, лицевая к м, ПП, лицевая А, СМ, лицевая до М, ПП, лицевая до М, ПП, лицевая до М, ПП, лицевая до конца ряда.

Ряд 1 (ЛС): Изнаночная к м, СМ, накид В, СМ, изнаночная к м, СМ, накид А, СМ, изнаночная к м, СМ, накид В через 4 петли, СМ, 1 изн.



Ряд 2 (ИС):1 лиц, СМ, начиная с петли № 4 раппорта схемы, жгут В через 4 п, СМ, лицевая до М, ПМС, ЖБ А, ПМС, лицевая до м, ПМС, ЖБ В, ПМС, лицевая до конца ряда.
Повторите ряды 1-2 еще 28 (28, 30, 30, 26, 28, 28, 26, 26).**ряды**или до тех пор, пока перед не совпадет с длиной спинки (до увеличения проймы).

Размеры 5, 6, 7, 8, 9

Следующие прибавки формируют проймы.

Прибавочный ряд (ЛС):1 изнаночная, 1п, изнаночная к м, СМ, коса В, СМ, изнаночная к М, СМ, накид А, СМ, изнаночная к М, СМ, накид В через 4 петли, СМ, 1 изн. *1-й увеличенный.*

Ряд 2 (ИС):Как ряд 2 перед строкой увеличения.

Повторите последние 2 ряда еще ~ (~, ~, ~, 1, 1, 2, 4, 5)**раз.** ~ (~, ~, ~, 71, 73, 76, 78, 81) п.

Все размеры

Поместите все петли на держатель и оборвать нить.

Левый фронт

Спицами большего размера и лицевой стороной начать с горловины левого плеча спинки возле закрывающей м, поднять и провязать 53 (56, 58, 61, 61, 63, 65, 65, 65) пет вдоль набора спинки. по краю. Снимите фиксатор т.

Настройка ряда (WS):4 лиц (7, 9, 12, 12, 14, 16, 16, 16 лиц), вставьте т, вяжите 8-й ряд косы В через 24 петли, разместите т, 1 лиц, разместите т, вяжите 24-й ряд косы А через 24 петли.

Ряд 1 (ЛС):Пряжа А, ППМ, изнаночная до М, ППМ, канат В, ППМ, изнаночная до конца ряда. **Ряд 2 (ИС):**Вяжем до м, СМ, косу В, СМ, лиц до М, СМ, Накид А.

Повторяем последние 2 ряда еще 20 (20, 16, 20, 20, 20, 22, 22, 18).**ряды.**

Следующие прибавки формируют вырез горловины.

Прибавочный ряд (ЛС): 1 изнаночная, вставьте т, т1р, начиная с петли № 2, провяжите нить А через 23 петли, уз, изнаночная до м, уз, петля В, уз., изнаночная до конца ряда. *1-й увеличенный.*

Следующий ряд (ИС): Вязать до М, СМ, накид В, СМ, вязать до М, СМ, Накид А через 24 петли, СМ, 1 лиц.

Размеры 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Прибавочный ряд (ЛС): 1 изн, 1п, изнаночная до М, если петли остались, СМ, накид А, СМ, изнаночная до М, СМ, накид В, СМ, изнаночная до конца ряда. *1-й увеличенный.* **Следующий ряд (ИС):** Вязать до М, СМ, Коса Б, СМ, Лиц до М, СМ, Коса А, СМ, Вязать до конца ряда.

Повторите предыдущие 2 ряда еще ~ (~, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3) **раз.** ~ (~, 61, 64, 64, 66, 68, 68, 70) *пет для левой переда.*

Все размеры

Последний прибавочный ряд (ЛС): Наденьте м на левую иглу, используя набор «Кабель» (см. *Техники*), СО 5 петель, 1 изн, разместить т, провязать лицевую до т, пет, изнаночную до т, СМ, накид А, ПП, изнаночную на м, ПП, накид В, пет, изнаночную до конца ряда. *59 (62, 66, 69, 69, 71, 73, 73, 75) петель для левой переда.* **Следующий ряд (ИС):** Вяжите лицевую до м, СМ, косу В, СМ, лицевую до м, СМ, косу А, СМ, лицевую до м, СМ, начиная с 24-й петли схемы, повторяйте косу В через 4 петли (тот же ряд схемы, что и для косы). В начало этого ряда), сс, 1 лиц.

Ряд 1 (ЛС): 1 изн, СМ, начиная с 21-й петли раппорта схемы, провяжите 4 петли до М, ПМС, изнаночная до М, ПМС, ЖБ А, ПМС, изнаночная до М, ПМС, ЖБ В, ПМС, изнаночная до конца ряда .

Ряд 2 (ИС): Вязать до М, СМ, коса В, СМ, лицевая до М, СМ, Коса А, СМ, лицевая до М, СМ, начиная с 24-й петли раппорта схемы, Накид В через 4 петли, СМ, 1 лиц.

Повторите ряды 1-2 еще 28 (28, 30, 30, 26, 28, 28, 26, 26). **ряды** или до тех пор, пока перед не совпадет с длиной спинки (до увеличения проймы).

Размеры 5, 6, 7, 8, 9

Следующие прибавки формируют проймы.

Прибавочный ряд (ЛС): 1 изнаночная, 1 петля, начиная с 21-й петли повторения схемы, провязка В через 4 петли до т, СМ, изнаночная до М, СМ, накид А, СМ, изнаночная до М, СМ, жгут В, СМ, изнаночная до 1 петли перед конец ряда, т1п, 1 изн. *1-й увеличенный.* **Ряд 2 (ИС):** Как ряд 2 перед строкой увеличения.

Повторите последние 2 ряда еще ~ (~, ~, ~, 1, 1, 2, 4, 5) **раз.** ~ (~, ~, ~, 71, 73, 76, 78, 81) п..

Все размеры

Присоединяйтесь к фронтам и спине

Размеры 1, 2, 3, 4

Следующий ряд (ЛС):

- 1 изнаночная, 1 петля, начиная с 21-й петли повторения схемы, провязка В через 4 петли до т, СМ, изнаночная до М, ПП, накид А, СМ, изнаночная до М, СМ, жгут В, ПП, изнаночная до конца левой стороны. Передние петли,
- перенести все задержанные петли спинки на спицы и соединить с левой передовой,
- [изнаночная до м, СМ, канат В, СМ, изнаночная до М, СМ, канат А, СМ] x2, изнаночная до м, СМ, канат В, СМ, изнаночная до конца задних петель,
- перенести все оставшиеся петли правой переда на спицы и соединить со спинкой,
- изнаночная до М, СМ, накид В, СМ, изнаночная до М, СМ, накид А, СМ, изнаночная до М, СМ, накид В через 4 петли, СМ, 1 изн. *250 (262, 278, 290, ~, ~, ~, ~, ~) п.*

Размеры 5, 6, 7, 8, 9

Следующий ряд (ЛС):

- 1 изнаночная, 1 петля, начиная с 21-й петли повторения схемы, провязка В через 4 петли до т, СМ, изнаночная до М, ПП, накид А, СМ, изнаночная до М, СМ, жгут В, ПП, изнаночная до конца левой стороны. Передние петли,
- используя наложение обратной петли (см. *Техники*), СО ~ (~, ~, ~, 4, 6, 8, 10, 12) пет для подмышки,
- перенести все оставшиеся петли спинки на спицы и соединить с только что набранными петлями под мышками,
- [изнаночная до м, СМ, канат В, СМ, изнаночная до М, СМ, канат А, СМ] x2, изнаночная до м, СМ, канат В, СМ, изнаночная до конца задних петель,
- используя наложение обратной петли (см. *Техники*), СО ~ (~, ~, ~, 4, 6, 8, 10, 12) пет для подмышки,
- перенести все оставшиеся петли правой переда на спицы и соединить с только что набранными петлями под мышками,
- изнаночная до М, СМ, накид В, СМ, изнаночная до М, СМ, накид А, СМ, изнаночная до М, СМ, накид В через 4 петли, СМ, 1 изн. ~ (~, ~, ~, 306, 318, 334, 346, 362) ст.

Все размеры

WS-ряд:

- 1 лиц, СМ, начиная с 4-й петли раппорта схемы, жгут В через 4 п до т, СМ, лицевой до М, СМ, ЖБ А, СМ, лицевой до М, СМ, ЖБ В, СМ,

- [вяж.в м, ссм, лиц.в, ссм, лиц.в м, ссм, лиц.А, ссм]x2, лиц.в м, ссм, лиц.в, ссм,
 - вязать до м, СМ, коса Б, СМ, вязать М, СМ, коса А, СМ, вязать М, СМ, коса В через 4 петли, СМ, 1 лиц. **Ряд**
- 1 (ЛС):**
- 1 изн, СМ, начиная с 21-й петли раппорта схемы, провязать 4 петли до т, СМ, изнаночную до М, СМ, накид А, СМ, изнаночную до М, СМ, накид В, СМ,
 - [изнаночная к м, СМ, канат В, СМ, изнаночная к м, СМ, канат А, СМ] x2, изнаночная к м, СМ, канат В, СМ,
 - изнаночная до М, СМ, накид В, СМ, изнаночная до М, СМ, накид А, СМ, изнаночная до М, СМ, накид В через 4 петли, СМ, 1 изн. **Ряд**
- 2 (ИС):**Повторить изнаночный ряд.

Ряды 1-2 устанавливаем узор. Продолжайте выполнять узор, пока высота тела от подмышки не достигнет 10 см. Порвать пряжу.

Примечание:Туловище не будет соединяться по кругу, так как соединение переда происходит одновременно с началом разрезов по бокам.

Передний

Обратите внимание на последний провязанный ряд схемы, так как с этого момента передняя и спинка будут работать отдельно.

Отметьте центры подмышек

С изнаночной стороны перенесите 59 (62, 66, 69, 73, 76, 80, 83, 87) петель правой переда и все встреченные петли на правую (или активную) спицу, не провязывая, как если бы вы соединяли лицевые петли на лицевой стороне. по кругу, чтобы можно было начать следующий ряд с центра правой подмышки. Поверните работу лицом к RS. Поместите м на правую (или активную) спицу, чтобы отметить правую сторону, присоедините нить.

Посмотреть демо-версию [Передняя установка](#) , включая строку объединения (RS).

Присоединиться к строке (RS):Использование кабельной заливки (см.Техники), 3 петли изнаночные, 3 лиц, изнаночная до М, СМ, накид В, 1 лиц, изнаночная до М, Накид А, ОД, изнаночная до М, ОД, накид В через 4 петли, снять М, 1 лиц, набрав петлю в обратном направлении. на (см.Техники), СО 14 петель, соедините левую переднюю часть и продолжайте: 1 лиц, снимите т, начиная с петли номер 21 повторения схемы, накид В через 4 петли до т, SLM, изнаночная до М, SLM, накид А, SLM, изнаночная до м, сбм, коса Б, ссм, 4 изн (7, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 28), набирая петли «обратно» (см.Техники), СО 3 петли, повернуть работу. Наденьте м на правую (или активную) иглу, чтобы отметить левую сторону.138 (144, 152, 158, 166, 172, 180, 186, 194) петель для переда..

* После переноса п соединить лиц. Обратите внимание, что в образец уже добавлен воротник.



WS-ряд:3 изн, [лиц до м, СМ, коса В, СМ, лиц до м, СМ, коса А, СМ] x2, лиц до м, СМ, коса В, СМ, лиц до 3 пет перед лицевой М, 3 изн.

Ряд 1 (ЛС):СлЗ, [изнаночная к м, СМ, канат В, СМ, изнаночная к м, СМ, НАК А, СМ] x2, изнаночная к м, СМ, жгут В, СМ, изнаночные до 3 пет перед левой стороной М, 3 сс.

Ряд 2 (ИС):Повторить изнаночный ряд.

Ряды 1-2 устанавливаем узор. Продолжайте работать по рисунку и через несколько рядов поместите все петли спинки и все т на держатель и снимите две боковые т. Продолжайте до тех пор, пока передняя часть не достигнет 20 см / 8 дюймов от места разделения передней и задней части или до желаемой длины. **Примечание:**Рекомендуется попробовать закончить тело после 8-го ряда схемы В, чтобы выполнить полный раппорт.

Подол

Перейти на спицы меньшего размера.

Следующий ряд (ЛС):сс3, провязать до 3 п перед концом ряда, сняв все м, сс3. **Следующий ряд (ИС):**Все петли провязать изнаночными.

Размеры 1, 4, 5, 8, 9

Следующий ряд (ЛС):3 сс, 2 вместе изн, 1 изн, [2 лиц, 2 изн] на 8 петель перед концом ряда, 2 лиц, 1 изн, 2 вместе изн, 3 сс.*Убавилось 2 п.* **Следующий ряд (ИС):**3 изн, [2 лиц, 2 изн] на 5 петель перед концом ряда, 2 лиц, 3 изн.

Все размеры

Ряд 1 (ЛС):3 сс, [2 изн, 2 лиц] на 5 петель перед концом ряда, 2 изн, 3 сс.

Ряд 2 (ИС):3 изн, [2 лиц, 2 изн] на 5 петель перед концом ряда, 2 лиц, 3 изн.

Ряды 1-2 устанавливаем узор. Продолжайте выполнять узор, пока высота кромки не достигнет 7,5 см / 3 дюйма. Закройте все петли трубчатым закрытием резинки 2x2 (см. *Техники*).

Назад

Перевести оставшиеся петли и м спинки на спицы большего размера.

Посмотрите демонстрацию того, как набрать петли вдоль края i-cord. [Назад настройки](#) ряд.

Установочный ряд (РС):Присоедините нить к работе петли спинки возле левой стороны, поднимите и провяжите 3 петли вдоль набора i-образного шнура, [изнаночная до м, СМ, накид В (ряд после того, который был отмечен в начале лицевой)], ССМ, изнаночная до М, СНМ, накид А, СНМ x 2, изнаночная до М, СМ, накид В, СМ, изнаночная до конца ряда, поднять и провязать 3 петли вдоль набранного края i-шнура правая сторона, повернуть работу. *138 (144, 152, 158, 166, 172, 180, 186, 194) пет для спинки.*

Повторите инструкции для лицевой стороны, начиная с изнаночного ряда (ИС) после соединительного ряда (ЛС), и всякий раз, когда инструкции относятся к стороне т, замените это на «конец ряда».

По желанию сделайте спинку длиннее. У образца спинка на 5 см длиннее, особенно та часть, где спинка и перед были разделены до подола.

Воротник

Петли вокруг горловины набираются для воротника, вяжутся резинкой 2x2 до желаемой высоты и закрываются трубчатой застежкой для резинки 2x2 (см. *Техники*).

Подборочный ряд (RS):На спицах большего размера и лицевой стороне начните с верхнего угла горловины правой переда, подберите и провяжите петли вдоль горловины, по одной петле на каждую петлю вдоль переднего и заднего набранных краев и по одной петле в каждом ряду вдоль переда. . Убедитесь, что количество стежков кратно 4.*Примерно 88 (88, 92, 100, 100, 100, 104, 104, 108) петель.* **Настройка ряда (WS):**3 изн, [2 лиц, 2 изн] за 1 петлю перед концом ряда, 1 изн. **Ряд 1:**3 лиц, [2 изн, 2 лиц] на 1 петлю перед концом ряда, 1 лиц. **Ряд 2:**3 изн, [2 лиц, 2 изн] за 1 петлю перед концом ряда, 1 изн.


Повторяйте ряды 1–2, пока воротник не достигнет 20 см или желаемой высоты. Закройте, используя трубчатую застежку для ребра 2x2 (см. *Техники*).

Края воротника

Полосы воротника и края переда работали отдельно, набирая петли по левому и правому краю переда. Их вяжут взад и вперед по поднятым петлям, затем пришивают к набранному краю, соединяющему обе передние части в центре.

Правая кромка воротника

Подхватывающий ряд 1 (ЛС):Спицами меньшего размера и лицевой стороной начните с угла набора переда (соединяя обе переда) и края горловины правой переда.*См. (1) на изображении контрольных точек подборщика..* Соедините пряжу, подберите и провяжите примерно 102 (102, 104, 104, 104, 108, 108, 108, 112) петель, по 1 петле в каждом ряду, набирая петли между кромочной и второй петлей по краю горловины. правое плечо, а затем вдоль воротника до самого верха.*См. (2) на изображении контрольных точек подборщика..*

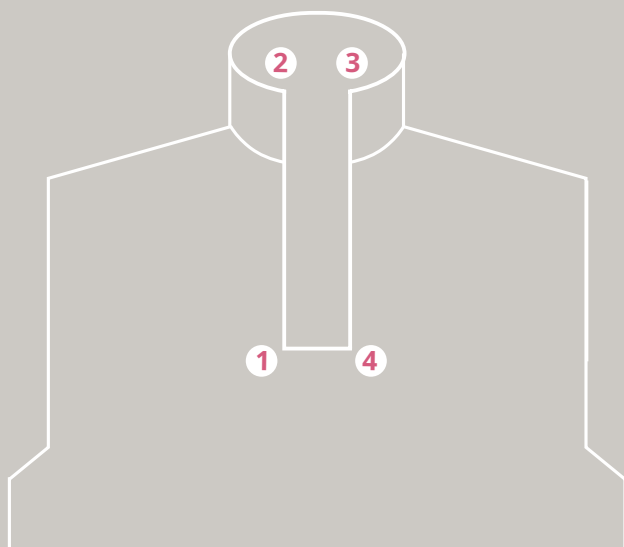

* Ориентиры для пикапа



Настройка ряда (WS): Убавляйте каждую 4-ю петлю [2 вместе изн, 2 изн] до конца ряда, пропуская или добавляя убавки по мере необходимости, чтобы в итоге количество петель было кратно 4. Примерно 76 (76, 76, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 84) петель. Вяжите 4 ряда лицевой гладью.

Следующий ряд (ЛС): Сформируйте ранку, провязав 1 прямую петлю вместе с 1 поднятой петлей из 6 рядов ниже: следуйте по столбику петель вниз на 5 рядов и наберите изнаночную горбинку на изнаночной стороне работы. (Видеть [Формирование ранки демо](#))

Должно быть легко определить ряд для набора петель, так как на некоторых выступах будет по две петли на петлю из-за 2 вместе изн. Для их совместной работы с live-st не имеет значения, выбраны оба или только один.

Следующий ряд (ИС): 1 сн, [2 изн, 2 лиц] на 3 петли перед концом ряда, 3

изн. **Ряд 1 (ЛС):** 1 сн, [2 лиц, 2 изн] на 3 петли перед концом ряда, 3 лиц. **Ряд**

2 (ИС): 1 сн, [2 изн, 2 лиц] на 3 петли перед концом ряда, 3 изн.

Повторяйте ряды 1-2, пока ширина кромочной ленты не достигнет 5 см (2 дюйма) при измерении от верха края. Закройте, используя трубчатую застежку для ребра 2x2 (см. [Техники](#)).

Лента по краю левого воротника

Подхватывающий ряд 1 (ЛС): Спицами меньшего размера и ЛС начните с верха воротника левой полочки. См. (3) на изображении контрольных точек подборщика.. Соедините нить, поднимите и провяжите примерно 102 (102, 104, 104, 108, 108, 108, 112) петель, по 1 петле в каждом ряду, набирая петли между кромочной и второй петлей, вдоль края воротника, а затем вдоль края горловины левой полочки до угла набора переда (соединяющего обе полочки) и края горловины левой полочки. См. (4) на изображении контрольных точек подборщика. Повторите инструкции для правого края воротника, начиная с ряда настройки (WS).

Рукава

Рукава вяжутся путем набора петель вокруг проймы, а затем сверху вниз по кругу до желаемой длины. В этом узоре указано набирать по петле для каждого ряда вдоль края проймы, после чего следует ряд, в котором количество петель корректируется (уменьшается) вместо пропуска рядов в наборе. Это создаст более аккуратный «шов» без рваного вида, вызванного пропущенными рядами.

Повторите приведенные ниже инструкции для обоих рукавов.

Приемный раунд: Спицами большего размера и лицевой стороной начните с середины подмышки, поднимите и провяжите 0 (0, 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6) петель вдоль набранного края подмышки, затем поднимите и провяжите 58 (58, 60, 64, 64, 66, 70, 72, 74) петель вокруг проймы до верха плеча, набирая между кромочной и второй петлей и набирая по одной петле в каждом ряду. Поместите т для верха плеча, поднимите и провяжите 58 (58, 60, 64, 64, 66, 70, 72, 74) петель до набора под мышками, наберите т, поднимите и провяжите 0 (0, 0, 0), , 2, 3, 4, 5, 6) до середины подмышки, разместить т для РОБ и соединить для работы по кругу. *116 (116, 120, 128, 132, 138, 148, 154, 160) п.*

Если вы не получили правильное количество петель в наборном ряду, вы можете отрегулировать его, добавив или убрав убавки в следующем раунде, чтобы получить необходимое количество петель.

Следующий раунд: 0 лиц (0, 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6), [2 вместе лиц, 1 лиц] на 1 (1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 2) петли перед верхом плеча м, вяжите до М, если петли остались, СМ, 1 лиц (1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 2), [2 вместе лиц, 1 лиц] до 0 (0, 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6) перед СОР, вяжем до СОР, если остались петли. *78 (78, 80, 86, 90, 94, 102, 106, 112) петель.* Вяжем 4 круга. ОДНОВРЕМЕННО снимите верхнюю часть плеча т.

Следующий раунд: Сформируйте ранку, провяжав 1 прямую петлю вместе с 1 поднятой петлей из 6 рядов ниже: следуйте по столбику петель вниз на 5 рядов и наберите изнаночную горбинку на изнаночной стороне работы. (Видеть [Формирование ранга](#) демо).

Монтаж кабеля круглый:

- 15 п (15, 16, 19, 21, 23, 27, 29, 32), место м,
- 2 лиц, [м1п, из2, м1п, 2 лиц, м1Л, 1лиц] x2, м1п, из2, м1п, лиц2, место м,
- п1, место м,
- м1п, 2 лиц, м1п, 1 изн, 2 лиц, [м1п, изн, м1Л, 1 лиц] x3, м1п, 1 изн, 2 лиц, м1п, место м,
- п1, место м,
- 2 лиц, [м1п, из2, м1п, 2 лиц, м1Л, 1лиц] x2, м1п, из2, м1п, лиц2, место м,
- изнаночная до БОР. *104 (104, 106, 112, 116, 120, 128, 132, 138) петель.*

Узор круглый: Изнаночная до м, канат В, ОД, 1 изн, ОД, канат А, ОД, 1 изн, ОД, канат В, ОД, изнаночный до BOR. Предыдущий раунд задает шаблон. Продолжайте по схеме еще 2 (4, 2, 5, 2, 4, 2, 2). **раунды.**

Раунд уменьшения: 2 вместе изн, вязать по установленному рисунку до 2 п перед РБ, 2 вместе изн. *Убавилось 2 п.*

Продолжайте по установленному шаблону, повторяя убавки в каждом 5-м (5, 5, 4, 4, 4, 3, 3) ряду еще 13 (13, 13, 13, 12, 10, 12, 12, 4). **раз.** *76 (76, 78, 84, 90, 98, 102, 106, 128) петель.*

Продолжайте по установленной схеме, повторяя ряд убавок в каждом втором ряду еще 15 (14, 14, 17, 19, 23, 24, 25, 35). **раз** или остановитесь на 7,5 см / 3 дюйма меньше желаемой длины. *46 (48, 50, 50, 52, 52, 54, 56, 58) петель, если все убавки выполнены.*

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда уменьшение достигнет троса В, снимите т. Затем работа уменьшается поперек петель В. Обязательно переместите начальный стежок схемы, чтобы совместить косы с рисунком. Если петель недостаточно для вязания полной косы, просто вяжите петли по рисунку, как в предыдущем ряду: лицевые петли провяжите лицевые, а изнаночные петли провяжите изнаночными.

Манжета

Перейти на спицы меньшего размера.

Размеры 1, 3, 4, 7, 9

Следующий раунд: 2 вместе лиц, провязать 2 петли перед СОР, 2 вместе лиц. *2 п убавлено.*

Размеры 2, 5, 6, 7

Следующий раунд: Вязать БОР.

Все размеры

Следующий раунд: [К2, п2] в БОР.

Предыдущий раунд задает шаблон. Продолжайте выполнять узор, пока высота манжеты не достигнет 7,5 см / 3 дюйма. Закройте все петли трубчатой застежкой для резинки 2x2 (см. *Техники*).

ОТДЕЛКА

Пришейте края воротника к основанию выреза горловины матрасным швом ([Демонстрация матрасной вышивки](#)). Сплетите концы и зафиксируйте по размерам.

Нам не терпится увидеть ваш готовый объект, и если вы поделитесь им в социальных сетях, отметьте его значком [#техосвитери@zaneteknits](#).

Если вы хотите поделиться отзывами о выкройке или своим опытом изготовления свитера, напишите нам по адресу: zanete@zaneteknits.com, и мы будем вам очень признательны за [обзор](#).

БЫТЬ НА СВЯЗИ



Поддержка шаблонов

Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу рисунка, вы можете связаться с нами по адресу: zanete@zaneteknits.com.



Список рассылки

Подпишитесь на нашу рассылку и первыми узнавайте о выпусках новых моделей, эксклюзивных скидках, мероприятиях и других новостях: <https://go.zaneteknits.com/news>



YouTube

Подписывайтесь на @zaneteknits [YouTube](#) канал и найдите обучающие видео по этому и другим выкройкам.



Инстаграм

Если вы делитесь фотографиями своего проекта, обязательно используйте хэштег. **#техосвитери** пометить [@занетекнитс](#)!



Веб-сайт

Проверить [zaneteknits.com](https://go.zaneteknits.com) для обновлений и последних моделей.



ТИК Так

Следовать [@занетекнитс](#) чтобы увидеть производственный процесс - эксклюзивное закулисное действие и необработанные кадры создания дизайнов!

Да

учитывать шаблоны при использовании кода **ТЕКСО24**.



Свитер Этернум


go.zaneteknits.com/aeternumsweater-download Благодаря своему непреходящему стилю и комфорту, это вечное дополнение, которое никогда не выйдет из моды. Этот свитер выделяется уникальным сочетанием воротника на пуговицах и ткани в широкую рубчику, что создает эффектный образ.

аэтернумсвитер



Маркизетовый свитер

go.zaneteknits.com/marquissettesweater-download Уникальный и стильный дизайн, вдохновленный тканью маркизет, с прозрачными сетчатыми секциями по всей поверхности. Простой крой позволяет легко одеваться и одеваться, а романтические рукава-фонарики придают нотку элегантности. **#маркизетсвитер**

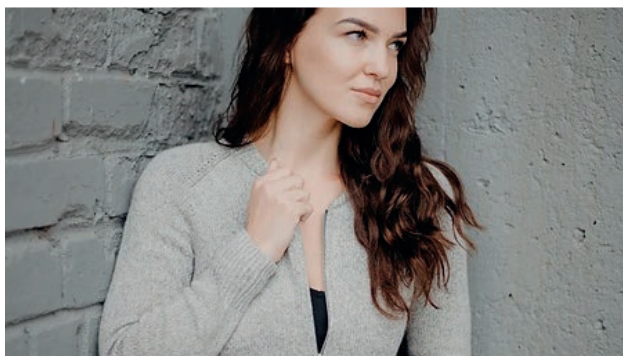

Повседневный бомбардировщик

go.zaneteknits.com/everydaybomber-download



Простое и практичное, но элегантное и стильное изделие из трикотажа. Эта бесшовная конструкция представляет собой модифицированный реглан сверху вниз с укороченными рядами на плечах, что делает простой лицевой стежок интересным для вязальщицы.

#повседневныйбомбардировщик

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Схема размещения кабелей (повернутая)

Доступ к более крупной диаграмме здесь: <https://qo.zanetknits.com/chart-texo-full>

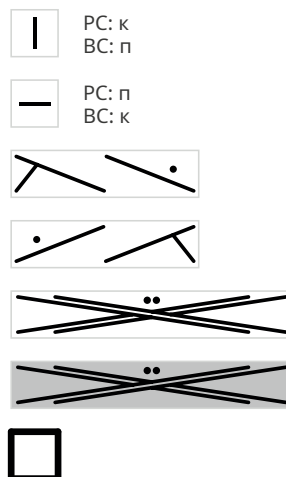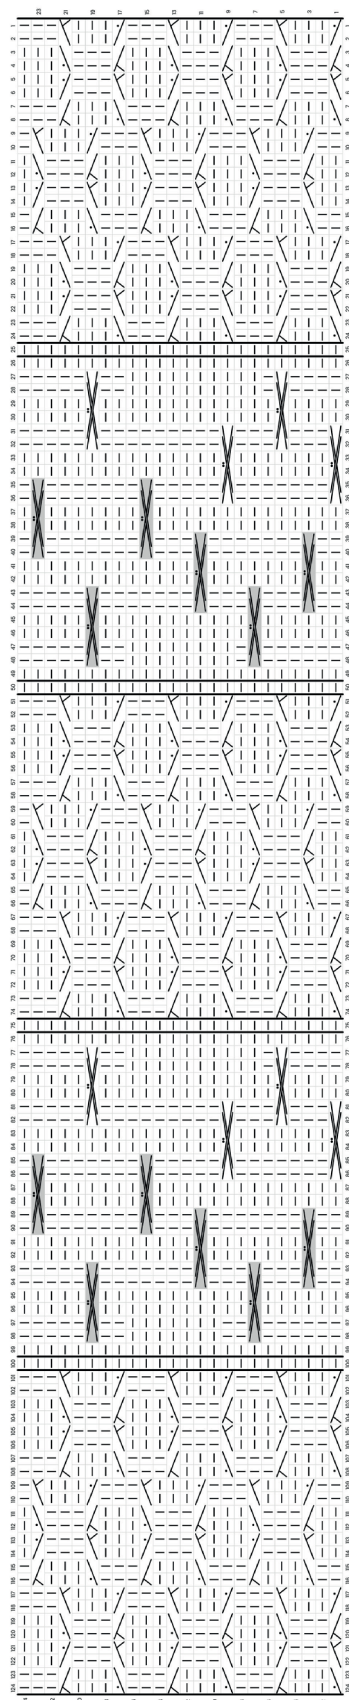

ZANETE
Knits

