

Микропористая резина

Микропористая резина (пористая резина) предназначена для уплотнения различного вида соединений и использования в качестве: амортизаторов; звуко и термоизолирующей прокладки; прокладки для тары и др. используется в строительстве, машиностроение и электротехнике.

Листы 1000x2000мм. Толщина 8мм, 10мм.

Рабочая среда — воздух, газы, пыль, брызги воды, кислоты.


Плотность 102 +/- 38 kg/m³

Степень твердости 50 +/- 5 по Шору

Удлинение 125%

Поглощение воды <5%

Температурный диапазон -40С...+90С

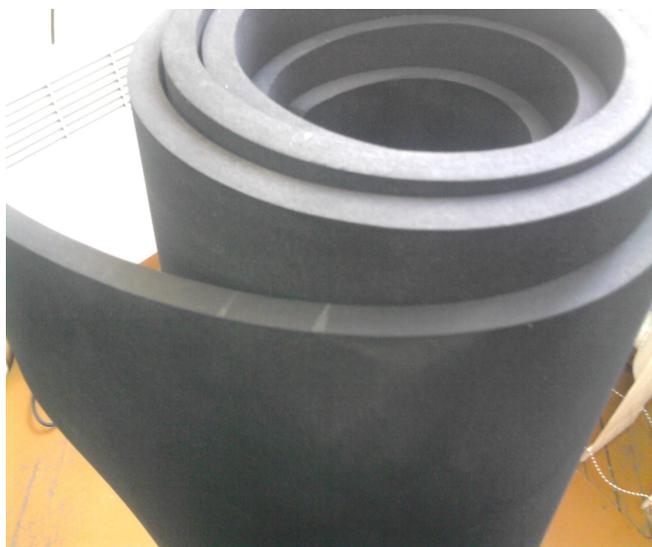

ООО фирма Силвер

Контакты:

+38 (0362) 46-09-26, 69-04-68,

моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46

e-mail: silver@rivne.com

t222@ukr.net

<http://www.silverprom.com.ua>

<http://silver.prom.ua>